



WASCO

Haier **AIRCONDITIONING** **APPARATUUR**

Producten en prijzen 2020



WASCO, JOUW ONE-STOP-SHOP

Wasco zet in op een hoogwaardig assortiment airconditioning producten. Om je optimaal te ondersteunen bij je dagelijkse werkzaamheden, hebben we deze handzame brochure gemaakt. Hierin vind je een overzicht van ons kernassortiment Haier airconditioning.

KWALITEIT

De producten in deze brochure zijn zorgvuldig geselecteerd en staan hoog aangeschreven in de branche. Je kunt dan ook rekenen op de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding die je van Wasco gewend bent! Alle producten uit deze brochure zijn bovendien simpel en snel online te bestellen.

ADVIES VAN SPECIALISTEN

Onze specialisten helpen je graag met technisch advies, zodat je met een gerust hart elk project tot een goed einde kunt brengen.

INBEDRIJFSTELLINGSSERVICE

Voor het inbedrijfstellen van een airconditioningsysteem heb je een F-gassen certificaat nodig. Heb je dit niet, dan kan Wasco de inbedrijfstelling van een Haier airconditioningsysteem regelen. Vraag er naar bij je vertegenwoordiger of neem contact met ons op.

WASCO LEIDT JE OP!

WasCollege, het opleidingsinstituut van Wasco, biedt verschillende (landelijk erkende) opleidingen voor installateurs. Zo kun jij je altijd blijven ontwikkelen. Onze trainers hebben een ruime (praktijk)ervaring in de koeltechnische installatietechniek en kunnen jou daardoor alles vertellen wat je moet weten. Meer informatie over onze WasCollege opleidingen vind je op pagina 8.

KOELGASSEN

Wasco is ook depothouder van diverse koelmiddelen. Op 23 vestigingen hebben we deze koelgassen voor je beschikbaar. Lekker makkelijk en dichtbij, wanneer je nét wat gas tekort komt op een klus! Deze vestigingen vind je op de achterkant van deze brochure.

Kijk op **wasco.nl** of **wasco.be** voor jouw netto prijzen.



Bekijk ook onze brochures voor Airconditioning toebehoren, installatiemateriaal en gereedschap en de Daikin Airconditioning apparatuur.

WASCO EN AIRCOVENT SAMEN AL 75 JAAR ERVARING!

Dit jaar viert Wasco haar 50 jarig bestaan als groothandel op het gebied van verwarming, ventilatie, sanitair, airconditioning en onderdelen.

Aircovent levert al 25 jaar een uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig assortiment van airconditioning producten. Dat in combinatie met de logistieke mogelijkheden, het vestigingsnetwerk en het bestaande assortiment van Wasco maakt het een ideale combinatie.

Met onze 34 vestigingen in Nederland is er altijd wel een vestiging bij jou in de buurt. Dit jaar hebben we nog meer voorraad in onze vestigingen beschikbaar om je nóg beter van dienst te kunnen zijn.

**SAMEN ZIJN WE STERKER, SNELLER EN COMPLETER EN
DAAR PROFITEER JIJ ALS KLANT VAN!**



GARANTIEPERIODE HAIER

Singlesplit en Multisplit	6 jaar op onderdelen
MRV systemen	6 jaar op onderdelen
Warmtepompboilers	2 jaar op onderdelen

Bekijk de complete garantievoorwaarden op **pagina 30**.

1 | WERELDWEIDE POSITIE VAN HAIER PAG. 4

2 | OPLEIDINGEN PAG. 8

3 | SLIMME LUCHT PAG. 10

4 | GEZONDE LUCHT PAG. 16

5 | AANGENAME LUCHT PAG. 22

6 | INSTALLATIE PAG. 26

7 | SINGLE SPLIT SYSTEMEN PAG. 31

Jade	38
Flexis	40
Flair	42
Tundra 2.0	44
Console	46
Compact Cassette	48
Roundway Cassette	50
Plafond/lage wand	52
Slim Duct	54
Medium Duct	56

8 | MULTISPLIT SYSTEMEN PAG. 59


Buitenunits	62
Flexis zwart	64
Flexis wit	65
Flair	66
Console	67
Compact Cassette	68
Roundway Cassette	69
Plafond/lage wand	70
Slim Duct	71
Medium Duct	72
Combinatietabel	73

9 | SINGLE SPLIT SYSTEMEN >7KW PAG. 85

Roundway Cassette	88
Plafond/lage wand	90
Medium Duct	92

10 | BEDIENINGEN PAG. 94

WERELDWIJDE POSITIE VAN HAIER

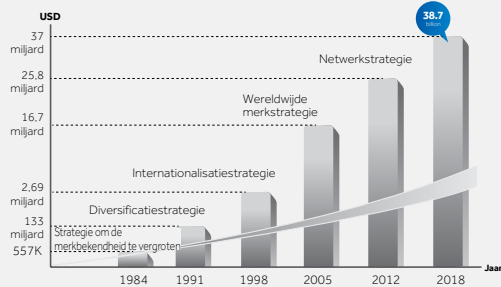

Haier is opgericht in 1984 en is één van de 500 door Fortune genoteerde bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 38,7 miljard US dollar.*



Haier is voor het 10^e opeenvolgende jaar (2009-2018) het wereldleiderende merk in de markt van groot huishoudelijke apparaten. (Bron: Euromonitor)



Het Amerikaanse Fortune Magazine heeft onlangs Qingdao Haier, een dochteronderneming van Haier Group, uitgeroepen tot een van 's werelds hoogst aangeschreven bedrijven van 2018. Het was het enige Aziatische bedrijf in de branche van huishoudelijke apparaten die deze prijs in ontvangst nam.



Haier is het marktleiderende wereldmerk voor connected airconditioningsproducten (inclusief slimme airconditioners), met een aandeel van 30,9% berekend op het verkoopvolume van de detailhandel in 2019 (Bron: Euromonitor)

*2018 cijfers.

WERELDWIJDE NETWERK VAN HAIER

Haier bezit wereldwijd 14 onderzoeks- en ontwikkelingscentra (R&D), 25 industrieparken, 122 fabrieken, 106 marketingcentra en verkoopnetwerken in meer dan 160 landen.

Haier heeft wereldwijd 7 grote merken huishoudelijke apparaten: Haier, Casarte, Leader, AQUA, Fisher & Paykel, GE Appliances en Candy.

Elk van deze merken biedt de beste gebruikerservaring aan verschillende consumentengroepen in veel landen over de hele wereld.



EUROMONITOR INTERNATIONAL Al 10 jaar 's werelds nummer 1

BRANDZ™ 100 beste merken ter wereld

14 R&D-centrum

106 Marketingcentra

25 Industriële parken

122 Fabrieken

160+ Meer dan 160 landen of regio's

COMFORT LINE AIRC OBREEZE R290

MOBIELE AIRCONDITIONER MET WARMTEPOMPFUNCTIE



**NU SLECHTS
465,-**

OP=OP

Eenvoudig te verplaatsen dankzij wieltjes en geïntegreerde handgrepen

Inclusief koppelstukken, luchtafvoerslang en condenswater afvoerslang

Overzichtelijk en simpel bedieningspaneel

Met swingfunctie

Hoogwaardige kunststof behuizing



Uitgevoerd met R290 koudemiddel

Inclusief afstandsbediening



De **COMFORT LINE**
AIRCObREEZE R290
MOBIELE AIRCONDITIONER

is op de toekomst voorbereid.
Gevuld met R290 koelmiddel
voldoet hij aan alle huidige én
toekomstige milieu-eisen.

Deze mobiele airconditioner kan niet alleen
koelen, maar door de ingebouwde warmtepomp
verwarmt hij ook. Ideaal voor bijvoorbeeld een
zolderkamer, die in de zomer te warm is en in
de winter te koud.

DE VOORDELEN:

- ALLESKUNNER koelen, verwarmen,
ventileren en ontvochtigen
- COMPACT overal te plaatsen
- MOBIEL makkelijk te verplaatsen dankzij 4 wieltjes en
geïntegreerde handgrepen
- EENVOUDIGE INSTALLATIE door meegeleverde luchtafvoerslang,
koppelstukken en condensafvoerslang
- SIMPELE BEDIENING overzichtelijk bedieningspaneel en
gratis afstandsbediening
- MODERN DESIGN gemaakt uit hoogwaardig kunststof
- ZEER EFFICIENT energielabel A voor koelen en A+ voor verwarmen



TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN ❄️

Vermogen	3.400 Watt (ruimten tot 85 m³)
Energieklasse	A
Opgenomen vermogen	1.280 Watt
Werkingsgebied	+16 °C tot +35 °C

VERWARMEN 🔥

Vermogen	2.700 Watt (ruimten tot 65 m³)
Energieklasse	A+
Opgenomen vermogen	970 Watt
Werkingsgebied	+5 °C tot +35 °C

BESTELINFORMATIE

Artikelnummer	90420108
Brutoprijs ex. BTW	465,-

ALGEMENE KENMERKEN

Afmetingen	470 x 380 x 710 mm
Slangdiameter	Ø 150 mm
Gewicht	33,5 kg
Geluidsniveau	64 dB(A)
Koudemiddel	R290
Voeding	220-240V~50 Hz

Bekijk jouw netto prijzen en bestel op **wasco.nl** en **wasco.be**

OPLEIDINGEN



WASCO LEIDT JE OP!

WasCollege, het opleidingsinstituut van Wasco, heeft verschillende landelijk erkende opleidingen voor installateurs. Zo kun jij je altijd blijven ontwikkelen. Onze trainers hebben ruime ervaring in de koeltechnische installatietechniek. Bij WasCollege leer je niet alleen de theorie, je krijgt ook de hand vatten aangereikt voor je dagelijkse werk.

Erkende kwaliteit



WasCollege is door InstallQ geaccrediteerd om de opleidingen ISSO 72 en ISSO 98 te mogen verzorgen. Voor de WasCollege opleidingen kun je veelal gebruikmaken van de OTIB-subsidie.

Locatie

Het Wasco Energie Centrum (Twello, nabij Apeldoorn) is de leslocatie van WasCollege. Veel installaties staan werkend opgesteld, zodat theorie direct in de praktijk gebracht kan worden.

Koeltechnische opleidingen

ISSO 72

Ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen. Na deze opleiding ben jij in staat om de juiste systemen te selecteren en te berekenen.

ISSO 98

Ontwerp, realisatie en beheer lucht-water warmtepompen in woningen. Na deze opleiding ben jij er klaar voor om lucht-water warmtepompsystemen te ontwerpen.

F-gassen cat. 2/Warmtepompen

Na deze opleiding mag jij werken aan installaties met een koudemiddelinhoud tot 5 ton CO2 equivalent, zoals (multi)split airconditioning systemen en de meeste warmtepompen.

Airco-installatie in de praktijk

Wanneer je je F-gassen certificaat hebt behaalt, kun je in deze opleiding leren hoe je daadwerkelijk een airconditioninginstallatie bouwt.

Toepassingen warmtepompsystemen

Na deze opleiding weet jij alle do's en don'ts rondom warmtepompsystemen en kun je een warmtepomp samenstellen met de juiste appendages en regelsystemen.

Kijk voor meer informatie op wasco.nl/wascollege

SLIMME LUCHT



STEMBEDIENING*

Hoe gemakkelijk zou het zijn om je airconditioner met je stem te bedienen? Met een Haier airconditioner kan dit! Om gebruik te maken van de stembedieningsfunctie moet jouw Haier airconditioner verbonden zijn op het wifi-netwerk.

*Werkt alleen in combinatie met Google Assistant. De gesproken taal is Engels.

Technologie

Slimme luidsprekers



Google Assistant

Met Google Assistant kun je direct communiceren met je airconditioning apparatuur.

Aan de slag



Om je leefruimte intelligent te regelen, is de Haier Smart Air 2-app de beste keuze om gemakkelijker met je airconditioner te communiceren.

Voordelen

Intuïtieve handsfree bediening

Hier volgen een aantal voorbeelden van wat je jouw spraakassistent kunt vragen om je slimme airconditioner van Haier te bedienen.*



Zet de airconditioner aan/uit.

Staat de airconditioner aan/uit?

Stel de temperatuur in op 20 graden.

Wat is de temperatuur die op de airconditioner is ingesteld?

Verhoog/verlaag de ventilatorvermogen

Wat is het vermogen van de airconditioner?

*De gesproken taal is Engels.

SLIMME LUCHT




WIFI

Je kunt je airconditioner, waar je ook bent en op elk moment, makkelijk bedienen met de "Haier Smart Air 2", rechtstreeks vanaf je telefoon of tablet.


Technologie

Wifi-module (USB)


Op sommige modellen van Haier is wifi-bediening optioneel, dus je moet de wifi-module additioneel bestellen en installeren. Steek de wifi-module in de USB-aansluiting van je airconditioner en verbind hem met de Haier Smart Air 2-app.

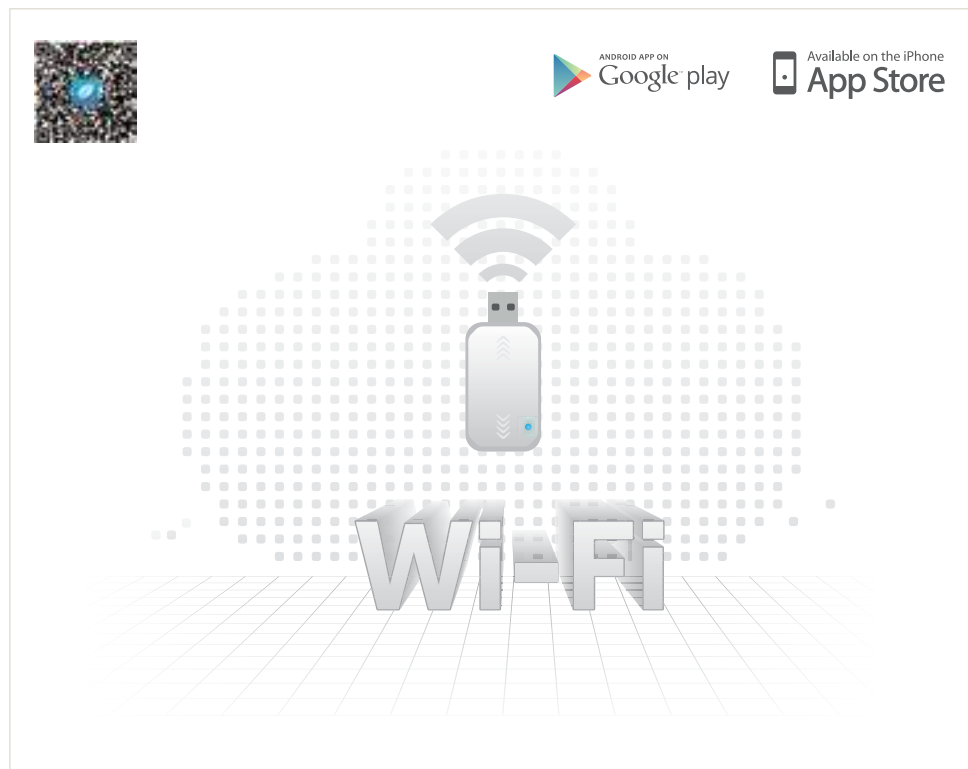


Schakel de stroom uit en open het paneel



Verwijder het wifi-klepje



Sluit de wifi-module aan



Plaats het wifi-klepje weer terug en sluit het paneel

Voordelen

Functies

Hier zijn enkele van de functies die je kunt gebruiken met de Haier Smart Air 2-app na het installeren van de wifi-module.

	Wekelijkse timer Stel de temperatuur en de ventilatorsnelheid volgens een weekprogramma in.		Slaapfunctie Stelt 4 afzonderlijke slaapcurven in voor mensen van verschillende leeftijden.
	Foutalarm In het geval van een storing wordt op de app de foutcode weergegeven.		Slimme herinnering Er worden periodieke meldingen naar de gebruiker gestuurd om hem/haar eraan te herinneren het filter schoon te maken.
	Groepscontrole Eenvoudig met je smartphone of tablet meerdere units bedienen.		Praktische controle Bedien via het netwerk de airconditioner vanaf elke locatie en op elk moment.

Nummer 1 in de wereld



SLIMME LUCHT



SLIMME SENSOR

De slimme sensor detecteert de beweging van mensen, waarbij de instellingen van de airconditioner automatisch worden aangepast om de energie-efficiëntie te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Technologie


Eco-sensor




Met twee ingebouwde modules gebruikt de eco-sensor een dubbele zonedetectie met een maximale hoek van 120 graden en een afstand van 8 meter. De sensor scant een ruimte automatisch op de aanwezigheid van mensen en past de luchtstroom aan, door de modus "volgen" of "vermijden" te activeren op basis van jouw specifieke behoeften.

SLIMME LUCHT

Een groter detectiegebied en de identificatie van de exacte locatie van mensen zorgen voor de best mogelijke gebruikerservaring. De lichtsterktesensor detecteert elke verandering in de lichtintensiteit. Wanneer de nacht valt of het licht uitgaat, schakelt de airconditioner over op de slaapstand.

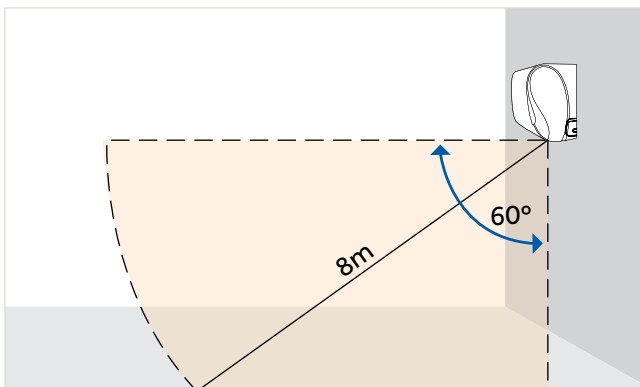

Verticaal detectiegebied

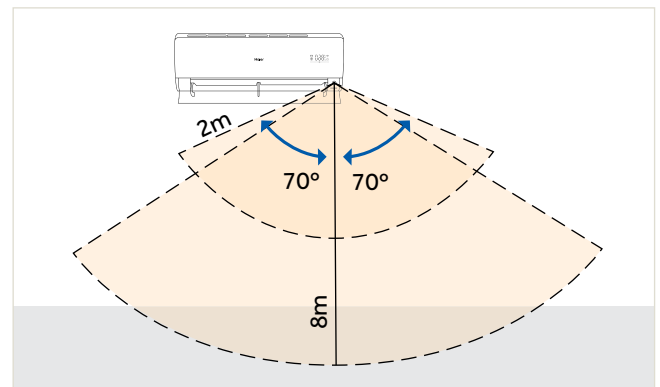


Horizontaal detectiegebied

Voordelen




Meer comfort

Als een hoge lichaamstemperatuur wordt gedetecteerd, wordt de frisse luchtstroom gericht op de persoon. Als een lage lichaamstemperatuur wordt gedetecteerd, wordt de luchtstroom omgeleid.

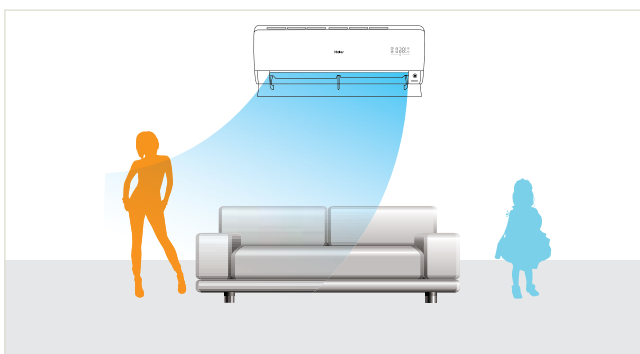

Energiebesparing

De echosensor detecteert automatisch de locatie en bewegingen van mensen in de kamer. Als niemand zich in de ruimte bevindt, activeert de airconditioner na 20 minuten de energiebesparende modus.

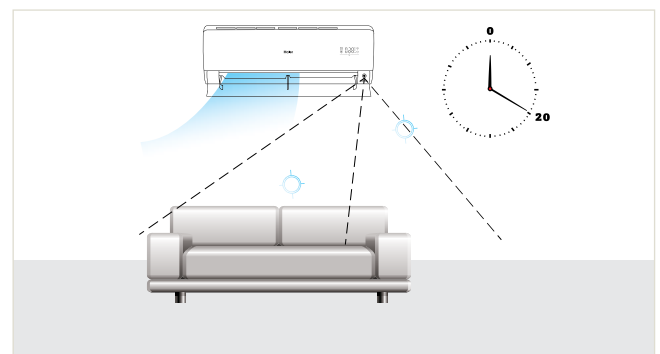


GEZONDE LUCHT



**Wereldleidend merk van
zelfreinigende airconditioners**

* Volgens de gegevens die Euromonitor in maart 2019 heeft verstrekt, is Haier 's-werelds leidende merk op het gebied van zelfreinigende airconditioners met een marktaandeel van 40,7% in 2018.



CLEANCOOL

Na de activering van de CleanCool-functie befrist deze het vocht in de lucht dat in aanraking komt met de verdamper en vormt zo een laag van rijp op de verdamper die stof, bacteriën en andere verontreinigende stoffen insluit.

De hiernavolgende dooifase van de verdamper voert dit condensatievocht, dat rijk is aan verontreinigende stoffen, rechtstreeks af via de afvoer.

Technologie

Tijdens het gebruik hoopt zich op de verdamper vuil op. Als dit niet regelmatig wordt gereinigd, vermindert het opgehoopte vuil de efficiency met 15 - 30% en bevordert het ook de aanwas van bacteriën en schimmels.

Koude-expansietechnologie



De rijp die op de verdamper/condensor wordt gevormd, genereert een sterke kracht van koude expansie die gemakkelijk vuil van het oppervlak verwijderd.

Express wastechiek



Hydrofiële aluminiumfolie met een kleine hoek versnelt de waterafvoer met 20%.

Antibacteriële technologie



De coating bevat zilveren nanodeeltjes die op effectieve wijze 99% van de bacteriën kunnen doden door hun aanwas te remmen.

GEZONDE LUCHT

De nieuwe zelfreinigende technologie is de eerste in zijn soort die de zelfreinigende functie van zowel de verdamper als de condensor integreert. Het begint met het schoonmaken van de verdamper en schakelt vervolgens over op het schoonmaken van de condensor zonder de compressor te stoppen.



Sneldrogende technologie

De verdamper wordt verhit tijdens het reinigingsproces van de condensor. Wanneer de ventilator draait, passeert de hete lucht door de verdamper. Het water wordt snel gedroogd, waardoor de aanwas van schimmels en bacteriën wordt geremd.

Voordelen



Schonere lucht

Deze innovatieve technologie stelt je in staat om bacteriën te doden en de verdamper schoon te houden.



Verhoogde energie-efficiëntie

De airconditioner werkt altijd bij maximale koelcapaciteit met een zeer hoge energiezuinigheid.




Besparingen op schoonmaakkosten

Door deze technologie kunnen aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden omdat er minder onderhoud nodig is.

TUV-certificering



GEZONDE LUCHT




PURICOOL

De PuriCool-airconditioner maakt gebruik van een innovatief IFD-filter om alle verontreinigende stoffen en allergenen in de lucht met een efficiëntie tot 99,9% te elimineren.

Waarom?

Luchtverontreiniging komt overal voor. Langdurige blootstelling aan vervuilde lucht brengt de gezondheid van mensen in gevaar. Wanneer je ademt, inhaleer je verontreinigende stoffen zoals PM 2,5, die kunnen leiden tot long- en/of hartziekten. Naast luchtvervuiling lijden veel mensen over de hele wereld aan allergieën en astma en zijn ze gevoelig voor pollen, schimmelsporen, rook, gasen en chemicaliën.

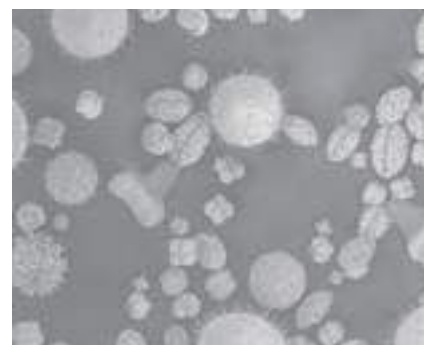

Technologie

Super filter IFD



Dit innovatieve filter bestaat uit 6818 ventilatiegaten, verdeeld over een totale oppervlakte van 8180 cm². Wanneer luchtzuivering wordt geactiveerd, absorbeert de gegenereerde statische elektriciteit verontreinigende stoffen in de omgeving.

Slimme sensor van luchtkwaliteit



Een high-definition precisiesensor die op het aanzuigrooster is geïnstalleerd, detecteert de aanwezigheid van stof en allergenen in de lucht en geeft de informatie op het scherm in real-time weer. Wanneer de luchtkwaliteit goed is, wordt het groene lampje ingeschakeld. Wanneer deze slecht is, brandt het rode alarmlampje.

Slimme zuivering



Normaal gesproken bevindt het IFD-filter zich aan de voorkant van de verdampers. Wanneer de in de ruimte gedetecteerde luchtkwaliteit slecht is en de zuiveringsmodus wordt geactiveerd, schuift het IFD-filter naar boven om de luchtinlaat volledig te bedekken.

Voordelen



Krachtige luchtzuivering

De capaciteit van schone lucht op 5kW modellen (CADR) is 300 m³/u. Dit maakt het voor de Puricool-airconditioner mogelijk om binnen 15 minuten de lucht in de kamer volledig te zuiveren, wat neerkomt op vergelijkbare prestaties als een professionele luchtreiniger.




Kostenbesparend

Wanneer het filter na gebruik vuil is, kan het worden gewassen en hergebruikt. Dit is duurzaam en kostenbesparend.

TUV-certificering



GEZONDE LUCHT

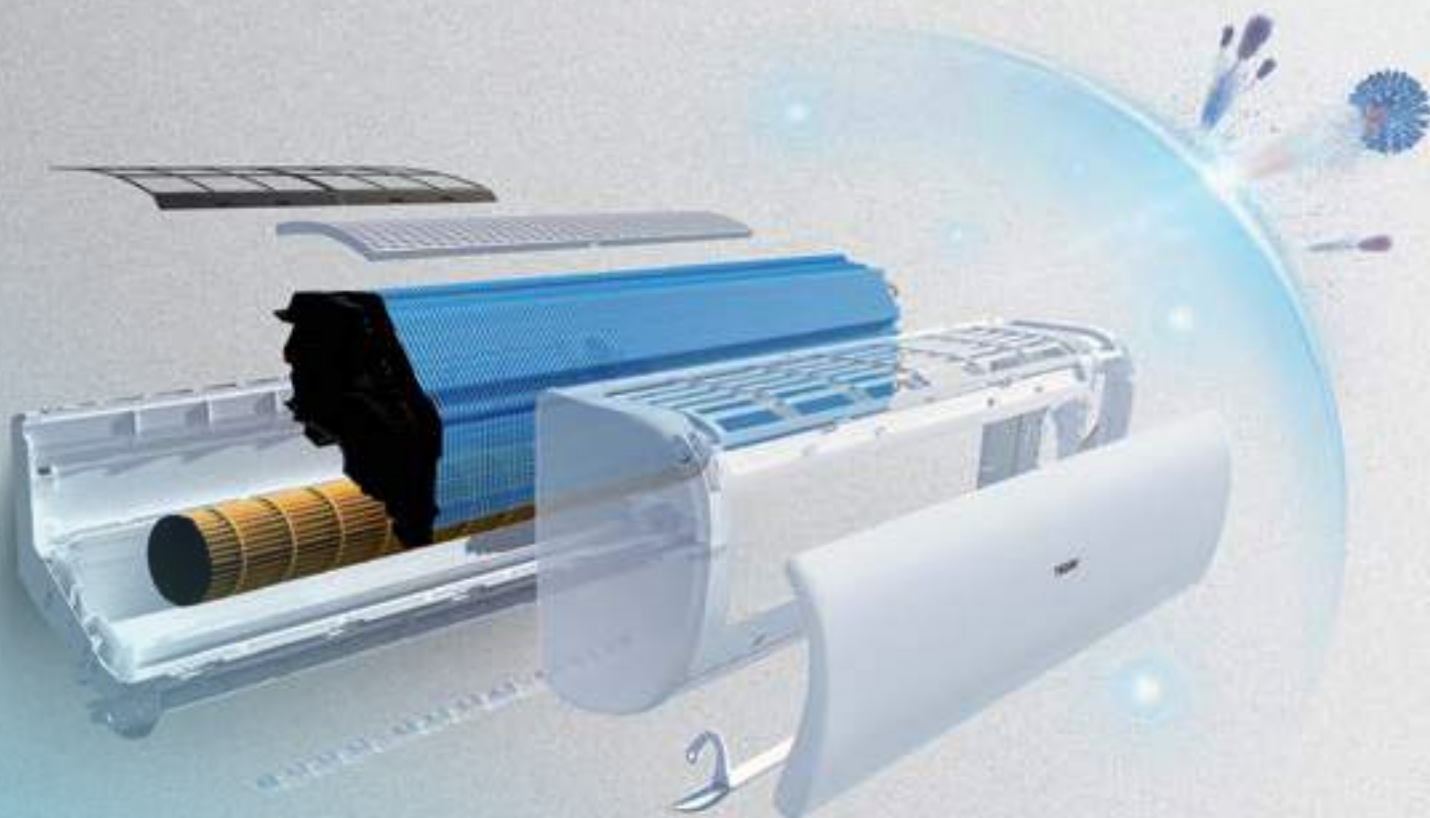

HYGIENECOOL

Schimmels en bacteriën worden in de lucht verspreid. Hoewel niet alle microben de luchtkwaliteit in gevaar brengen en ziekte veroorzaken, kunnen sommigen schadelijk zijn voor onze gezondheid als we hier niet goed mee omgaan. Bij airconditioners met het All Clean-systeem nemen zilveren nanodeeltjes in de belangrijkste componenten deze microben op om de bacteriële groei af te remmen.

Waarom?


Wanneer je jouw airconditioner aanzet, begint de ventilator te blazen en wordt het vuil en vocht in de lucht geblazen. Dit bevordert de aanwas van schimmels en bacteriën tegen alle schadelijke deeltjes in de lucht.

Het All Clean-systeem van Haier integreert elementen in alle belangrijke delen van de interne unit om schimmels en bacteriën te bestrijden en zorgt voor een betere bescherming tegen alle schadelijke deeltjes in de lucht.

De Staphylococcus aureus-bacterie is de belangrijkste oorzaak van huidinfecties, ademhalingsziekten en voedselvergiftiging.

De Escherichia coli-bacterie kan leiden tot gastro-enteritis, urineweginfecties, neonatale meningitis, enz.

De Paecilomyces variotii-bacterie wordt herkend als een besmettingsbron die wordt overgedragen tussen dieren en mensen.

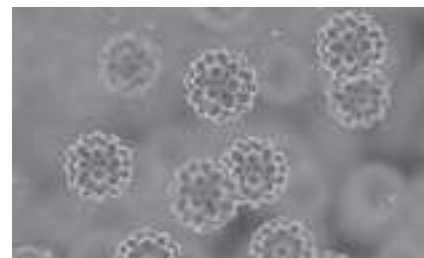


Penicillium funiculosum is een gemeenschappelijke milieuverontreiniger.

Aspergillus terreus is een veelvoorkomende schimmel en veroorzaakt infecties bij mensen met een zwakker immuunsysteem.

Aspergillus niger is een veel voorkomende verontreiniging in voedsel.

Technologie

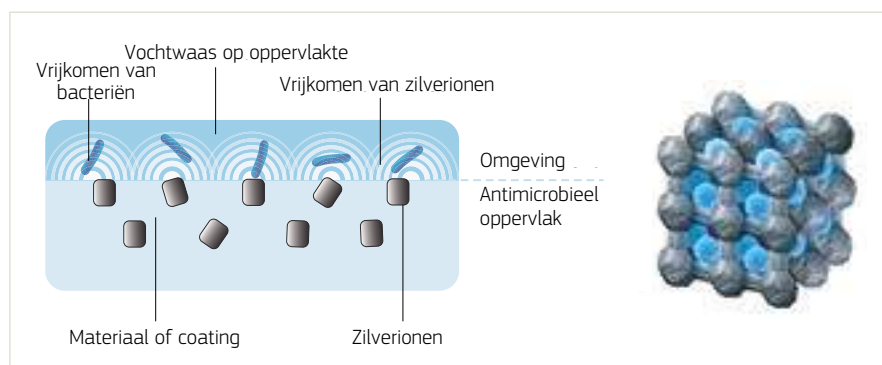

Zilveren nanodeeltjes

Zilveren nanodeeltjes geven continu kleine hoeveelheden zilverionen vrij om bescherming tegen schimmels en bacteriën te garanderen. Het gebruik van zilveren nanodeeltjes in de componenten van de airconditioner zorgt ervoor dat de passerende lucht tot wel 99,9% van de schimmels en bacteriën verwijdt.

Voordelen



Gezondere lucht

Aanwas van schimmels en bacteriën in de componenten van de airconditioner waardoor de lucht passeert is niet langer mogelijk, en zilverionen veroorzaken geen schade aan het menselijk lichaam. Daarom is de lucht die uit de airconditioner komt altijd gezond.



Besparingen op reinigingskosten

Het is noodzakelijk om de apparatuur regelmatig schoon te maken en te steriliseren. Door HygieneCool bespaart u geld op de kosten van onderhoud.

SGS-certificering



AANGENAME LUCHT




inverter+

INVERTER PLUS


In vergelijking met de conventionele inverter-technologie, integreert de Haier-Inverter Plus de inverter-regulatie TLFM, PID en A-PAM om de airconditioner op een intelligente wijze te kunnen bedienen en biedt tegelijkertijd maximaal comfort, betrouwbaarheid en zeer efficiënte prestaties.

Technologie

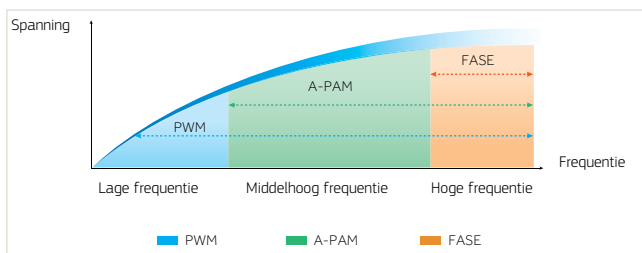


TLFM-inverterregelaar

TLFM (Triple Link Frequency Modulatie)-technologie gebruikt drie verschillende spanningsregelaars om de operationele efficiëntie op elke frequentiefase optimaal te beheren.

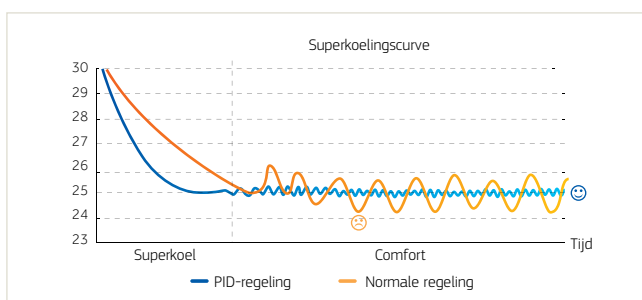

PID-inverterregelaar

De PID (Proportion Integration Differentiation)-regulatietechnologie optimaliseert de bedrijfsfrequentie voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en maakt vervolgens voortdurend real-time aanpassingen om de luchttemperatuur op de gewenste temperatuur te houden.

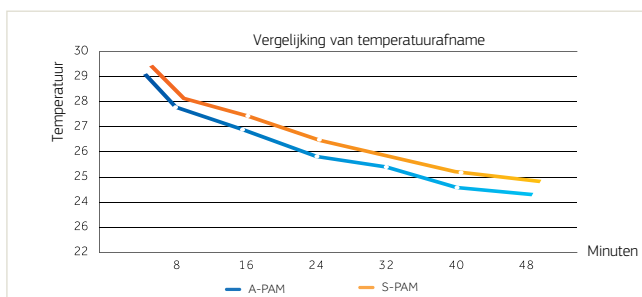

A-PAM inverter-regeling

De A-PAM (Adoption-Pulse Amplitude Modulatie) inverter-regeltechnologie past automatisch de spanning van de DC-bus aan op basis van de compressorbelasting door het bereik van de bedrijfsspanning te verhogen.


Voordelen

Energiebesparing



Inverter Plus bereikt een hoge operationele efficiëntie in alle frequentie stadia. De koelings-/verwarmingsprestaties zijn veel sneller en krachtiger.

Frisse en aangename luchtstroom

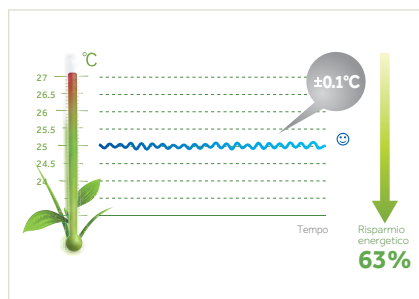

Wanneer de airconditioner aan staat, bereikt de Inverter Plus de gewenste temperatuur veel sneller dan een conventioneel systeem, waarbij de temperatuurafwijking maximaal $\pm 0,1$ °C is.

Betrouwbaarheid



Inverter Plus past de CC-spanning aan door een stabiele werking tussen 120V-264V en een ideale spanningsregeling. De frisse lucht kan zelfs de meest afgelegen zones van de kamer bereiken, ondanks de actuele wijzigingen.

AANGENAME LUCHT




LAAG GELUIDSNIVEAU

Word je ooit gestoord door het constante gebrom van een airconditioner? Met een geluidsniveau van slechts 15 dB(A) is dat voor jou en je burens geen probleem meer.*


*(Bron: gegevens getest op 2,5 kW model van de Jade-serie)

Technologie

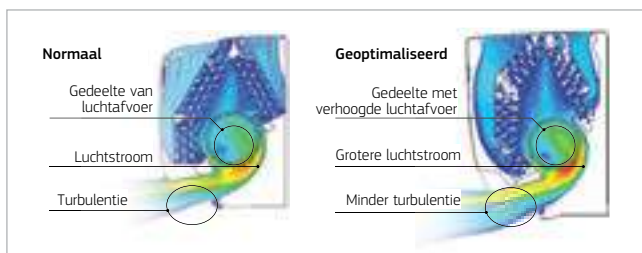

Geoptimaliseerd ontwerp van luchtkanalen

Het oppervlak van het aanzuigrooster is met 17% verhoogd. De ruimte tussen de verdamper, het voorpaneel en het aanzuigrooster is ook verhoogd. Dit vermindert het geluidsniveau.

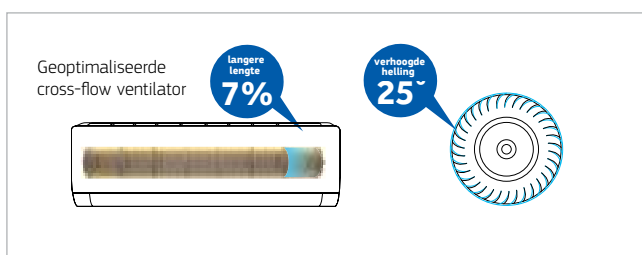

Geoptimaliseerde cross-flow ventilator

Door de hellingshoek van de ventilator te verhogen tot 25 graden, ondergaat de omringende luchtstroom een kleinere afwijking, waardoor het ventilatorgeluid vermindert.



Elektronisch regelsysteem

Het elektronische besturingssysteem maakt gebruik van A-PAM-technologie met DC-inverter en DC-ventilatormotor. Dit zorgt voor een hoge statische druk, waardoor het geluid dat de binnenunit tijdens de werking produceert, afneemt.


Voordelen

Frisse lucht met een laag geluidsniveau

Een geluidsniveau van slechts 15dB(A)* garandeert een onvoorstelbare stilte. Hij is zo stil dat je niet eens merkt of hij aanstaat en leid je niet af bij waar je mee bezig bent.



75
dB(A) 10 meter van een
auto verwijderd



46
dB(A) buitenunit



20
dB(A) het platteland
's nachts



50
dB(A) een normaal
gesprek




30
dB(A) de woestijn
's nachts



15
dB(A) Geniet van stilte met
geoptimaliseerde
luchtstroom

*(Opmerking: 15 dB(A) verwijst naar het 2,5 kW model van de Jade-serie)

INSTALLATIE

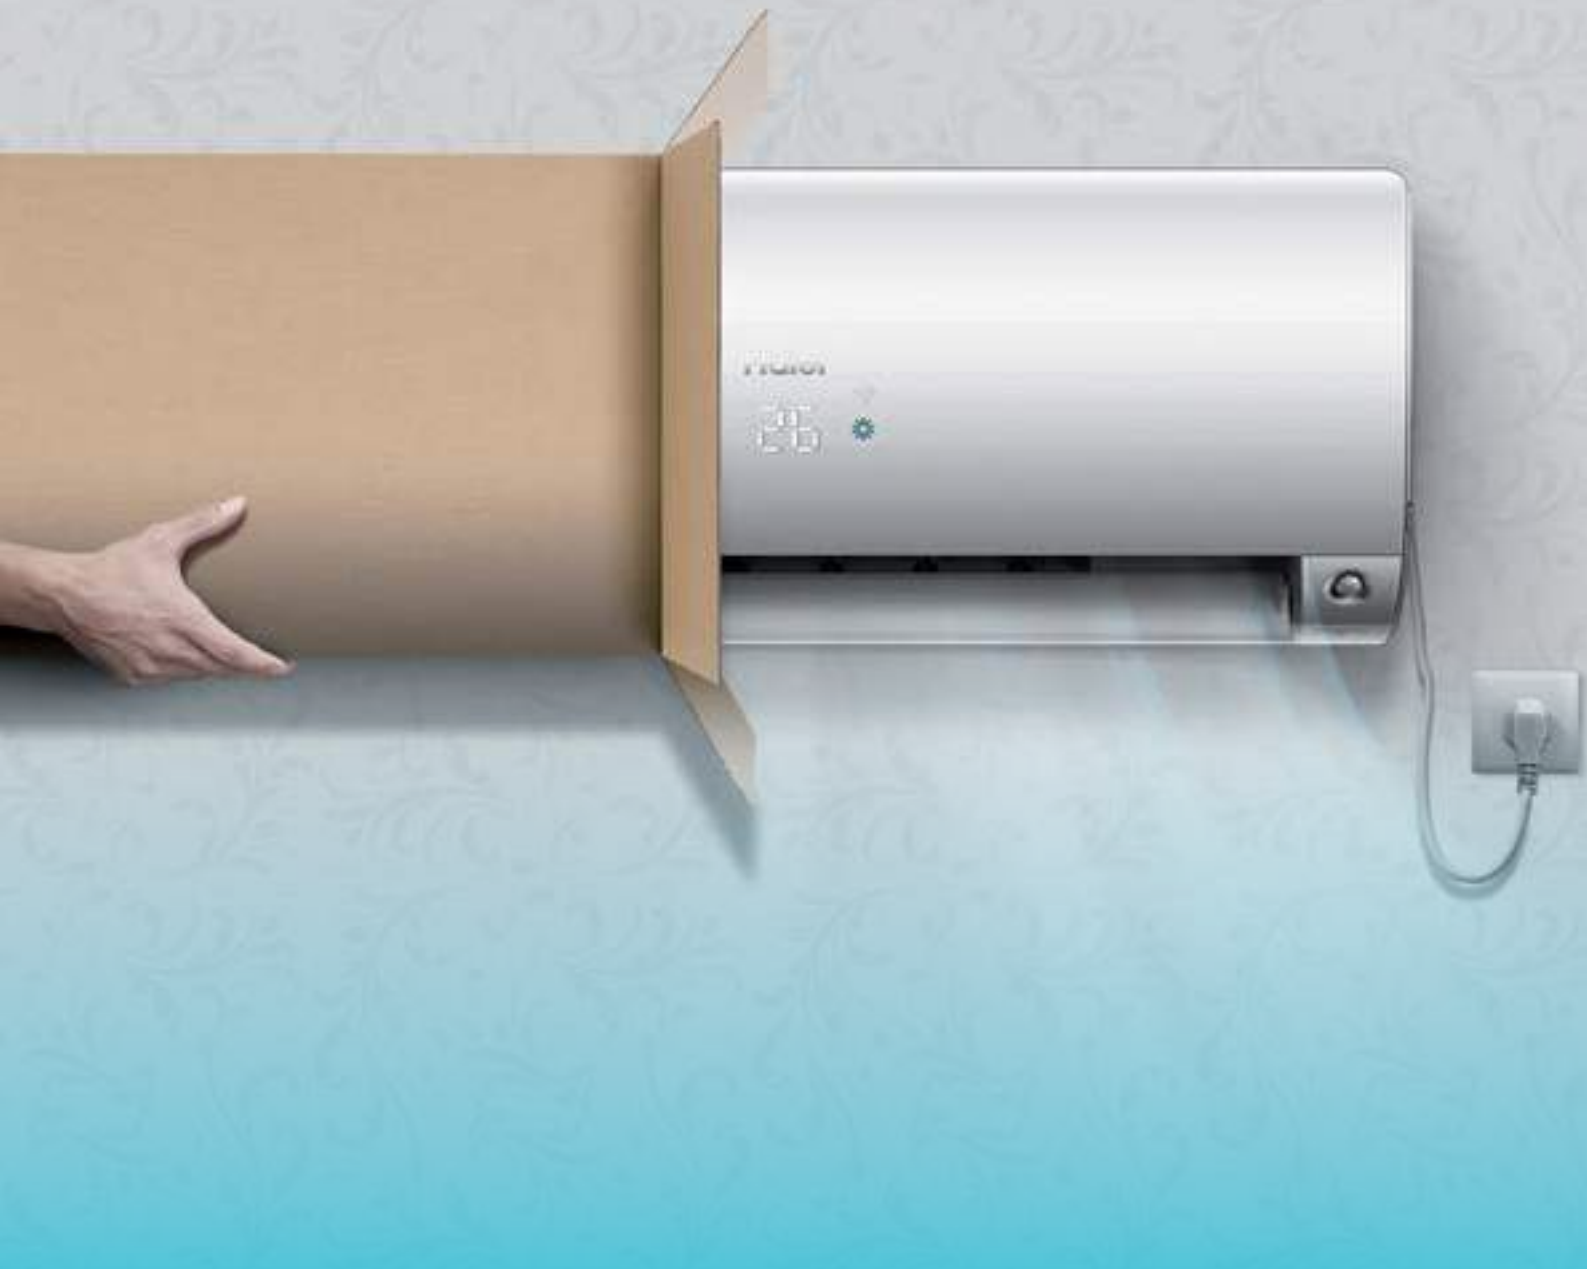

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Door slimme features toe te passen, is het nog eenvoudiger om een Haier airconditioner te installeren.

Technologie

Montageplaat



Monteer de montageplaat en bevestig de airconditioner op de juiste hoogte.

Handige clip (grotere leidingruimte)




Vergemakelijkt de installatie doordat er meer ruimte voor de leidingen wordt gecreeërd.

Gemakkelijk toegankelijk bedieningspaneel



Vereenvoudigde montage en onderhoud zonder dat je de behuizing hoeft te demonteren.

Meer ruimte voor de leidingen

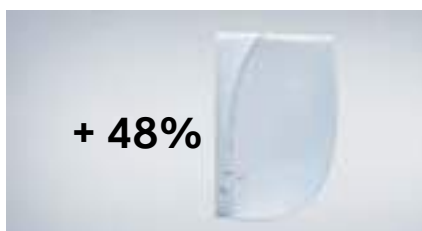

De ruimere werkruimte verkort de installatietijd door gemakkelijk toegang te bieden aan de aansluitingen van de leidingen en elektra aansluitingen.

Gemakkelijk toegankelijke ventilatormotor



Vereenvoudigt demontage en onderhoud zonder de verdampers te hoeven te verwijderen.

Afneembaar bodempaneel



Voor eenvoudige installatie en montage achter de binnenunit.

INSTALLATIE

Voordelen



Besparing van
50% op de
installatietijd

Besparing van
80% op
onderhoudstijd

PICTOGRAMMENVERKLARING

Slimme features

	Wifi	Download de Haier Smart Air 2-app op een Apple of Android apparaat en verbind de apparatuur met uw apparaat om uw systeem, waar u ook bent en op elk moment, te bedienen.
	Stembediening	Handsfree stembedieningsfunctie voor de Google Assistant-compatibele slimme airconditioners van Haier.
	Aan/uit-kaart	Potentiaal vrij contact voor bijvoorbeeld een deur- of raamcontact.
	Eco-sensor	Deze detecteert de luchtomstandigheden en de beweging van personen om energie-efficiënter te werken en de gebruiker een beter comfort te bieden.

Gezond

	CleanCool	De CleanCool-technologie befrist het oppervlak van de verdamper dat in contact komt met vocht in de lucht en elimineert stof in de ontdooiingsfase, zodat er schone lucht vrijkomt.
	PuriCool	Maakt gebruik van een innovatief IFD-filter om alle luchtverontreinigende stoffen en allergenen te verwijderen met een efficiëntie tot 99,9%, en biedt een zo aangename luchtconditie.
	HygieneCool	De belangrijkste componenten waar de lucht doorheen gaat, bevatten zilveren nanodeeltjes die bacteriegroei remmen.
	3M-filter	De sterke elektrostatische lading op het filteroppervlak verwijdert schadelijke microdeeltjes, waaronder stof, virussen en bacteriën, om een gezondere luchtomgeving te garanderen.
	Droog	Past automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de waargenomen temperatuur voor meer of minder ontvochtiging.
	Nauwkeurige ontvochtiging	Houdt de luchtvochtigheid op het ideale niveau en zorgt voor een schone en aangename lucht.

Gebruiksvriendelijk

	Eenvoudige clip	Voor eenvoudige installatie en montage achter de binnenunit.
	Afneembaar onderpaneel	Voor eenvoudige installatie en montage achter de binnenunit.
	Zelfdiagnose	Toont de foutcode op de led display van de binnenunit.
	Automatisch opnieuw opstarten	Start na stroomuitval automatisch op in dezelfde modus.
	Automatische modus	Schakelt automatisch tussen koelen en verwarmen.
	Supermatch	Veel combinatiemogelijkheden van binnen- en buitenunits.
	Led display	Toont de ruimtetemperatuur of de gewenste temperatuur op het paneel.
	Blue Fin coating	Bevordert de condenswaterafvoer dankzij de hydrofiele en corrosieve eigenschappen.
	PID inverter regeling	Optimaliseert de bedrijfsfrequentie voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en maakt voortdurend aanpassingen om de ruimtetemperatuur op de gewenste temperatuur te houden.
	1W stand-by	Reduceert het stand-by verbruik van 8W tot 1W door het besturingsprogramma te optimaliseren.
	10 °C warmhoudfunctie	Deze wordt geactiveerd wanneer de ruimtetemperatuur daalt tot onder de 10 °C om leidingen in onbezette vakantiehuizen, garages en kelders te beschermen tijdens de winterperiode.

Comfortabel

	0,5 °C temperatuurregeling	Hiermee kan de gebruiker de temperatuur per halve graad aanpassen voor een meer nauwkeurige temperatuurregeling.
	DC-motor	Zorgt voor een betrouwbare werking met een hogere energiebesparing en een lager geluidsniveau.
	Stand-by 3 min.	Helpt onverwachte schade aan de compressor te voorkomen en zorgt zo voor een langere levensduur.
	Automatisch ontdooien	Wordt geactiveerd wanneer dat nodig is om minder energie te verspillen en een beter comfort te bieden door de ontdooiingstijd te verlagen.
	Ventilator met 5 standen	Werkt op vijf verschillende lichtsnelheden om gebruikers meer keuze te geven.
	Automatische verticale luchtstroom	Beweegt verticaal en werkt met horizontale lamellen om de luchtstroom door de hele ruimte te verdelen.
	6 snelheden buitenunit	De condensorventilator regelt voortdurend op de omgevingssensor en de bloksensor om de prestaties te optimaliseren en de energie-efficiëntie te verhogen.
	7 snelheden buitenunit	De condensorventilator regelt voortdurend op de omgevingssensor en de bloksensor om de prestaties te optimaliseren en de energie-efficiëntie te verhogen.
	Stil	Laag geluidsniveau dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van de ventilator, luchtkanalen en motor.
	3D	De continue beweging van verticale en horizontale lamellen leidt de luchtstroom naar elke zone in de kamer.
	Intelligente lucht	Deze functie bedient automatisch de lamellen om de luchtstroom beter te verdelen op basis van de modus die u heeft ingesteld.
	Slaapfunctie	Biedt maximaal comfort en energiebesparing om zonder zorgen te kunnen slapen.
	Flow +	De binnenunit is verbeterd dankzij een speciale motor, ventilator en geoptimaliseerde luchtkanalen, waardoor tot 20 meter luchtwerp mogelijk is.
	Turbokoeling	Met het speciale controleprogramma kan de motor op een hogere frequentie werken en kunnen gebruikers in een veel kortere tijd genieten van een koelere omgeving.
	Warme start	Wanneer het apparaat werkt in verwarmingsstand of overschakelt van koeling naar verwarming, blaast het geen koude lucht uit.
	-15 °C verwarming	Verwarmen mogelijk tot een buitentemperatuur van -15 °C.
	-10 °C koeling	Koelen mogelijk tot een buitentemperatuur van -10 °C.

GARANTIEVOORWAARDEN HAIER

Haier staat voor kwaliteit, niet alleen wanneer alles functioneert zoals het hoort, maar ook als er onverhoopt een storing optreedt. Haier biedt daarom een marktleidende garantietermijn op hun toestellen. Uiteraard moet er dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Hieronder staat e.e.a. uitgelegd over de garantieperiode, voorwaarden, aanspraak en afhandeling.



GARANTIEPERIODE

Singlesplit en Multisplit
MRV systemen
Warmtepompboilers

6 jaar op onderdelen
6 jaar op onderdelen
2 jaar op onderdelen

Voorwaarden

- De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop door de installateur.
- De garantie wordt enkel en alleen afgegeven aan de installateur.
- De garantie is enkel en alleen van toepassing op onderdelen.
- De garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden.
- De Haier producten vallen onder de Europese F-gassenverordening en de inbedrijfstelling (IBS) mag uitsluitend uitgevoerd worden door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Bij deze inbedrijfstelling dient er een inbedrijfstellingsrapport opgesteld te worden.
- Op verzoek dient een aankoopfactuur van de betreffende apparatuur aangeleverd te worden.
- Op verzoek dient een Inbedrijfsstellingsrapport van de betrokken installatie aangeleverd te worden.
- Op verzoek dient het complete Model en Typenummer inclusief serienummers aangeleverd te worden.
- Op verzoek dient een bewijs van jaarlijks onderhoud aangeleverd te worden.

Aanspraak op garantie komt te vervallen indien:

- Eén of meerdere van bovengenoemde documenten niet aangeleverd kunnen worden.
- Er sprake is van gevolgschade voortvloeiend uit een extern defect niet zijnde Haier apparatuur.
- Defecten veroorzaakt zijn door vandalisme, weersomstandigheden, over/onderspanning en/of gebrek aan onderhoud.
- Het typeplaatje onherkenbaar is gemaakt en/of ontbreekt.
- De apparatuur niet is toegepast in de door Haier voorgeschreven richtlijnen en configuraties.

Afhandeling

Voor het in behandeling nemen door Wasco van een garantieaanvraag, dient een volledig ingevuld garantie aanvraag formulier aan ons toegestuurd te worden:

Voor Nederland: <https://www.wasco.nl/content/aanvragen-garantie-airconditioning>
Voor België: <https://www.wasco.be/content/aanvragen-garantie-airconditioning>

Vul deze formulieren a.u.b. compleet (alle verplichte velden zijn met een * aangeduid) en correct in. Niet juist ingevulde formulieren zorgen voor een vertraging in de afhandeling van de garantieaanvraag. Het dient daarnaast uiterlijk 1 maand na de datum waarop het defect is ontstaan aangevraagd te worden.

De installateur van de apparatuur is tijdens en na de garantieperiode altijd het eerste aanspreekpunt voor service en onderhoud. Een interventie van een Haier Service Partner (HASP) op locatie is uitsluitend mogelijk als voldaan is aan de hierboven genoemde voorwaarden en na aanvraag altijd ter beoordeling van Wasco / Haier. Indien er na de interventie door een Haier Service Partner (HASP) geen sprake blijkt te zijn van garantie kunnen de kosten voor de interventie doorbelast worden aan de betreffende installateur.

SINGLE SPLIT SYSTEMEN

PICTOGRAMMENGIDS HOGEWANDMODELLEN

FUNCTIES	SLIMME FEATURES			GEZOND					
● Standaard ● Optioneel	Wifi	Stem-bediening	Eco-sensor	CleanCool	PuriCool	HygieneCool	3M-filter	Droog	Nauwkeurige ontvochtiging
SERIE									
JADE	●	●	●	●	●	●		●	●
FLEXIS	●	●	●	●			●	●	
FLAIR	●			●			●	●	
TUNDRA 2.0	●			●				●	

FUNCTIES	GEBRUIKSVRIENDELIJK											
● Standaard ● Optioneel	Eenvoudige clip	Afneembaar bodempaneel	Zelfdiagnose	Automatisch opnieuw opstarten	Automatische modus	Super-match	Led display	Aan-uit kaart	Blue Fin coating	PID inverter regeling	1W stand-by	10°C warmhoud-functie
SERIE												
JADE	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
FLEXIS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FLAIR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TUNDRA 2.0	●		●	●	●		●	●	●	●	●	

FUNCTIES	COMFORTABEL								
● Standaard ● Optioneel	0,5 °C temperatuurregeling	DC-motor	Stand-by 3 min.	Automatisch ontdooien	Ventilator met 5 standen	Automatische verticale luchtstroom	6 snelheden buitenunit	7 snelheden buitenunit	Stil
SERIE									
JADE	●	●	●	●	●	●		●	●
FLEXIS		●	●	●	●	●	●		●
FLAIR		●	●	●	●	●	●		●
TUNDRA 2.0		●	●	●	●	●	●		●

FUNCTIES	COMFORTABEL							
● Standaard ● Optioneel	3D	Intelligente lucht	Slaapfunctie	Flow +	Turbokoeling	Warme start	-15 °C verwarming	-10 °C koeling
SERIE								
JADE	●	●	●	●	●	●	●	●
FLEXIS	●	●	●	●	●	●	●	●
FLAIR	●	●	●	●	●	●	●	●
TUNDRA 2.0		●	●	●	●	●	●	●

SERIE		2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	7,1 kW
JADE						
	Haier art.nr Wasco art.nr	AS25JBHRA-W 7817605 ✓	AS35JBHRA-W 7817607 ✓		AS50JDHRA-W 7817609 ✓	
	Brutoprijs	€ 950,-	€ 1.000,-		€ 1.100,-	
						
	Haier art.nr Wasco art.nr	1U25JEJFRA 7817606 ✓	1U35JEJFRA 7817608 ✓		1U50REJFRA 7817610 ✓	
	Brutoprijs	€ 1.050,-	€ 1.200,-		€ 1.400,-	
FLEXIS ZWART /WIT						
	Haier art.nr Wasco art.nr	AS25S2SF1FA-MB 7817539 ✓	AS35S2SF1FA-MB 7817540 ✓	AS42S2SF1FA-MB 7817611	AS50S2SF1FA-MB 7817541 ✓	AS71S2SF1FA-MB 7817542 ✓
	Brutoprijs	€ 470,-	€ 490,-	€ 550,-	€ 610,-	€ 710,-
						
	Haier art.nr Wasco art.nr	AS25S2SF1FA-MW 7817544 ✓	AS35S2SF1FA-MW 7817545 ✓	AS42S2SF1FA-MW 7817612	AS50S2SF1FA-MW 7817546 ✓	AS71S2SF1FA-MW 7817547 ✓
	Brutoprijs	€ 470,-	€ 490,-	€ 550,-	€ 610,-	€ 710,-
FLEXIS ZWART /WIT						
	Haier art.nr Wasco art.nr	1U25S2SM1FA 7816505 ✓	1U35S2SM1FA 7816506 ✓	1U42S2SM1FA 7817613	1U50S2SJ2FA 7816507 ✓	1U71S2SG1FA 7816508 ✓
	Brutoprijs	€ 950,-	€ 1.000,-	€ 1.300,-	€ 1.375,-	€ 1.600,-
	Wasco art.nr set	Zwart: 7810160 ✓ Wit: 7810161 ✓	Zwart: 7810162 ✓ Wit: 7810163 ✓		Zwart: 7810164 ✓ Wit: 7810165 ✓	Zwart: 7810166 ✓ Wit: 7810167 ✓
	Brutoprijs set	€ 1.420,-	€ 1.490,-		€ 1.985,-	€ 2.310,-

✓ = Standaard voorraadartikel

Single Split Systemen

SERIE		2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,8 kW / 7,1 kW
FLAIR						
	Haier art.nr Wasco art.nr	AS25S2SF2FA-1 7817585 ✓	AS35S2SF2FA-1 7817586 ✓	AS42S2SF2FA-1 7817614	AS50S2SF2FA-1 7817587 ✓	AS71S2SF2FA-1 7817588 ✓
	Brutoprijs	€ 370,-	€ 390,-	€ 450,-	€ 500,-	€ 600,-
						
	Haier art.nr Wasco art.nr	1U25S2SM1FA 7816505 ✓	1U35S2SM1FA 7816506 ✓	1U42S2SM1FA 7817613	1U50S2SJ2FA 7816507 ✓	1U71S2SG1FA 7816508 ✓
	Brutoprijs	€ 950,-	€ 1.000,-	€ 1.300,-	€ 1.375,-	€ 1.600,-
	Wasco art.nr set	7810150 ✓	7810151 ✓		7810152 ✓	7810153 ✓
	Brutoprijs set	€ 1.320,-	€ 1.390,-		€ 1.875,-	€ 2.200,-
						
	Haier art.nr Wasco art.nr	AS25TADHRA-1 7817553 ✓	AS35TADHRA-1 7817554 ✓		AS50TDDHRA-CL 7817555 ✓	AS68TEDHRA-CL 7817556 ✓
TUNDRA 2.0	Brutoprijs	€ 300,-	€ 310,-		€ 420,-	€ 550,-
						
	Haier art.nr Wasco art.nr	1U25BEEFRA 7817589 ✓	1U35MEEFRA 7817590 ✓		1U50MEEFRA 7817591 ✓	1U68REEFRA 7817592 ✓
	Brutoprijs	€ 750,-	€ 820,-		€ 1.200,-	€ 1.600,-
	Wasco art.nr set	7810028 ✓	7810030 ✓		7810032 ✓	7810034 ✓
	Brutoprijs set	€ 1.050,-	€ 1.130,-		€ 1.620,-	€ 2.150,-

✓ = Standaard voorraadartikel

TUNDRA 2.0



Voor de netto actieprijsen,
kijk op wasco.nl of wasco.be

Single Split Systemen

SERIE		2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	7,1 kW
CONSOLE						
	Haier art.nr Wasco art.nr	AF25S2SD1FA 7817557 ✓	AF35S2SD1FA 7817558 ✓	AF42S2SD1FA 7817619		
	Brutoprijs	€ 800,-	€ 850,-	€ 900,-		
COMPACT CASSETTE						
	Haier art.nr Wasco art.nr		AB35S2SC2FA 7817549 ✓		AB50S2SC2FA 7817550 ✓	
	Brutoprijs		€ 850,-		€ 900,-	
ROUND-WAY CASSETTE						
	Haier art.nr Wasco art.nr					AB71S2SG1FA 7816515 ✓
	Brutoprijs					€ 1.050,-
BUITEN-UNIT SINGLE SPLIT						
	Haier art.nr Wasco art.nr	1U25S2SM1FA 7816505 ✓	1U35S2SM1FA 7816506 ✓	1U42S2SM1FA 7817613	1U50S2SJ2FA 7816507 ✓	1U71S2SG1FA 7816508 ✓
	Brutoprijs	€ 950,-	€ 1.000,-	€ 1.300,-	€ 1.375,-	€ 1.600,-

✓ = Standaard voorraadartikel

Single Split Systemen

SERIE		2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	7,1 kW
PLAFOND /LAGE- WAND	Haier art.nr Wasco art.nr		 AC35S2SG1FA 7817571		 AC50S2SG1FA 7817572	 AC71S2SG1FA 7817573
	Brutoprijs		€ 1.000,-		€ 1.100,-	€ 1.300,-
SLIM DUCT	Haier art.nr Wasco art.nr		 AD35S2SS1FA 7815234 ✓		 AD50S2SS1FA 7815232 ✓	 AD71S2SS1FA 7815233 ✓
	Brutoprijs		€ 850,-		€ 975,-	€ 1.050,-
MEDIUM DUCT	Haier art.nr Wasco art.nr		 AD35S2SM3FA 7817559 ✓		 AD50S2SM3FA 7817560 ✓	 AD71S2SM3FA 7817561 ✓
	Brutoprijs		€ 1.200,-		€ 1.300,-	€ 1.400,-
BUITEN- UNIT SINGLE SPLIT	Haier art.nr Wasco art.nr		 1U35S2SM1FA 7816506 ✓		 1U50S2SJ2FA 7816507 ✓	 1U71S2SG1FA 7816508 ✓
	Brutoprijs		€ 1.000,-		€ 1.375,-	€ 1.600,-



✓ = Standaard voorraadartikel



AS25 - AS35





1U25 - 1U35

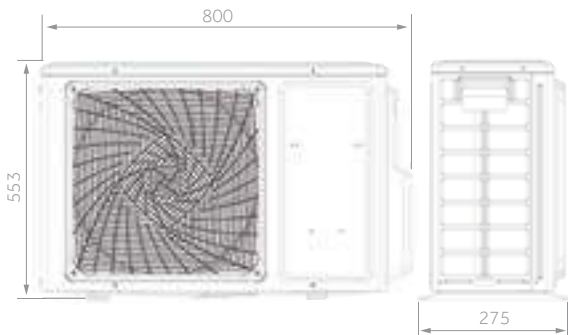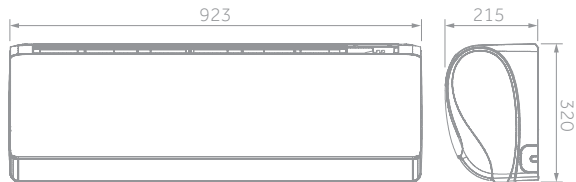

AS50

1U50

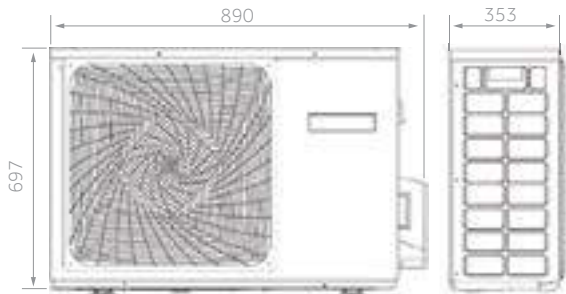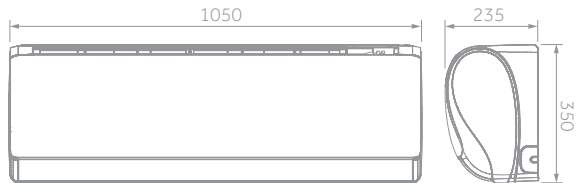

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Single Split Systemen **JADE**



Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Standaard meegeleverd




YR-HQ



Stil



Eco-sensor



PuriCool



Wifi



CleanCool



0,5 °C temperatuur-regeling



Stembediening
(werkt alleen i.c.m.
Google Assistant)

BINNENUNIT	Haier art.nr	AS25JBHRA-W	AS35JBHRA-W	AS50JDHRA-W
	Wasco art.nr	7817605 ✓	7817607 ✓	7817609 ✓
	Brutoprijs	€ 950,-	€ 1.000,-	€ 1.100,-
BUITENUNIT	Haier art.nr	1U25JEJFRA	1U35JEJFRA	1U50REJFRA
	Wasco art.nr	7817606 ✓	7817608 ✓	7817610 ✓
	Brutoprijs	€ 1.050,-	€ 1.200,-	€ 1.400,-
SET	Wasco art.nr set	7810130 ✓	7810132 ✓	7810134 ✓
	Wasco setprijs	€ 2.000,-	€ 2.200,-	€ 2.500,-

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.) kW	2,6 (1,0 - 4,0)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.) kW	3,2 (1,1 - 5,4)	4,2 (1,3 - 5,8)	6,0 (1,4 - 6,9)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.) kW	0,57 (0,3 - 1,3)	0,79 (0,37 - 1,3)	1,4 (0,50 - 2,25)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.) kW	0,66 (0,3 - 1,7)	0,89 (0,5 - 1,7)	1,5 (0,5 - 3,0)
Rendement	EER	4,5	4,4	3,68
	COP	4,8	4,7	4,0
Pdesign - koeling	35 °C kW	2,6	3,5	5,2
Pdesign - verwarming	(-10 °C) kW	2,6	2,65	4,6
Seizoensrendement	SEER	8,75 (A+++)	8,75 (A+++)	7,50 (A++)
	SCOP	5,1 (A+++)	5,1 (A+++)	4,6 (A++)
Jaarlijks energieverbruik - koeling	kWh/j	104	140	243
Jaarlijks energieverbruik - verwarming	kWh/j	714	727	1400

Binnenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m3/u	550	600	900
Ontvochtiging		l/u	1,2	1,6	2,0
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	56	57	57
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	56	57	57
Geluidsdruk niveau - koeling		dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Geluidsdruk niveau - verwarming		dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	923x215x320	923x215x320	1050x235x350
Nettogewicht		kg	12	12	14,9

Buitenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	61	62	64
Geluidsdruk niveau	Hi	dB(A)	48	49	53
Opgenomen stroom	max.	A	7,5	7,5	13
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553	800x275x553	890x353x697
Nettogewicht		kg	29,8	29,8	45,5
Type compressor			Roterende inverter	Roterende inverter	Roterende inverter
Merk compressor			Panasonic	Panasonic	Mitsubishi

Technische gegevens

Koelmiddel			R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	7	7	7
Maximale lengte leiding		m	15	15	25
Maximale hoogte leiding		m	10	10	15
Vulling koudemiddel		kg	0,74	0,74	1,20
Vulling koudemiddel		tCO ² Eq	0,50	0,50	0,81
Bijvulling		g/m	20	20	20
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)		
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)		

✓ = Standaard voorraadartikel



MAT WIT



MAT ZWART


AS25 - AS35 - AS42



AS50




AS71

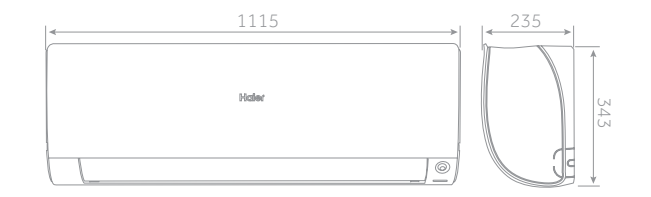

MONTAGE-AFMETINGEN

AS25-AS35-AS42-AS50

AS71

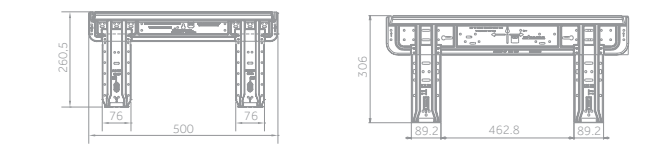


2,5 kW - 3,5 kW - 4,2 kW


5,0 kW

7,1 kW


1U25 - 1U35 - 1U42

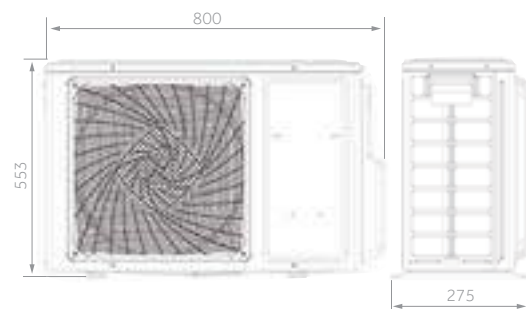

1U50

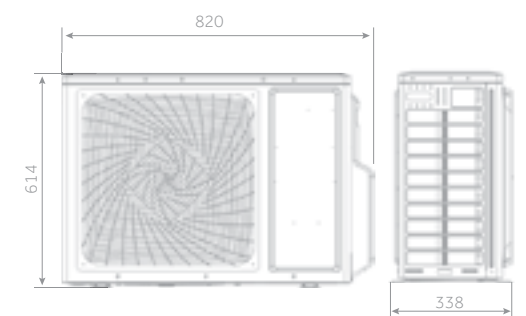

1U71

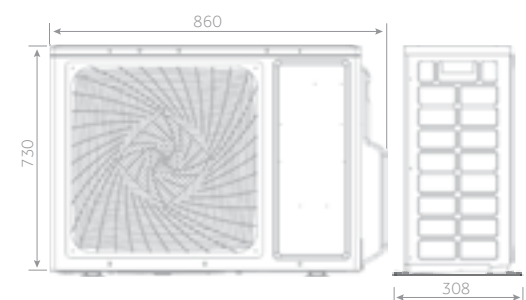

Single Split Systemen **FLEXIS**



Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

7,1 kW

Standaard meegeleverd



YR-HQ



Stil



Eco-sensor



Wifi



Afneembaar
onderpaneel



Supermatch



Stembediening
(werkt alleen i.c.m.
Google Assistant)

BINNENUNIT ZWART	Haier art. nr zwart	AS25S2SF1FA-MB	AS35S2SF1FA-MB	AS42S2SF1FA-MB	AS50S2SF1FA-MB	AS71S2SF1FA-MB
	Wasco art. nr	7817539 ✓	7817540 ✓	7817611	7817541 ✓	7817542 ✓
BINNENUNIT WIT	Haier art. nr wit	AS25S2SF1FA-MW	AS35S2SF1FA-MW	AS42S2SF1FA-MW	AS50S2SF1FA-MW	AS71S2SF1FA-MW
	Wasco art. nr	7817544 ✓	7817545 ✓	7817612	7817546 ✓	7817547 ✓
BUITENUNIT	Haier art. nr	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U42S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
	Wasco art. nr	7816505 ✓	7816506 ✓	7817613	7816507 ✓	7816508 ✓
SET	Wasco art.nr set	Zwart:7810160 ✓ Wit: 7810161 ✓	Zwart:7810162 ✓ Wit: 7810163 ✓		Zwart:7810164 ✓ Wit: 7810165 ✓	Zwart:7810166 ✓ Wit: 7810167 ✓
	Wasco setprijs	€ 1.420,-	€ 1.490,-		€ 1.985,-	€ 2.310,-

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	4,2 (1,2 - 4,8)	5,2 (1,4 - 6,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	4,4 (1,3 - 5,8)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	0,65 (0,2 - 1,5)	0,88 (0,3 - 1,5)	1,23 (0,4 - 1,7)	1,4 (0,5 - 2,0)	2,17 (0,7 - 2,5)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	0,8 (0,3 - 1,6)	1,1 (0,5 - 1,6)	1,18 (0,52 - 2,2)	1,5 (0,52 - 2,35)	2,16 (0,7 - 2,9)
Rendement	EER	w/w	4,0	4,0	3,41	3,68	3,23
	COP	w/w	4,0	3,81	3,74	4,0	3,71
Pdesign - koeling	35 °C	kW	2,6	3,5	4,2	5,2	7,0
Pdesign - verwarming	(-10 °C)	kW	2,4	2,8	3,6	4,6	5,6
Seizoensrendement	SEER		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,0 (A++)	7,2 (A++)	7,1 (A++)
	SCOP		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)	4,6 (A++)	4,0 (A+)
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	107	144	210	253	345
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	731	854	1260	1401	1959

Binnenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m3/u	600	650	750	900	1100
Ontvochtiging		l/u	1,2	1,6	1,8	2,0	2,8
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	53	55	58	57	60
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	53	55	58	57	60
Geluidsdruk niveau - koeling		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33
Geluidsdruk niveau - verwarming		dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Nettogewicht		kg	9,5	9,5	9,5	12	15,2

Buitenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	59	61	63	63	70
Geluidsdruk niveau	Hi	dB(A)	47	48	50	51	57
Opgenomen stroom	max.	A	7,2	7,2	9,8	10,9	13
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553	800x275x553	800x275x553	820x338x614	860x308x730
Nettogewicht		kg	29	31,5	31,5	37,8	49
Type compressor			Enkelvoudige roterende inverter Panasonic	Enkelvoudige roterende inverter Hitachi	Enkelvoudige roterende inverter Hitachi	Dubbele roterende inverter Mitsubishi	Dubbele roterende inverter Mitsubishi
Merk compressor							


Technische gegevens

Koelmiddel			R32	R32	R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Leidingslengte zonder bijvulling		m	7	7	7	7	7
Maximale lengte leiding		m	15	15	15	25	25
Maximale hoogte leiding		m	10	10	10	15	15
Vulling koudemiddel		kg	0,65	0,94	0,94	0,95	1,3
		tCO ² Eq	0,44	0,63	0,63	0,64	0,87
Bijvulling		g/m	20	20	20	20	50
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)				
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)				

✓ = Standaard voorraadartikel



AS25 - AS35 - AS42

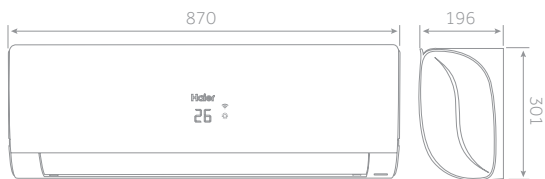

AS50




AS71




MONTAGE-AFMETINGEN

AS25-AS35-AS42-AS50



AS71




2,5 kW - 3,5 kW - 4,2 kW

5,0 kW


7,1 kW




1U25 - 1U35 - 1U42

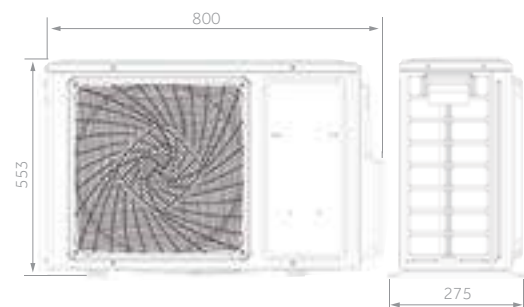

1U50

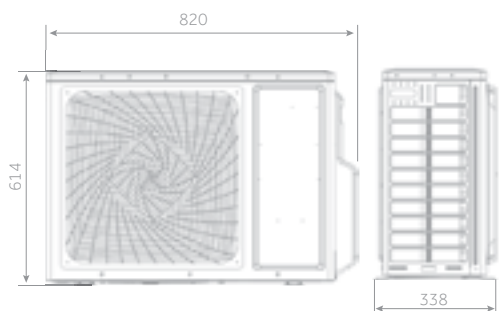

1U71

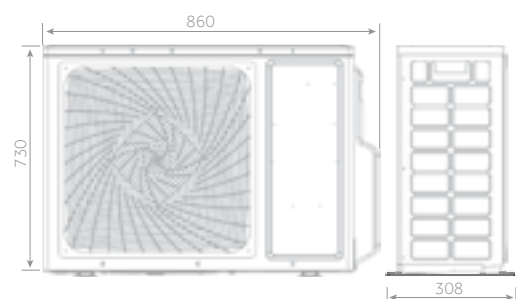

Single Split Systemen **FLAIR**



Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

7,1 kW



WIFI module
KZW-W002
7816081
€ 80,-



YR-HE



Stil



3D



Optionele wifi



Afneembaar
onderpaneel



Supermatch

	Haier art.nr	AS25S2SF2FA-1	AS35S2SF2FA-1	AS42S2SF2FA-1	AS50S2SF2FA-1	AS71S2SF2FA-1
	Wasco art.nr	7817585 ✓	7817586 ✓	7817614	7817587 ✓	7817588 ✓
BINNENUNIT	Brutoprijs	€ 370,-	€ 390,-	€ 450,-	€ 500,-	€ 600,-
	Haier art.nr	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U42S2SM1FA	1U50S2S2J2FA	1U71S2SG1FA
	Wasco art.nr	7816505 ✓	7816506 ✓	7817613	7816507 ✓	7816508 ✓
BUITENUNIT	Brutoprijs	€ 950,-	€ 1.000,-	€ 1.300,-	€ 1.375,-	€ 1.600,-
SET	Wasco art.nr set	7810150 ✓	7810151 ✓		7810152 ✓	7810153 ✓
	Wasco setprijs	€ 1.320,-	€ 1.390,-		€ 1.875,-	€ 2.200,-

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	4,2 (1,2 - 4,8)	5,2 (1,4 - 6,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	4,4 (1,3 - 5,8)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	0,6 (0,2 - 1,5)	0,88 (0,3 - 1,5)	1,23 (0,4 - 1,7)	1,4 (0,5 - 2,0)	2,17 (0,7 - 2,5)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	0,8 (0,3 - 1,6)	1,1 (0,5 - 1,6)	1,18 (0,52 - 2,2)	1,5 (0,52 - 2,35)	2,16 (0,7 - 2,9)
Rendement	EER	w/w	4,0	4,0	3,41	3,68	3,23
	COP	w/w	4,0	3,81	3,74	4,6	3,71
Pdesign - koeling	35 °C	kW	2,6	3,5	4,2	5,2	7,0
Pdesign - verwarming	(-10 °C)	kW	2,4	2,8	3,6	3,6	5,6
Seizoensrendement	SEER		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,0 (A++)	7,2 (A++)	7,1 (A++)
	SCOP		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)	4,6 (A++)	4,0 (A+)
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	107	144	210	253	345
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	731	854	1260	1401	1959

Binnenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	600	650	750	900	1100
Ontvochtiging		l/u	1,2	1,6	1,8	2	2,8
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	53	55	58	57	60
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	53	55	58	57	60
Geluidsdruk - koeling		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/20	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/30
Geluidsdruk - verwarming		dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/30
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	870x196x301	870x196x301	870x196x301	1009x223x327	1126x230x337
Nettogewicht		kg	9,5	9,5	9,5	12,0	15,2

Buitenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	59	61	63	63	70
Geluidsdruk - Hi		dB(A)	47	48	50	51	57
Opgenomen stroom	max.	A	7,2	7,2	9,8	10,9	13
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553	800x275x553	800x275x553	820x338x614	860x308x730
Nettogewicht		kg	29	31,5	31,5	37,8	49
Type compressor			Enkelvoudige roterende inverter Panasonic	Enkelvoudige roterende inverter Hitachi	Enkelvoudige roterende inverter Hitachi	Dubbele roterende inverter Mitsubishi	Dubbele roterende inverter Mitsubishi
Merk compressor							

Technische gegevens

Koelmiddel			R32	R32	R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	7	7	7	7	7
Maximale lengte leiding		m	15	15	15	25	25
Maximale hoogte leiding		m	10	10	10	15	15
Vulling koudemiddel		kg	0,65	0,94	0,94	0,95	1,3
		tCO ² Eq	0,44	0,63	0,63	0,64	0,87
Bijvulling		g/m	20	20	20	20	20
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen) / -10 - 43 °C (buiten)				
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen) / -15 - 24 °C (buiten)				


✓ = Standaard voorraadartikel



AS25 - AS35




AS50

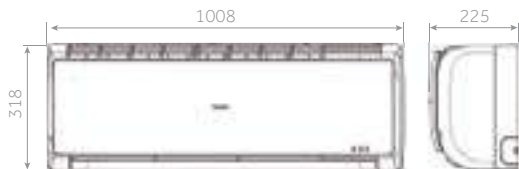


AS68




1U25

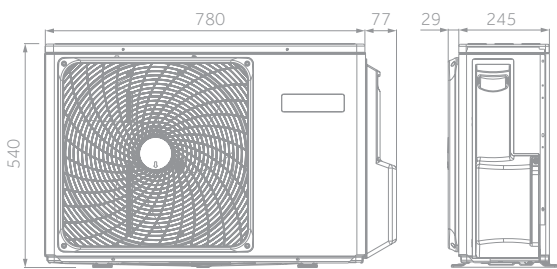

1U35 - 1U50

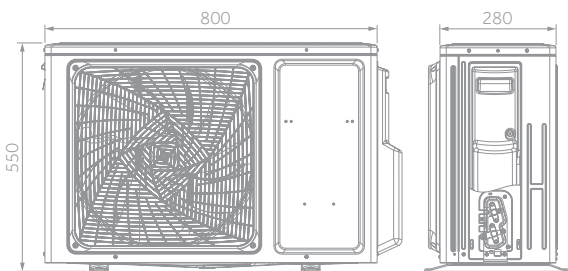

1U68

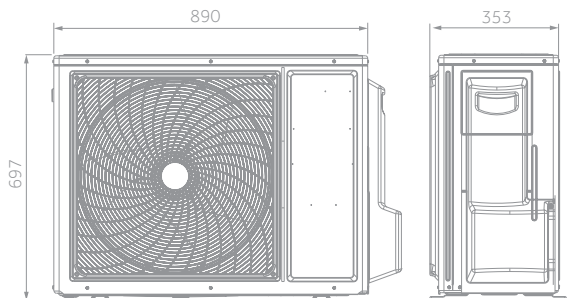

2,5 kW - 3,5 kW



5,0 kW



6,8 kW

Single Split Systemen **TUNDRA 2.0**



Stil



Optionele wifi

Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

Optioneel

Standaard meegeleverd



Wifi module
KZW-W002
7816081
€ 80,-



YR-HE

	Haier art.nr	AS25TADHRA-1	AS35TADHRA-1	AS50TDDHRA-CL	AS68TEBHRA-CL
BINNENUNIT	Wasco art.nr	7817553 ✓	7817554 ✓	7817555 ✓	7817556 ✓
	Brutoprijs	€ 300,-	€ 310,-	€ 420,-	€ 550,-
BUITENUNIT	Haier art.nr	1U25BEEFRA	1U35MEEFRA	1U50MEEFRA	1U68REEFRA
	Wasco art.nr	7817589 ✓	7817590 ✓	7817591 ✓	7816428 ✓
	Brutoprijs	€ 750,-	€ 820,-	€ 1.200,-	€ 1.600,-
SET	Wasco art.nr set	7810028 ✓	7810030 ✓	7810032 ✓	7810034 ✓
	Wasco setprijs	€ 1.050,-	€ 1.130,-	€ 1.620,-	€ 2.150

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.) kW	2,6 (0,8 - 3,4)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,0 (1,3 - 5,8)	7,0 (2,2 - 8,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.) kW	2,9 (1,0 - 3,8)	3,7 (1,1 - 4,6)	5,2 (1,4 - 6,0)	8,1 (2,4 - 10,0)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.) kW	0,8 (0,3 - 1,2)	1,1 (0,3 - 1,6)	1,4 (0,4 - 2,0)	2,16 (0,7 - 2,9)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.) kW	0,78 (0,3 - 1,5)	1,0 (0,4 - 1,6)	1,4 (0,5 - 2,5)	2,18 (0,7 - 2,9)
Rendement	EER	3,23	3,23	3,41	3,23
	COP	3,71	3,71	3,71	3,71
Pdesign - koeling	35 °C	2,6	3,6	5,0	7,0
Pdesign - verwarming	(-10 °C)	2,4	3,2	4,6	5,6
Seizoensrendement	SEER	6,2 (A++)	6,4 (A++)	6,1 (A++)	7,1 (A++)
	SCOP	4,1 (A+)	4,1 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Jaarlijks energieverbruik - koeling	kWh/j	147	186	287	350
Jaarlijks energieverbruik - verwarming	kWh/j	839	1123	1610	1963

Binnenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Luchtdebiet	max.	m3/u	500	550	1000	1200
Ontvochtiging		l/u	1,2	1,6	2	2,8
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	54	56	57	60
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	54	56	58	61
Geluidsdruk niveau - koeling		dB(A)	38/33/28/20	39/34/39/22	44/40/37/29	47/43/37/30
Geluidsdruk niveau - verwarming		dB(A)	38/33/29/21	39/34/30/22	45/41/36/29	48/44/38/31
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	820x195x280	820x195x280	1008x225x318	1125x240x335
Nettogewicht		kg	8,8	8,8	11,6	14

Buitenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	62/63	62/63	65/66	65/66
Geluidsdruk niveau	Hi	dB(A)	49/50	50/51	53/54	52/53
Opgenomen stroom	max.	A	5,2	6,7	11,3	
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	780x245x540	800x280x550	800x280x550	890x353x697
Nettogewicht		kg	27	27	32,5	51
Type compressor						
Merk compressor			Panasonic	Hitachi	Hitachi	Mitsubishi

Technische gegevens

Koelmiddel			R32	R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	7	7	10	10
Maximale lengte leiding		m	15	15	25	25
Maximale hoogte leiding		m	10	10	15	15
Vulling koudemiddel		kg	0,50	0,62	0,90	1,20
		tCO ² Eq	0,33	0,42	0,60	0,81
Bijvulling		g/m	20	20	50	50
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	16 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)			
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)			

✓ = Standaard voorraadartikel

TUNDRA 2.0




Voor de netto set- en actieprijsen,
kijk op wasco.nl of wasco.be




MAT WIT


AF25 - AF35 - AF42

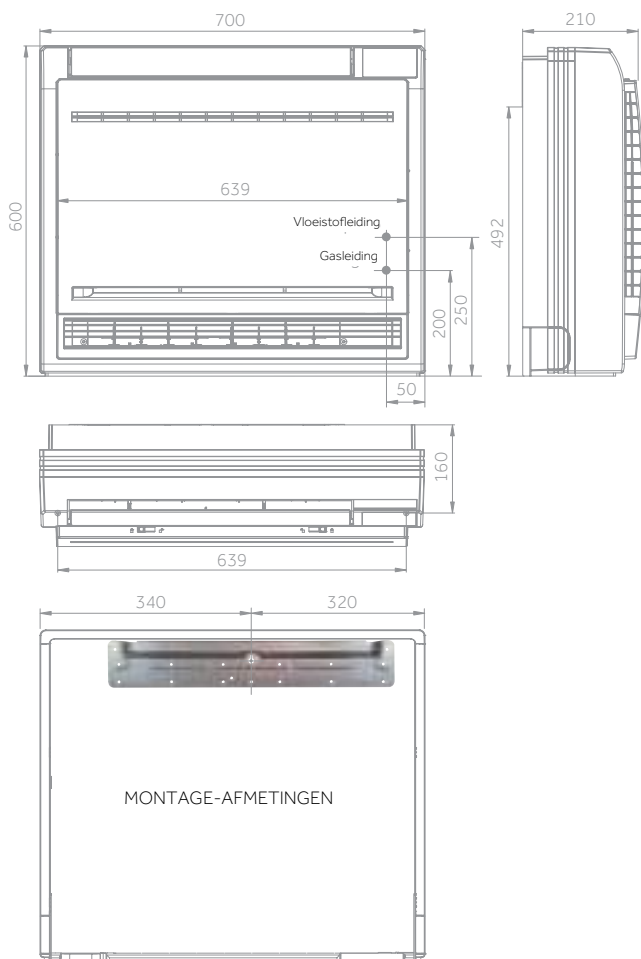

1U25 - 1U35 - 1U42

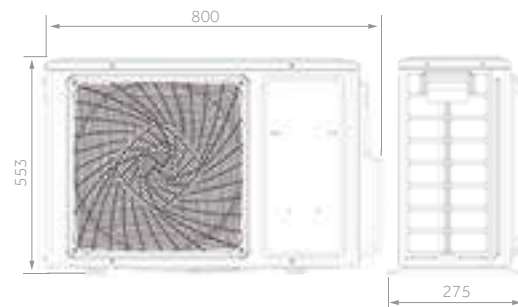

MONTAGE-AFMETINGEN

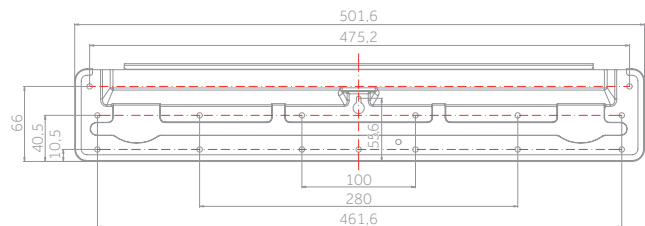

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

Single Split Systemen **CONSOLE**



Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW



Stijl



Luchtuitblaas onderzijde bij verwarming



Slaapfunctie



Optionele wifi



Supermatch



Bedrade bediening

YR-E17

€ 125,-



Wifi module
KZW-W002

€ 80,-



Afstandsbediening

YR-HBS01

€ 7815244

BINNENUNIT	Haier art.nr	AF25S2SD1FA		AF35S2SD1FA		AF42S2SD1FA	
	Wasco art.nr	7817557	✓	7817558	✓	7817619	
	Brutoprijs	€ 800,-		€ 850,-		€ 900,-	
BUITENUNIT	Haier art.nr	1U25S2SM1FA		1U35S2SM1FA		1U42S2SM1FA	
	Wasco art.nr	7816505	✓	7816506	✓	7817613	
	Brutoprijs	€ 950,-		€ 1.000,-		€ 1.300,-	
SET	Wasco art.nr set	7810171	✓	7810172	✓		
	Wasco setprijs	€ 1.750,-		€ 1.850,-			

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.) kW	2,5 (0,8 - 3,2)	3,4 (1,0 - 4,0)	4,2 (1,4 - 4,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.) kW	2,8 (0,8 - 3,8)	3,5 (1,0 - 4,5)	4,7 (1,4 - 5,0)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.) kW	0,65 (0,2 - 1,3)	0,92 (0,3 - 1,5)	1,30 (0,5 - 1,6)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.) kW	0,95 (0,3 - 1,6)	1,05 (0,5 - 1,6)	1,50 (0,6 - 1,9)
Rendement	EER	3,8	3,6	3,23
	COP	3,23	3,46	3,11
Pdesign - koeling	35 °C	2,5	3,4	4,2
Pdesign - verwarming	(-10 °C)	2,4	2,9	3,5
Seizoensrendement	SEER	8,0 (A++)	7,5 (A++)	7,0 (A++)
	SCOP	4,2 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)
Jaarlijks energieverbruik - koeling	kWh/j	115	150	258
Jaarlijks energieverbruik - verwarming	kWh/j	798	962	1244

Binnenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380
Ontvochtiging		l/u	1,2	1,6	1,8
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	52	55	58
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	52	55	58
Geluidsdruk niveau - koeling		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Geluidsdruk niveau - verwarming		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Nettogewicht		kg	16,5	16,5	16,5

Buitenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	59	61	61
Geluidsdruk niveau	Hi	dB(A)	47	48	48
Opgenomen stroom	max.	A	7,2	7,2	9,8
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553	800x275x553	800x275x553
Nettogewicht		kg	29	31,5	31,5
Type compressor			Enkelvoudige roterende inverter	Enkelvoudige roterende inverter	Enkelvoudige roterende inverter
Merk compressor			Panasonic	Hitachi	Hitachi

Technische gegevens

Koelmiddel			R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	7	7	7
Maximale lengte leiding		m	15	15	15
Maximale hoogte leiding		m	10	10	10
Vulling koudemiddel		kg	0,65	0,94	0,94
		tCO ₂ Eq	0,44	0,63	0,63
Bijvulling		g/m	20	20	20
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)		
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)		



✓ = Standaard voorraadartikel




AB35 - AB50



1U35

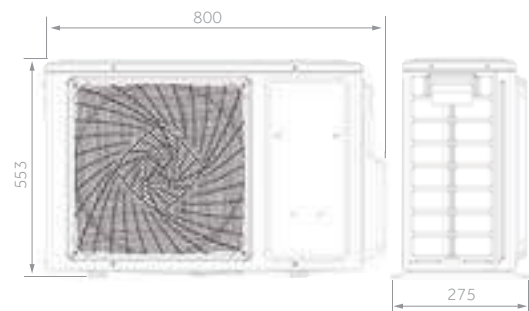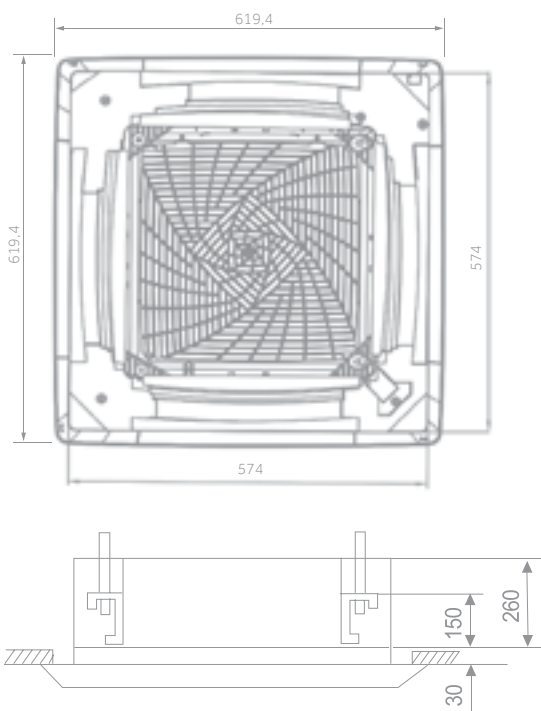

1U50

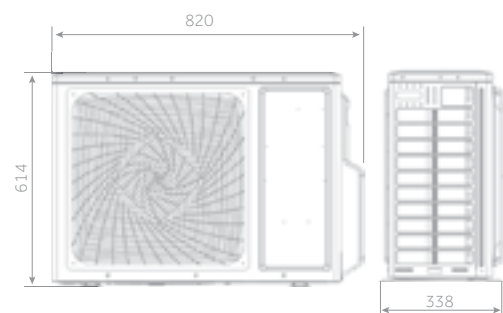

3,5 kW

5,0 kW

Single Split Systemen **COMPACT CASSETTE**



Stil



Uitblaaslinialen
afzonderlijk
instelbaar



Optionele wifi



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Aan/uit-kaart



Supermatch

Beschikbare capaciteiten

3,5 kW

5,0 kW

Optioneel	LET OP: Standaard meebestellen
 Afstandsbediening YR-HBS01 7815244 € 60,-	 Standaard paneel PB-620KB 7815242 € 250,-
 Wifi bediening KZW-W001 7815172 € 75,-	 Bedrade bediening YR-E17 7815162 € 125,-

BINNENUNIT	Haier art.nr	AB35S2SC2FA		AB50S2SC2FA	
	Wasco art.nr	7817549	✓	7817550	✓
	Brutoprijs	€ 850,-		€ 900,-	
BUITENUNIT	Haier art.nr	1U35S2SM1FA		1U50S2SJ2FA	
	Wasco art.nr	7816506	✓	7816507	✓
	Brutoprijs	€ 1.000,-		€ 1.375,-	
SET	Wasco art.nr set	7810174	✓	7810175	✓
	Wasco setprijs	€ 1.850,-		€ 2.275,-	

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 5,8)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	5,5 (2,0 - 6,5)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	1,06 (0,28 - 1,8)	1,53 (0,55 - 2,0)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	0,99 (0,28 - 1,8)	1,52 (0,60 - 2,0)
Rendement	EER	w/w	3,31	3,26
	COP	w/w	3,71	3,42
Pdesign - koeling	35 °C	kW	3,5	5,0
Pdesign - verwarming	(-10 °C)	kW	3	4,0
Seizoensrendement	SEER		6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP		3,8 (A)	3,8 (A)
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	222	363
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	1427	1932

Binnenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m3/u	620/520/450	700/620/500
Ontvochtiging		l/u	1,0	2,2
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	52	55
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	52	55
Geluidsdruk niveau - koeling		dB(A)	36/33/30/27	42/37/35/32
Geluidsdruk niveau - verwarming		dB(A)	36/33/30/27	42/37/35/32
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	570x570x260	570x570x260
Nettogewicht		kg	18,5	19
Paneel (los te bestellen)	Model		PB-620KB (7815242)	PB-620KB (7815242)
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	620x620x60	620x620x60
Nettogewicht		kg	2,8	2,8

Buitenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	61	63
Geluidsdruk niveau	Hi	dB(A)	48	51
Opgenomen stroom	max.	A	7,2	10,9
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553	820x338x614
Nettogewicht		kg	31,5	37,8
Type compressor			Enkelvoudige roterende inverter	Dubbele roterende inverter
Compressormerk			Mitsubishi	Mitsubishi

Technische gegevens


Koelmiddel			R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	5	5
Maximale lengte leiding		m	15	25
Maximale hoogte leiding		m	10	15
Vulling koudemiddel		kg	0,94	0,95
		tCO ₂ Eq	0,63	0,64
Bijvulling		g/m	20	20
Werksgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)	
Werksgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)	

✓ = Standaard voorraadartikel

Single Split Systemen **ROUNDWAY CASSETTE**




AB71

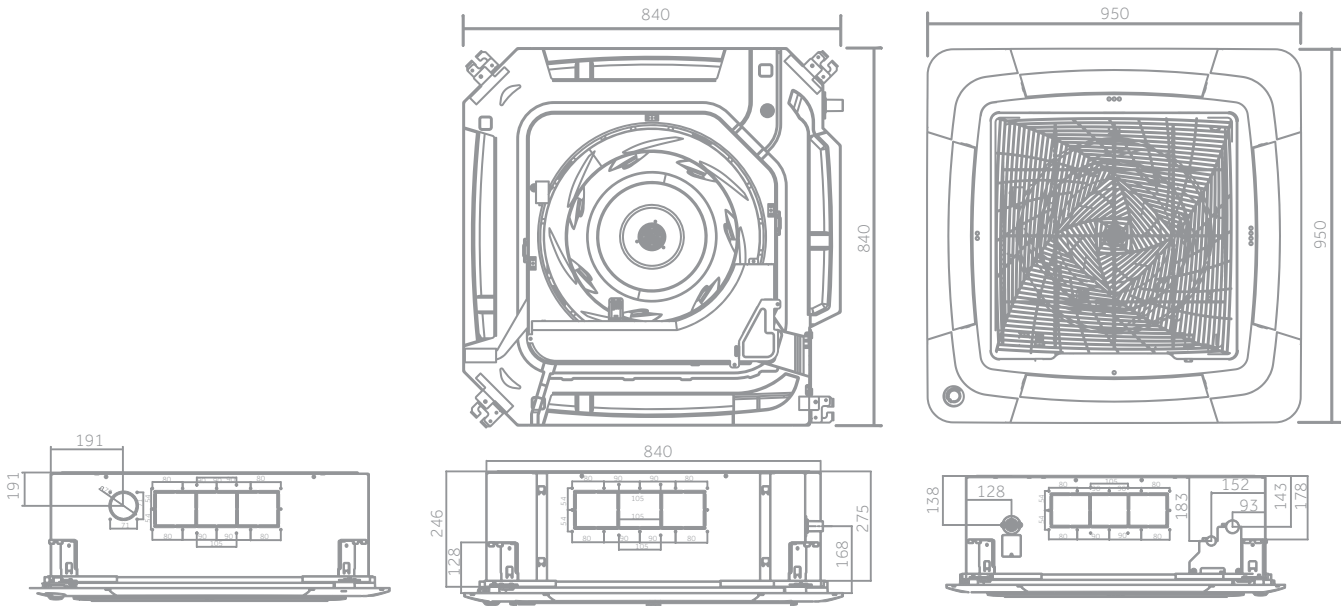

1U71



7,1 kW

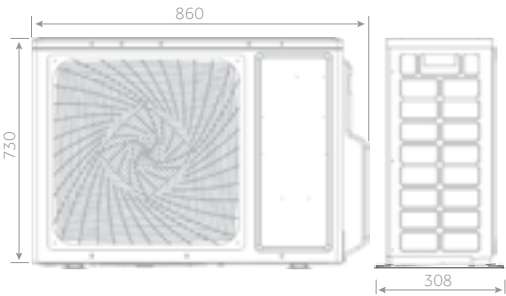

Single Split Systemen **ROUNDWAY CASSETTE**



Stil



Uitblaaslinialen
afzonderlijk
instelbaar



Optionele wifi



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Aan/uit-kaart



Supermatch

Beschikbare capaciteiten

7,1 kW

Optioneel	LET OP: Standaard meebestellen
 Afstandsbediening YR-HBS01 7815244 € 60,-	Standaard paneel PB-950KB 7816079 € 350,- of Paneel met detectieoog PB-950MB 7816453 € 450,-
 Wifi bediening KZW-W001 7815172 € 75,-	 Bedrade bediening YR-E17 7815162 € 125,-

BINNENUNIT	Haier art.nr	AB71S2SG1FA	
	Wasco art.nr	7816515	✓
	Brutoprijs	€ 1.050,-	
BUITENUNIT	Haier art.nr	1U71S2SG1FA	
	Wasco art.nr	7816508	✓
	Brutoprijs	€ 1.600,-	
SET	Wasco art.nr set	7810108	✓
	Wasco setprijs	€ 2.650,-	

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	7,1 (2,0 - 7,3)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	8,0 (2,5 - 8,0)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	2,20 (0,5 - 2,6)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	1,91 (0,5 - 2,6)
Rendement	EER	w/w	3,23
	COP	w/w	3,72
Pdesign - koeling	35 °C	kW	7,1
Pdesign - verwarming	(-10 °C)	kW	5
Seizoensrendement	SEER		6,1 (A++)
	SCOP		3,8 (A)
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	435
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	2044

Binnenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m3/u	1260/1070/820/680
Ontvochtiging		l/u	2,5
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	55
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	55
Geluidsdruk niveau - koeling		dB(A)	36/33/29/26
Geluidsdruk niveau - verwarming		dB(A)	36/33/29/26
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	840x840x204
Nettogewicht		kg	27
Paneel (los te bestellen)	Model	PB-950KB (7816079) of PB-950MB-met sensor (7816453)	
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	950x950x50
Nettogewicht		kg	6,5

Buitenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	70
Geluidsdruk niveau	Hi	dB(A)	57
Opgenomen stroom	max.	A	13,1
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	860x308x730
Nettogewicht		kg	49
Type compressor		Dubbele roterende inverter	
Merk compressor		Mitsubishi	

Technische gegevens

Koelmiddel			R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	15,88 (5/8")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	10
Maximale lengte leiding		m	50
Maximale hoogte leiding		m	30
Vulling koudemiddel		kg	1,3
		tCO ² Eq	0,88
Bijvulling		g/m	45
Werksgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/-10 - 46 °C (buiten)
Werksgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)



✓ = Standaard voorraadartikel

Single Split Systemen **PLAFOND/LAGE WAND**




AC35 - AC50 - AC71


1U35

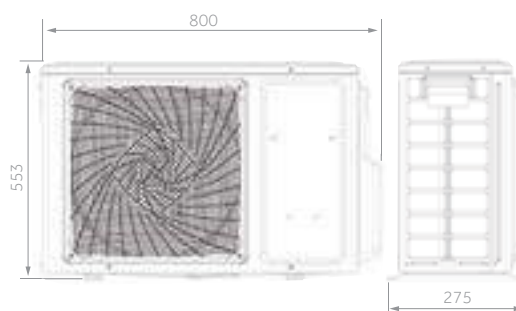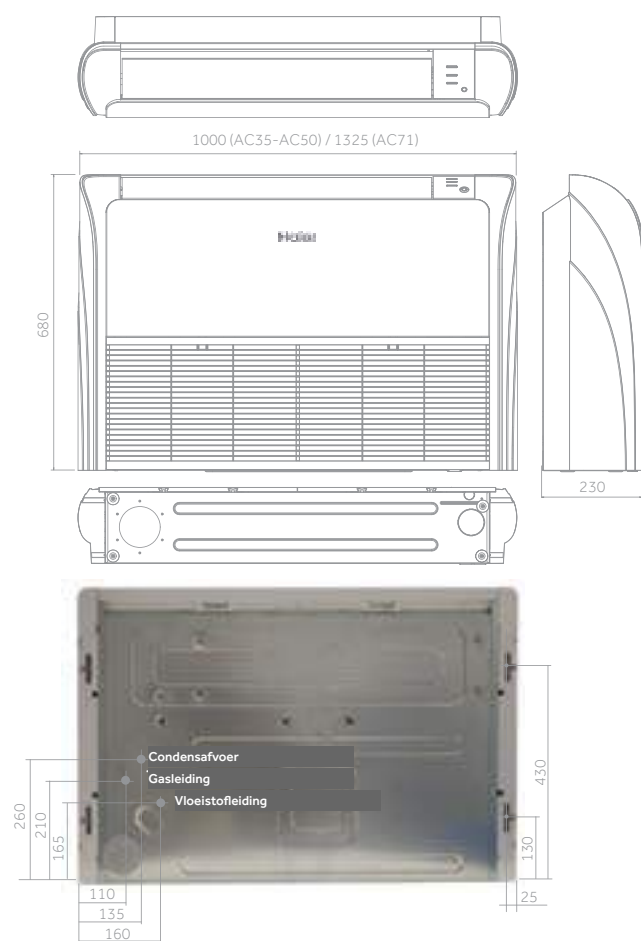

1U50

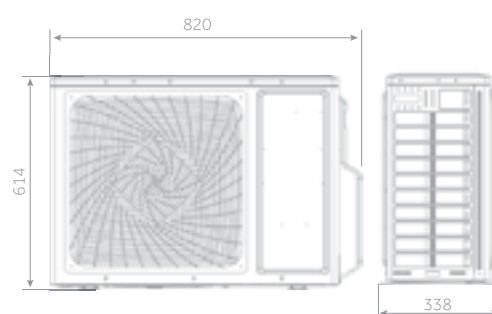

1U71

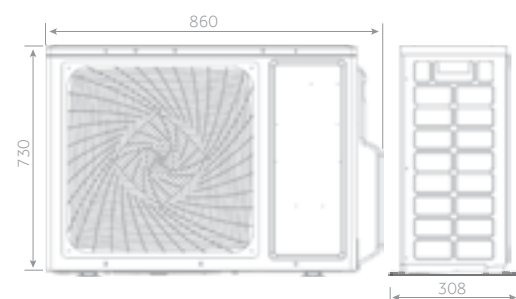

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Single Split Systemen **PLAFOND/LAGE WAND**



Beschikbare capaciteiten

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Optioneel

LET OP:
Standaard meebestellen



Wifi bediening
KZW-W001
7815172
€ 75,-



Bedrade bediening
YR-E17
7815162
€ 125,-



Stil



Flow +



5 snelheden



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Aan/uit-kaart



Supermatch

BINNENUNIT	Haier art.nr		AC35S2SG1FA		AC50S2SG1FA		AC71S2SG1FA
	Wasco art.nr		7817571		7817572		7817573
	Brutoprijs		€ 1.000,-		€ 1.100,-		€ 1.300,-
BUITENUNIT	Haier art.nr		1U35S2SM1FA		1U50S2SJ2FA		1U71S2SG1FA
	Wasco art.nr		7816506	✓	7816507	✓	7816508
	Brutoprijs		€ 1.000,-		€ 1.375,-		€ 1.600,-
Capaciteitsgegevens							
Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,5 (1,0 - 4,3)		5,0 (1,4 - 5,7)		7,1 (2,0 - 7,3)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	4,0 (1,0 - 5,3)		5,8 (1,4 - 6,0)		7,5 (2,5 - 8,0)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	0,88 (0,3 - 1,5)		1,45 (0,5 - 2,0)		2,30 (0,5 - 3,0)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	1,1 (0,5 - 1,6)		1,6 (0,52 - 2,35)		2,13 (0,5 - 3,0)
Rendement	EER	w/w	3,81		3,48		3,23
	COP	w/w	3,73		3,73		3,71
Pdesign - koeling	35 °C	kW	3,4		5,2		7,1
Pdesign - verwarming	(- 10 °C)	kW	3		4,4		5
Seizoensrendement	SEER		8,5 (A+++)		7,31 (A++)		6,1 (A++)
	SCOP		4,47 (A+)		4,1 (A+)		3,8 (A)
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	176		276		425
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	892		1566		2044
Binnenunit							
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60		1/220-240/50/60		1/220-240/50/60
Luchtdebiet	max.	m3/u	750/620/500/400		880/750/650/500		1250/1128/930/840
Ontvochtiging		l/u	1,6		1,8		2,5
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	53		57		62
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	53		57		62
Geluidsdrukniveau - koeling		dB(A)	39/36/33		44/41/38		41/38/36/33
Geluidsdrukniveau - verwarming		dB(A)	39/36/33		44/41/38		41/38/36/33
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	1000x230x680		1000x230x680		1325x230x680
Nettogewicht		kg	26		26		33
Buitenunit							
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60		1/220-240/50/60		1/220-240/50/60
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	61		63		70
Geluidsdrukniveau	Hi	dB(A)	48		51		57
Opgenomen stroom	max.	A	7,2		10,9		13,1
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553		820x338x614		860x308x730
Nettogewicht		kg	31,5		37,8		49
Type compressor			Enkelvoudige roterende inverter		Dubbele roterende inverter		Dubbele roterende inverter
Merk compressor			Mitsubishi		Mitsubishi		Mitsubishi
Technische gegevens							
Koelmiddel			R32		R32		R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	7		7		10
Maximale lengte leiding		m	15		25		50
Maximale hoogte leiding		m	10		15		30
Vulling koudemiddel		kg	0,94		0,95		1,3
		tCO ² Eq	0,63		0,63		0,80
Bijvulling		g/m	20		20		45
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/- 10 - 43 °C (buiten)			21 - 35 °C (binnen)/- 10 - 46 °C (buiten)	
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/- 15 - 24 °C (buiten)			10-27 °C (binnen)/- 15-24 °C (buiten)	

✓ = Standaard voorraadartikel



DE PANEELSET (OPTIONEEL) BEVAT:

Luchttoevoerrooster met verticale en horizontale lamellen
bedienbaar via ontvanger/display



Luchtaanzuigrooster uitgerust met filter




P1B-890IA/D
P1B-1210IA/D

AD35 - AD50 - AD71


1U35

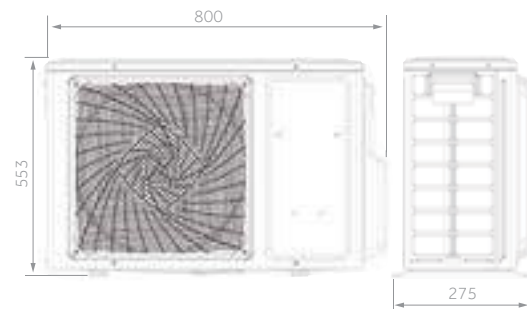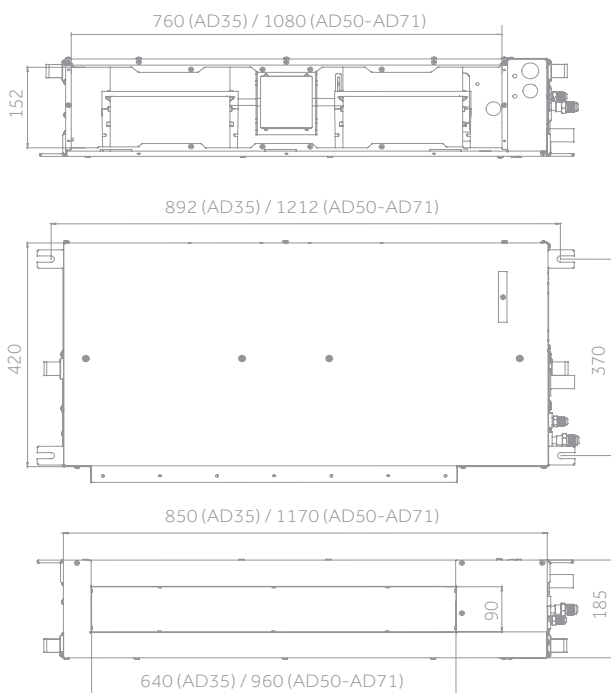

1U50

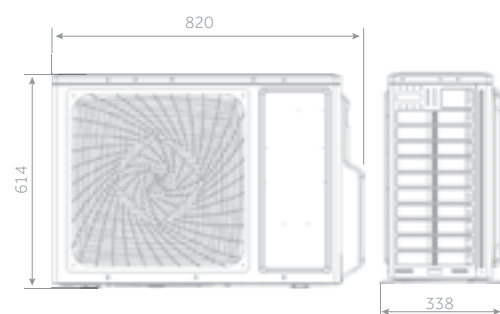

1U71

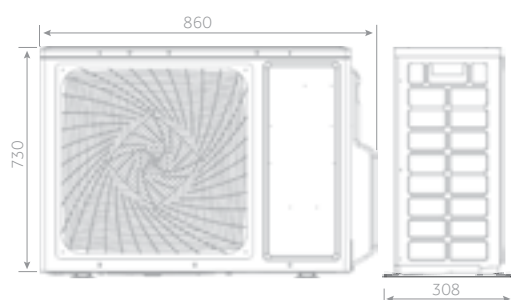

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Single Split Systemen **SLIM DUCT**



Stil



Inclusief condens
waterafvoerpomp



Aan/uit-kaart



Supermatch

Beschikbare capaciteiten

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Optioneel	LET OP: Standaard meebestellen
Swingpaneelset P1B-890IA/D 7817565 € 175,- óf Swingpaneelset P1B-1210IA/D 7817566 € 225,-	 Bedrade bediening YR-E17 7815162 € 125,-
 Wifi bediening KZW-W001 7815172 € 75,-	

BINNENUNIT	Haier art.nr	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
	Wasco art.nr	7815234 ✓	7815232 ✓	7815233 ✓
	Brutoprijs	€ 850,-	€ 975,-	€ 1.050,-
BUITENUNIT	Haier art.nr	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
	Wasco art.nr	7816506 ✓	7816507 ✓	7816508 ✓
	Brutoprijs	€ 1.000,-	€ 1.375,-	€ 1.600,-
SET	Wasco art.nr set	7810180 ✓	7810181 ✓	7810182 ✓
	Wasco setprijs	€ 1.850,-	€ 2.350,-	€ 2.650,-

Capaciteitsgegevens					
Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 6,0)	7,1 (2,0 - 7,6)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	5,5 (2,0 - 6,2)	7,5 (3,0 - 8,3)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	1,03 (0,28 - 1,8)	1,53 (0,55 - 2,1)	2,19 (0,6 - 2,9)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	1,07 (0,28 - 1,8)	1,47 (0,6 - 2,1)	2,01 (0,6 - 2,9)
Rendement	EER	w/w	3,3	3,26	3,24
	COP	w/w	3,73	3,73	3,73
Pdesign - koeling	35 °C	kW	3,5	5,0	7,1
Pdesign - verwarming	(-10 °C)	kW	3,0	4,3	5,6
Seizoensrendement	SEER		6,1 (A++)	6,1 (A++)	5,6 (A+)
	SCOP		3,8 (A)	3,8 (A)	3,8 (A)
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	241	315	446
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	1427	1961	2089

Binnenunit					
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Luchtdebiet	max.	m3/u	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Ontvochtiging		l/u	1,0	1,9	2,5
Statische druk		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	53	54	57
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	53	54	57
Geluidsdruk niveau - koeling		dB(A)	33/28/25	36/34/32	38/35/33
Geluidsdruk niveau - verwarming		dB(A)			
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Nettogewicht		kg	16	22	24

Paneel (los te bestellen)	Model	P1B-890IA/D (7817565)	P1B-1210IA/D (7817566)
---------------------------	-------	--------------------------------	---------------------------------


Buitenunit					
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	61	63	70
Geluidsdruk niveau	Hi	dB(A)	48	51	57
Opgenomen stroom	max.	A	7,2	10,9	13,1
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553	820x338x614	860x308x730
Nettogewicht		kg	31,5	37,8	49
Type compressor			Roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter
Merk compressor			Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric

Technische gegevens					
Koelmiddel			R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	5	5	10
Maximale lengte leiding		m	15	25	50
Maximale hoogte leiding		m	10	15	30
Vulling koudemiddel		kg	0,94	0,95	1,30
		tCO ² Eq	0,63	0,63	0,88
Bijvulling		g/m	20	20	45
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)		21 - 35 °C (binnen)/-10 - 46 °C (buiten)
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)		10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)


✓ = Standaard voorraadartikel




AD35 - AD50 - AD71

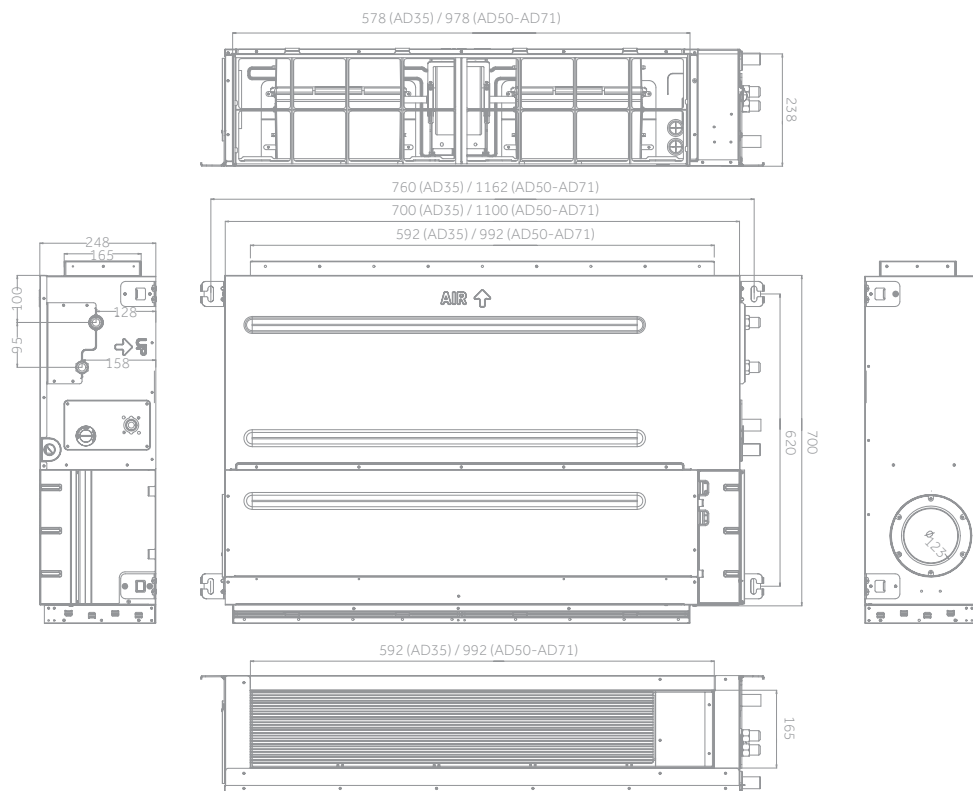


1U35

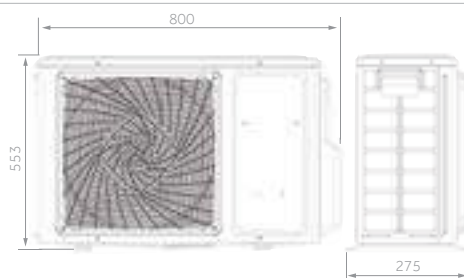

1U50

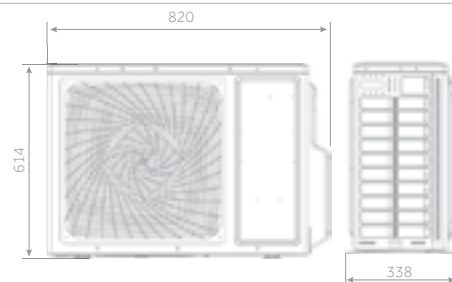

1U71

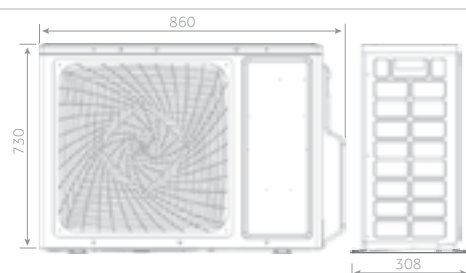

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Single Split Systemen **MEDIUM DUCT**



Beschikbare capaciteiten

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Optioneel

LET OP:
Standaard meebestellen



Wifi bediening
KZW-W001
7815172
€ 75,-



Bedrade bediening
YR-E17
7815162
€ 125,-

EXCLUSIEF DE BENODIGDE LUCHTTOEVOER EN
AANZUIG PLENUMS



Stil



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Inclusief con-
denswateraf-
voer pomp



Aan/uit-kaart



Supermatch

BINNENUNIT	Haier art.nr	AD35S2SM3FA		AD50S2SM3FA		AD71S2SM3FA *	
	Wasco art.nr	7817559	✓	7817560	✓	7817561	✓
	Brutoprijs	€ 1.200,-		€ 1.300,-		€ 1.400,-	
BUITENUNIT	Haier art.nr	1U35S2SM1FA		1U50S2SJ2FA		1U71S2SG1FA *	
	Wasco art.nr	7816506	✓	7816507	✓	7816508	✓
	Brutoprijs	€ 1.000,-		€ 1.375,-		€ 1.600,-	
SET	Wasco art.nr set	7810183	✓	7810184	✓	7810185	✓
	Wasco setprijs	€ 2.200,-		€ 2.675,-		€ 3.000,-	

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 6,0)	7,1 (2,0 - 8,2)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	6,0 (2,0 - 6,2)	7,5 (2,5 - 8,5)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	1,08 (0,28 - 1,8)	1,55 (0,55 - 2,0)	2,19 (0,6 - 3,0)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	1,08 (0,28 - 1,8)	1,48 (0,60 - 2,0)	2,02 (0,6 - 3,0)
Rendement	EER	w/w	3,23	3,23	3,23
	COP	w/w	3,71	3,71	3,71
Pdesign - koeling	35 °C	kW	3,5	5,0	7,1
Pdesign - verwarming	(-10 °C)	kW	2,7	4,5	5,8
Seizoensrendement	SEER		6,10 (A++)	6,10 (A++)	6,10 (A++)
	SCOP		3,8 (A)	3,8 (A)	3,8 (A)
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	215	291	415
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	1020	1782	2013

Binnenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Luchtdebiet	max.	m ³ /u	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Ontvochtiging		l/u	1,2	1,8	2,5
Statische druk		Pa	25 (standaard)	25 (standaard)	25 (standaard)
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	37/50/70/90/100/110/120/130/150	37/50/70/90/100/110/120/130/150	37/50/70/90/100/110/120/130/150
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	55	56	58
Geluidsdruk niveau - koeling		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	47/43/37/30
Geluidsdruk niveau - verwarming		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	47/43/37/30
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Nettogewicht		kg	26	32	32

Buitenunit

Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	61	63	70
Geluidsdruk niveau	Hi	dB(A)	48	51	57
Opgenomen stroom	max.	A	7,2	10,9	13,1
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553	820x338x614	860x308x730
Nettogewicht		kg	31,5	37,8	49
Type compressor			Roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter
Merk compressor			Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric

Technische gegevens

Koelmiddel			R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	5	5	10
Maximale lengte leiding		m	15	25	50
Maximale hoogte leiding		m	10	15	30
Vulling koudemiddel		kg	0,94	0,95	1,3
		tCO ₂ Eq	0,63	0,63	0,88
Bijvulling		g/m	20	20	45
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (uit)		
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (uit)		

✓ = Standaard voorraadartikel

SINGLE SPLIT
SYSTEMEN



Haier

Energiezuinige en fluisterstille airconditioningsystemen

Met een Haier airconditioningsysteem geniet je van een schoon en comfortabel binnenklimaat.

vanaf
1.050,00



Tundra 2.0 Superaanbieding!



Uiterst stil: max. 20dB(A) geluid



Comfortabele slaapmodus



Voor koeling en verwarming



Intelligente luchtstroom



Uitgerust met DC-motoren,
dus energiezuiniger en stiller



Met inverter technologie



Koelen mogelijk tot een
buitentemperatuur van -15 °C



Verwarmen mogelijk tot een
buitentemperatuur van -20 °C



Roomcard functie



Type	Artikelnr. set	Capaciteit	Leidingdiameters	Setprijs*
Tundra 2.0 25	7810028	2,5 kW	1/4" x 3/8"	1.050,00
Tundra 2.0 35	7810030	3,5 kW	1/4" x 3/8"	1.130,00
Tundra 2.0 50	7810032	5,0 kW	1/4" x 1/2"	1.620,00
Tundra 2.0 70	7810034	7,0 kW	1/4" x 1/2"	2.150,00
wifi-module geschikt voor Tundra modellen	7816081			80,00

* Brutoprijs excl. btw. Zolang de voorraad strekt.

Bekijk jouw netto prijzen en bestel op wasco.nl en wasco.be

MULTISPLIT SYSTEMEN


BINNENUNITS MULTISPLIT							
SERIE		2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	7,1 kW
FLEXIS ZWART							
	Haier art.nr Wasco art.nr		AS25S2SF1FA-MB 7817539 ✓	AS35S2SF1FA-MB 7817540 ✓	AS42S2SF1FA-MB 7817611	AS50S2SF1FA-MB 7817541 ✓	AS71S2SF1FA-MB 7817542 ✓
	Brutoprijs		€ 470,-	€ 490,-	€ 550,-	€ 610,-	€ 710,-
FLEXIS WIT							
	Haier art.nr Wasco art.nr		AS25S2SF1FA-MW 7817544 ✓	AS35S2SF1FA-MW 7817545 ✓	AS42S2SF1FA-MW 7817612	AS50S2SF1FA-MW 7817546 ✓	AS71S2SF1FA-MW 7817547 ✓
	Brutoprijs		€ 470,-	€ 490,-	€ 550,-	€ 610,-	€ 710,-
FLAIR							
	Haier art.nr Wasco art.nr	AS20S2SF2FA-1 7817500 ✓	AS25S2SF2FA-1 7817585 ✓	AS35S2SF2FA-1 7817586 ✓	AS42S2SF2FA-1 7817614	AS50S2SF2FA-1 7817587 ✓	AS71S2SF2FA-1 7817588 ✓
	Brutoprijs	€ 360,-	€ 370,-	€ 390,-	€ 450,-	€ 500,-	€ 600,-
CONSOLE							
	Haier art.nr Wasco art.nr		AF25S2SD1FA 7817557 ✓	AF35S2SD1FA 7817558 ✓	AF42S2SD1FA 7817619		
	Brutoprijs		€ 800,-	€ 850,-	€ 900,-		
COMPACT CASSETTE							
	Haier art.nr Wasco art.nr		AB25S2SC2FA 7816290 ✓	AB35S2SC2FA 7817549 ✓		AB50S2SC2FA 7817550 ✓	
	Brutoprijs		€ 750,-	€ 850,-		€ 900,-	
ROUNDWAY CASSETTE							
	Haier art.nr Wasco art.nr						AB71S2SG1FA 7816515 ✓
	Brutoprijs						€ 1.050,-
PLAFOND/ LAGE WAND							
	Haier art.nr Wasco art.nr			AC35S2SG1FA 7817571		AC50S2SG1FA 7817572	AC71S2SG1FA 7817573
	Brutoprijs			€ 1.000,-		€ 1.100,-	€ 1.300,-
SLIM DUCT							
	Haier art.nr Wasco art.nr		AD25S2SS1FA 7815231 ✓	AD35S2SS1FA 7815234 ✓		AD50S2SS1FA 7815232 ✓	AD71S2SS1FA 7815233 ✓
	Brutoprijs		€ 775,-	€ 850,-		€ 975,-	€ 1.050,-
MEDIUM DUCT							
	Haier art.nr Wasco art.nr			AD35S2SM3FA 7817559 ✓		AD50S2SM3FA 7817560 ✓	AD71S2SM3FA 7817561 ✓
	Brutoprijs			€ 1.200,-		€ 1.300,-	€ 1.400,-

✓ = Standaard voorraadartikel

BUITENUNITS MULTISPLIT							
	4,0 kW	5,0 kW	5,5 kW	7,0 kW	7,5 kW	8,5 kW	10,5 kW
	1:2		1:3		1:4		1:5
							
Haier art.nr	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA	3U55S2SR2FA	3U70S2SR2FA	4U75S2SR2FA	4U85S2SR2FA	5U105S2SS2FA
Wasco art.nr	7816516 ✓	7817620 ✓	7817552 ✓	7816518 ✓	7816519 ✓	7816520 ✓	7817578 ✓
Brutoprijs	€ 1.350,-	€ 1.550,-	€ 2.300,-	€ 2.500,-	€ 3.100,-	€ 3.300,-	€ 3.500,-


✓ = Standaard voorraadartikel

COMPATIBELE UNITS 1:2

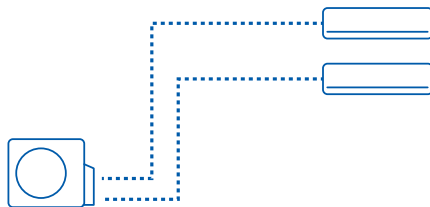


Alleen hogewand modellen

COMPATIBELE UNITS 1:3

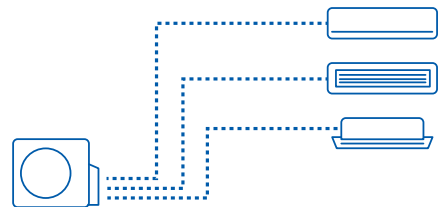


Alle modellen

COMPATIBELE UNITS 1:4

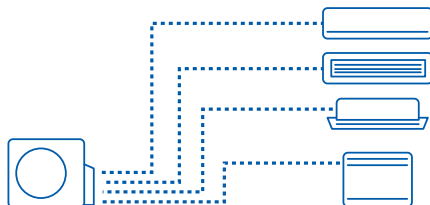

Alle modellen

COMPATIBELE UNITS 1:5

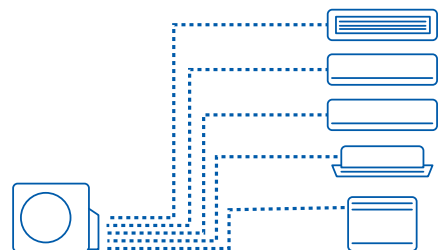


Alle modellen

FLAIR MULTISPLIT




Voor de netto actieprijsen voor de Flair Multisplit, kijk op wasco.nl of wasco.be


2U40S2SM1FA (max. 2 binnenunits)

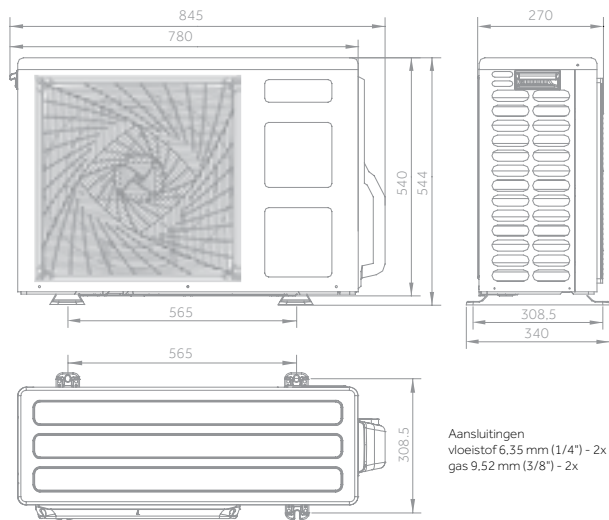


2U50S2SM1FA (max. 2 binnenunits)

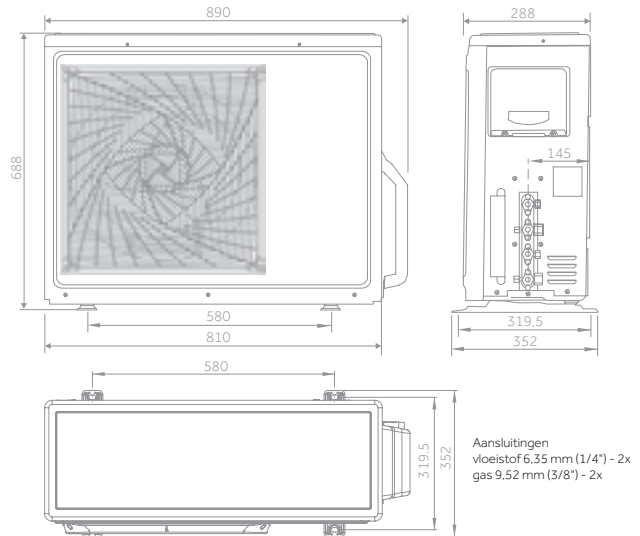


3U55S2SR2FA - 3U70S2SR2FA (max. 3 binnenunits)

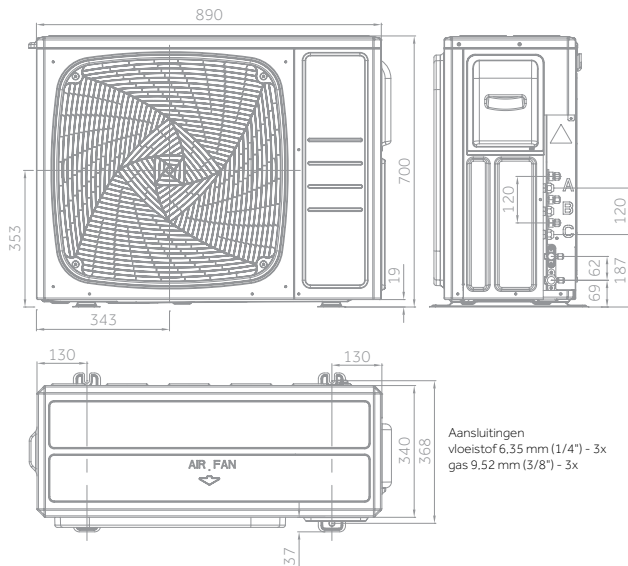

4U75S2SR2FA - 4U85S2SR2FA (max. 4 binnenunits)

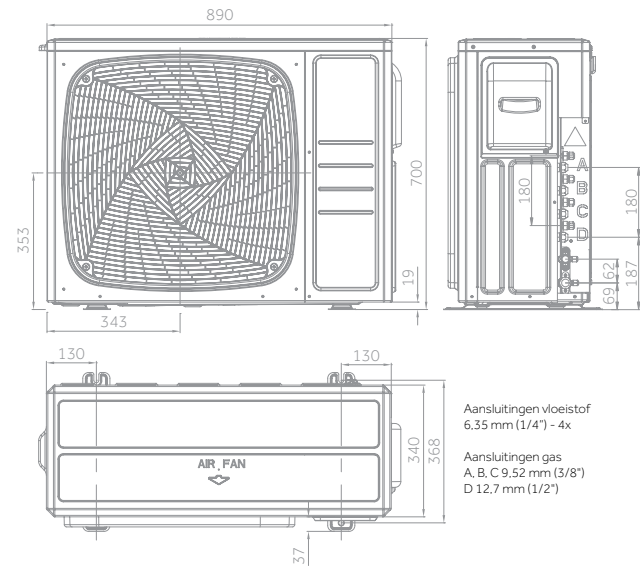

5U105S2SS2FA (max. 5 binnenunits)

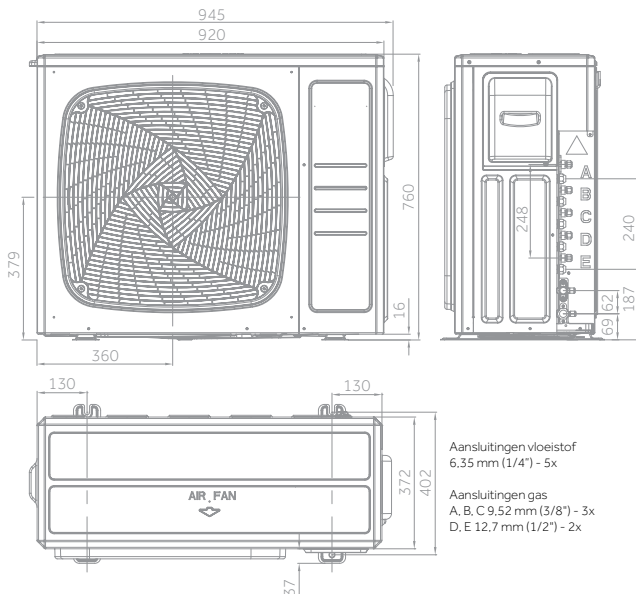

Multisplit Systemen **BUITENUNITS**

Beschikbare capaciteiten

4,0 kW

5,0 kW

5,5 kW

7,0 kW

7,5 kW

8,5 kW

10,5 kW



1:2 2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA



1:3 3U55S2SR2FA
3U70S2SR2FA



1:4 4U75S2SR2FA
4U85S2SR2FA



1:5 5U105S2SS2FA

BUITENUNIT	Haier art.nr		2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA	3U55S2SR2FA	3U70S2SR2FA	4U75S2SR2FA	4U85S2SR2FA	5U105S2SS2FA	
	Wasco art.nr		7816516 ✓	7817620 ✓	7817552 ✓	7816518 ✓	7816519 ✓	7816520 ✓	7817578 ✓	
	Brutoprijs		€ 1.350,-	€ 1.550,-	€ 2.300,-	€ 2.500,-	€ 3.100,-	€ 3.300,-	€ 3.500,-	
	Max. aantal binnen-units		2		3		4		5	
Capaciteitsgegevens										
Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	4,0 (1,1 - 4,8)	5,0 (1,3 - 6,0)	5,5 (2,1 - 7,3)	7,0 (2,4 - 8,4)	7,5 (2,4 - 8,7)	8,5 (3,2 - 9,5)	10,0 (1,5 - 11,5)	
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	4,4 (1,8 - 5,2)	5,7 (1,8 - 6,6)	6,8 (1,7 - 8,3)	7,6 (2,9-10,6)	8,6 (3,1 - 10,7)	9,6 (4,4 - 10,7)	10,5 (4,4 - 12,0)	
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	1,0 (0,3 - 1,65)	1,5 (0,3 - 2,4)	1,38	1,66	1,7	2,23	2,76	
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	1,0 (0,38 - 2,25)	1,4 (0,5 - 2,8)	1,55	1,86	1,8	2,23	2,73	
Rendement	EER		4,0	3,45	4,0	3,81	3,8	3,21	2,88	
	COP		4,1	3,70	4,4	4,1	4,0	4,0	3,7	
Pdesign - koeling	capaciteit (35 °)	kW	4,0	5,0	5,5	7,0	7,5	8,5	10	
Pdesign - verwarming	capaciteit (-10 °)	kW	3,3	4,7	4,7	6,0	6,3	7,0	8,0	
Seizoensrendement	SEER		6,2 (A++)	6,5 (A++)	7,5 (A++)	7,5 (A++)	7,0 (A++)	7,0 (A++)	7,0 (A++)	
	SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	226	269	258	332	379	456	537	
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	1155	1645	1679	2012	2179	2503	2889	
Buitenunit										
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
Luchtdebiet	Hi	m3/u	2200	2400	3000	3000	4000	4000	4200	
Geluidsvermogensniveau		dB	62	63	64	66	68	68	71	
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	52	53	51	53	55	55	55	
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553	800x275x553	890x340x700	890x340x700	890x340x700	890x340x700	920x760x372	
Nettogewicht		kg	34	36	51	54	61	61	66	
Type compressor			Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	
Merk compressor			Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	
Technische gegevens										
Koelmiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
Diameter vloeistofleiding		mm (inch)	2x6,35 (1/4")	2x6,35 (1/4")	3x6,35 (1/4")	3x6,35 (1/4")	4x6,35 (1/4")	4x6,35	5x6,35	
Diameter gaszijde		mm (inch)	2x9,52 (3/8")	2x9,52 (3/8")	3x9,52 (3/8")	3x9,52 (3/8")	3x9,52 (3/8") + 1x12,7 (1/2")	3x9,52 (3/8") + 1x12,7 (1/2")	3x9,52 (3/8") + 1x12,7 (1/2")	
Totale maximale leidinglengte		m	30	30	50	60	70	70	80	
Maximale leidinglengte enkel		m	20	20	25	25	25	25	25	
Leidinglengte zonder bijvulling		m	20	20	30	30	40	40	40	
Max. hoogteverschil IU/OU		m	15	15	15	15	15	15	15	
Max. hoogteverschil IU/IU		m	15	15	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Vulling koudemiddel	R32	kg	1,0	1,4	1,6	1,6	2,2	2,2	2,4	
		tCO ₂ Eq	0,67	0,81	1,08	1,08	1,48	1,48	1,62	
Bijvulling	R32	g/m	20	20	20	20	20	20	20	
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	-10 - 43 °C			-10 - 46 °C				
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	-15 - 24 °C			-15-24°C				

✓ = Standaard voorraadartikel

Multisplit Systemen **FLEXIS zwart**



Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

7,1 kW

Standaard meegeleverd



YR-HQ



Stil



Eco-sensor



Wifi



Afneembaar
onderpaneel



Supermatch



Stembediening
(werkt alleen i.c.m.
Google Assistant)


BINNENUNIT ZWART	Haier art.nr	AS25S2SF1FA-MB	AS35S2SF1FA-MB	AS42S2SF1FA-MB	AS50S2SF1FA-MB	AS71S2SF1FA-MB
	Wasco art.nr	7817539 ✓	7817540 ✓	7817611	7817541 ✓	7817542 ✓
	Brutoprijs	€ 470,-	€ 490,-	€ 550,-	€ 610,-	€ 710,-

Capaciteitsgegevens


Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	4,2 (1,2 - 8,0)	5,2 (1,4 - 7,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	4,4 (1,3 - 5,8)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	600	650	750	900	1100
Geluidsvermogensniveau		dB	53	55	58	57	60
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	41/37/33/28	47/43/37/30
Afmetingen	b x d x h	mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Nettogewicht		kg	9,5	9,5	9,5	12	15,2
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")

✓ = Standaard voorraadartikel


AS25 - AS35 - AS42

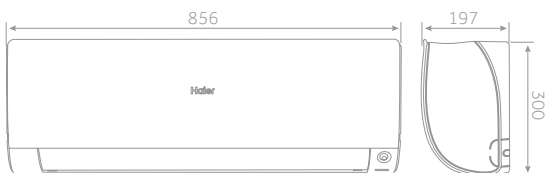

AS50

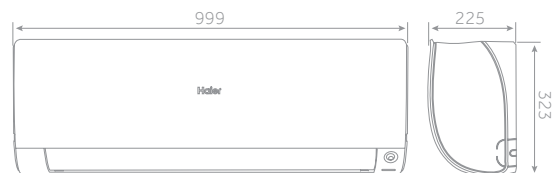


AS71

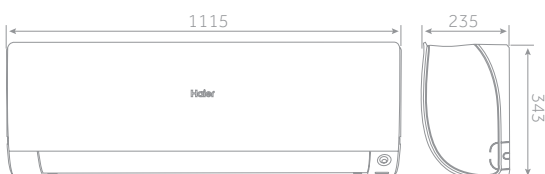


MONTAGE-AFMETINGEN

AS25-AS35-AS42-AS50



AS71



Multisplit Systemen **FLEXIS wit**



Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

7,1 kW

Standaard meegeleverd



YR-HQ



Stil



Eco-sensor



Wifi



Afneembaar
onderpaneel



Supermatch



Stembediening
(werkt alleen i.c.m.
Google Assistant)


BINNENUNIT WIT	Haier art.nr	AS25S2SF1FA-MW	AS35S2SF1FA-MW	AS42S2SF1FA-MW	AS50S2SF1FA-MW	AS71S2SF1FA-MW
	Wasco art.nr	7817544 ✓	7817545 ✓	7817612	7817546 ✓	7817547 ✓
	Brutoprijs	€ 470,-	€ 490,-	€ 550,-	€ 610,-	€ 710,-

Capaciteitsgegevens


Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	4,2 (1,2 - 8,0)	5,2 (1,4 - 7,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	4,4 (1,3 - 5,8)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	600	650	750	900	1100
Geluidsvermogensniveau		dB	53	55	58	57	60
Geluidsdruk niveau		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	41/37/33/28	47/43/37/30
Afmetingen	b x d x h	mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	115x235x343
Nettogewicht		kg	9,5	9,5	9,5	12	15,2
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")

✓ = Standaard voorraadartikel


AS25 - AS35 - AS42

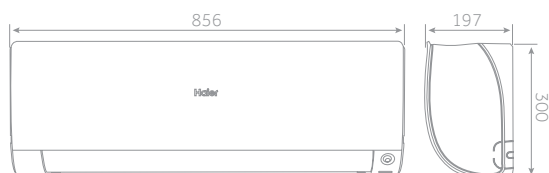

AS50

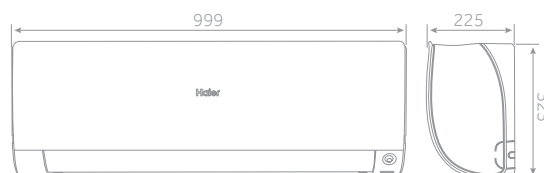


AS71

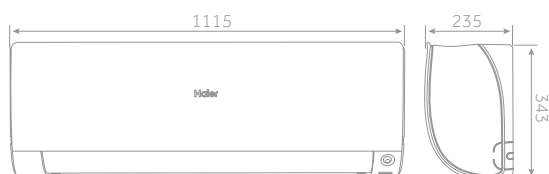


MONTAGE-AFMETINGEN

AS25-AS35-AS42-AS50



AS71




Beschikbare capaciteiten

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

7,1 kW

Standaard meegeleverd



YR-HQ



Stil



3D



Optionele wifi


Afnembaar
onderpaneel


Supermatch

BINNENUNIT	Haier art.nr	AS20S2SF2FA-1	AS25S2SF2FA-1	AS35S2SF2FA-1	AS42S2SF2FA-1	AS50S2SF2FA-1	AS71S2SF2FA-1
	Wasco art.nr	7817500 ✓	7817585 ✓	7817586 ✓	7817614	7817587 ✓	7817588 ✓
	Brutoprijs	€ 360,-	€ 370,-	€ 390,-	€ 450,-	€ 500,-	€ 600,-

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,0	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	4,2 (1,2 - 4,8)	5,2 (1,4 - 6,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,5	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	4,4 (1,3 - 5,8)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	600	600	650	750	900	1100
Geluidsvermogensniveau		dB	53	53	55	58	57	60
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/20	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/30
Afmetingen	b x d x h	mm	870x196x301	870x196x301	870x196x301	870x196x301	1009x223x327	1126x230x337
Nettogewicht		kg	9,5	9,5	9,5	9,5	12,0	15,2
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")

✓ = Standaard voorraadartikel


FLAIR MULTISPLIT

Voor de netto actieprijsen voor de Flair Multisplit, kijk op wasco.nl of wasco.be

AS20 - AS25 - AS35 - AS42



AS50

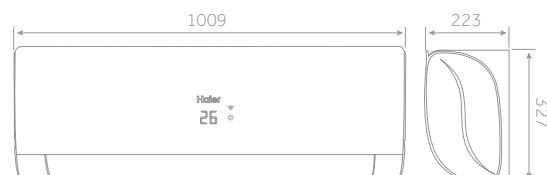



AS71



MONTAGE-AFMETINGEN

AS20-AS25-AS35-AS42-AS50

AS71



Multisplit Systemen **CONSOLE**



Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW



Stil



Luchtuitblaas onderzijde bij verwarming



Slaapfunctie



Optionele wifi



Supermatch



Bedrade bediening

YR-E17

7815162

€ 125,-



Wifi module
KZW-W002

7816081

€ 80,-



Afstandsbediening

YR-HBS01

7815244





BINNENUNIT	Haier art.nr	AF25S2SD1FA	AF35S2SD1FA	AF42S2SD1FA
	Wasco art.nr	7817557 ✓	7817558 ✓	7817619
	Brutoprijs	€ 800,-	€ 850,-	€ 900,-

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,5	3,4	4,2
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,8	3,5	4,7
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	450	500	580
Geluidsvermogensniveau		dB	55	56	58
Geluidsdruk niveau		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Afmetingen	b x d x h	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Nettogewicht		kg	16,5	16,5	16,5
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")

✓ = Standaard voorraadartikel

AF25 - AF35 - AF42

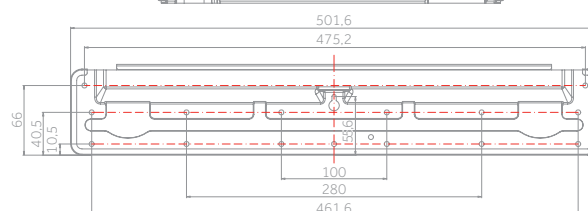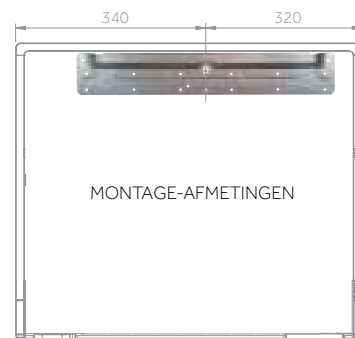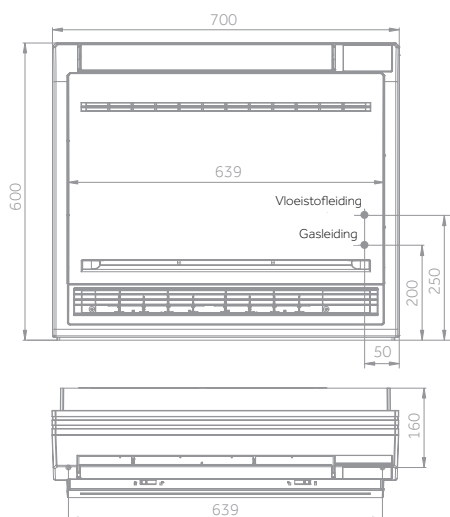

Multisplit Systemen **COMPACT CASSETTE**



Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Optioneel



Afstandsbediening
YR-HBS01
7815244
€ 60,-



Wifi bediening
KZW-W001
7815172
€ 75,-



Standaard paneel
PB-620KB
7815242
€ 250,-



Bedrade bediening
YR-E17
7815162
€ 125,-



Stil



Uitblaaslijnen
afzonderlijk
instelbaar



Optionele wifi



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Aan/uit-kaart



Supermatch

BINNENUNIT	Haier art.nr	AB25S2SC2FA	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
	Wasco art.nr	7816290 ✓	7817549 ✓	7817550 ✓
	Brutoprijs	€ 750,-	€ 850,-	€ 900,-

Capaciteitsgegevens



Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,6	3,5	5
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,2	4	5,5
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	510/450/390/330	620/520/420/350	700/600/500/400
Geluidsvermogensniveau		dB	50	52	57
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	31/28/25/23	35/32/30/28	42/37/35/31
Afmetingen	b x d x h	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Nettogewicht		kg	17	18,5	18,5
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")

Paneel (los te bestellen)

Model			PB-620KB (7815242)	PB-620KB (7815242)	PB-620KB (7815242)
Afmetingen	b x d x h	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Nettogewicht		kg	2,8	2,8	2,8

✓ = Standaard voorraadartikel

AB25 - AB35 - AB50

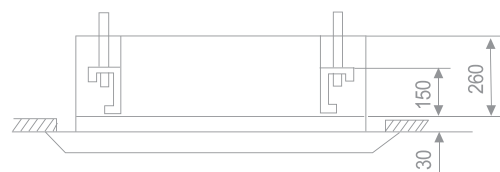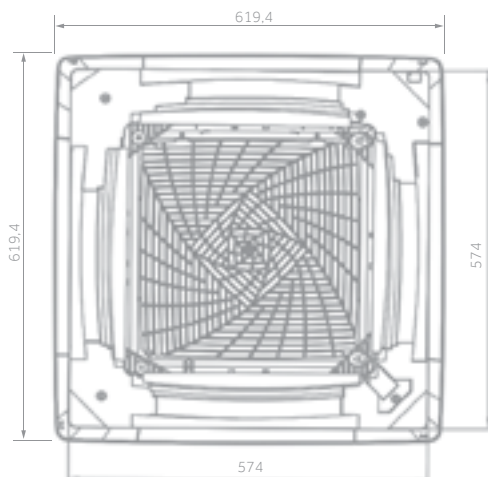

Multisplit Systemen **ROUNDWAY CASSETTE**



Stil



Uitblaasinialen
afzonderlijk
instelbaar



Optionele wifi



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Aan/uit-kaart



Supermatch

Beschikbare capaciteiten

7,1 kW

Optioneel	LET OP: Standaard meebestellen
 Afstandsbediening YR-HBS01 7815244 € 60,-	Standaard paneel PB-950KB 7816079 € 350,- of Paneel met detectieoog PB-950MB 7816453 € 450,-
 Wifi bediening KZW-W001 7815172 € 75,-	 Bedrade bediening YR-E17 7815162 € 125,-

BINNENUNIT	Haier art.nr	AB71S2SG1FA
	Wasco art.nr	7816515 ✓
	Brutoprijs	€ 1.050,-

Capaciteitsgegevens


Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	7,1
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	8,0
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	1260/1070/820/680
Geluidsvermogensniveau		dB	55
Geluidsdrukniveau		dB(A)	36/33/29/26
Afmetingen	b x d x h	mm	840x840x204
Nettogewicht		kg	27
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	15,88 (5/8")

Paneel (los te bestellen)

Model	Standaard		PB-950KB (7816079)
Model	Met detectieoog		PB-950MB (7816453)
Afmetingen	b x d x h	mm	950x950x50
Nettogewicht		kg	6,5

✓ = Standaard voorraadartikel

AB71

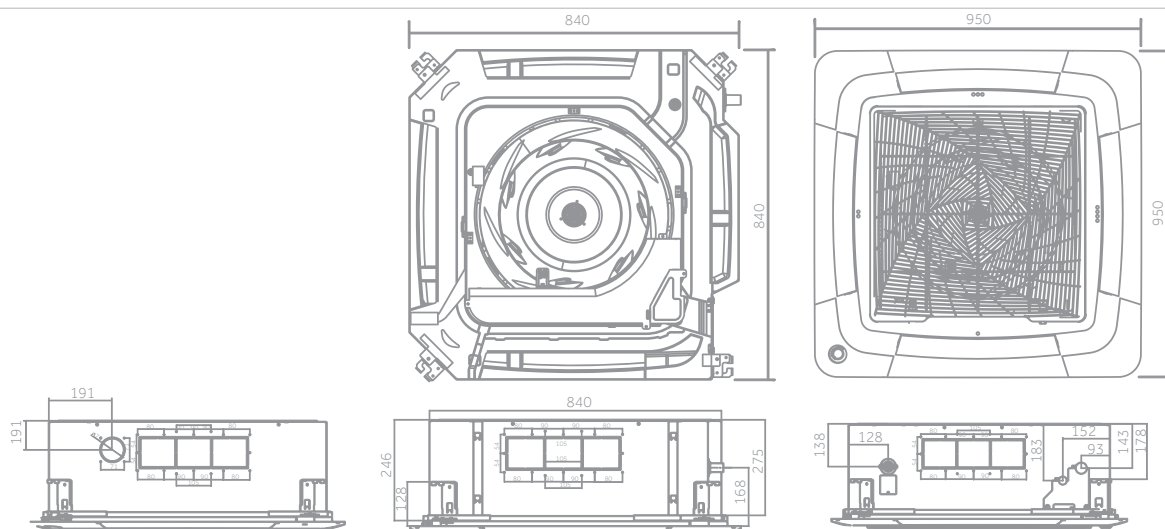

Multisplit Systemen **PLAFOND/LAGE WAND**



Beschikbare capaciteiten

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Optioneel

LET OP:
Standaard meebestellen



Wifi bediening
KZW-W001
7815172
€ 75,-



Bedrade bediening
YR-E17
7815162
€ 125,-



Stil



Flow +



5 snelheden



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Aan/uit-kaart



Supermatch


BINNENUNIT	Haier art.nr	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
	Wasco art.nr	7817571	7817572	7817573
	Brutoprijs	€ 1.000,-	€ 1.100,-	€ 1.300,-

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,5	5,0	7,1
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	4,0	5,8	8,0
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m ³ /u	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Geluidsvermogensniveau		dB	53	57	62
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33
Afmetingen	b x d x h	mm	1000x230x680	1000x230x680	1325x230x680
Nettogewicht		kg	26	26	26
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")

✓ = Standaard voorraadartikel

AC35 - AC50 - AC71

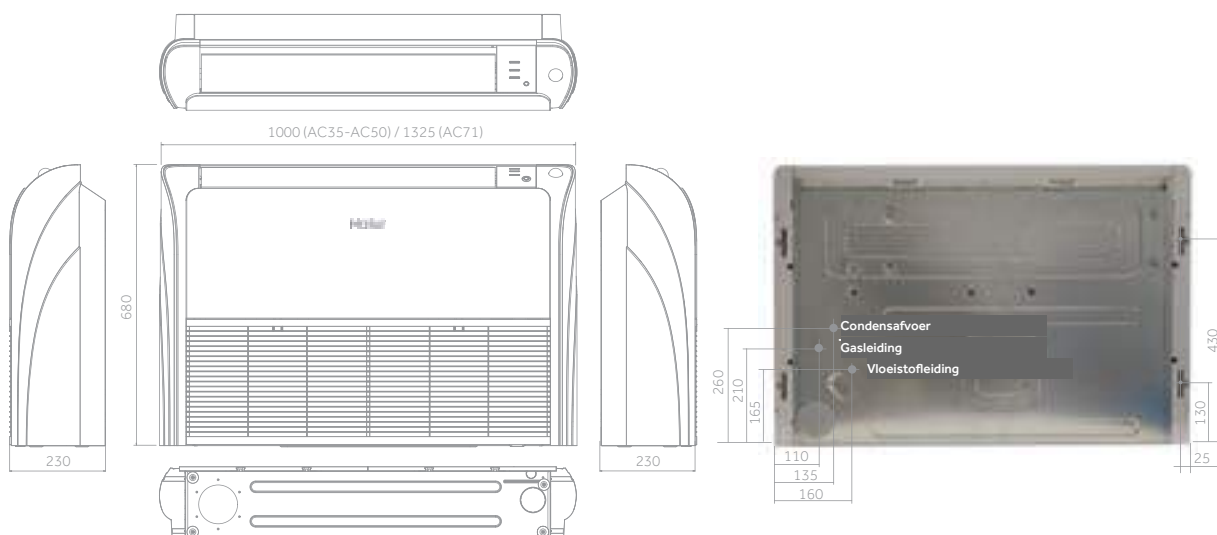

Multisplit Systemen **SLIM DUCT**



Beschikbare capaciteiten

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Stil



Inclusief condens
waterafvoer pomp



Aan/uit-kaart



Supermatch

Optioneel	LET OP: Standaard meebestellen
Swingpaneelset P1B-890IA/D 7817565 € 175,- of Swingpaneelset P1B-1210IA/D 7817566 € 225,-	 Bedrade bediening YR-E17 7815162 € 125,-
 Wifi bediening KZW-W001 7815172 € 75,-	

BINNENUNIT	Haier art.nr	AD25S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
	Wasco art.nr	7815231 ✓	7815234 ✓	7815232 ✓	7815233 ✓
	Brutoprijs	€ 775,-	€ 850,-	€ 975,-	€ 1.050,-

Capaciteitsgegevens



Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,0	4,0	5,5	7,1
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Statische druk		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
Geluidsvermogensniveau		dB	50	53	54	57
Geluidsdruk niveau		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	38/35/33
Afmetingen	b x d x h	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Nettogewicht		kg	16	16	22	24
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")

Paneel (los te bestellen)

Model			P1B-890IA/D (7817565)	P1B-890IA/D (7817565)	P1B-1210IA/D (7817566)	P1B-1210IA/D (7817566)
Afmetingen	b x d x h	mm	890x190x100 (uitblaasrooster)	890x190x100 (uitblaasrooster)	1210x190x100 (uitblaasrooster)	1210x190x100 (uitblaasrooster)
			928x220x335 (inlaatrooster)	928x220x335 (inlaatrooster)	1258x220x335 (inlaatrooster)	1258x220x335 (inlaatrooster)
Nettogewicht		kg	4	4	5	5

✓ = Standaard voorraadartikel

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

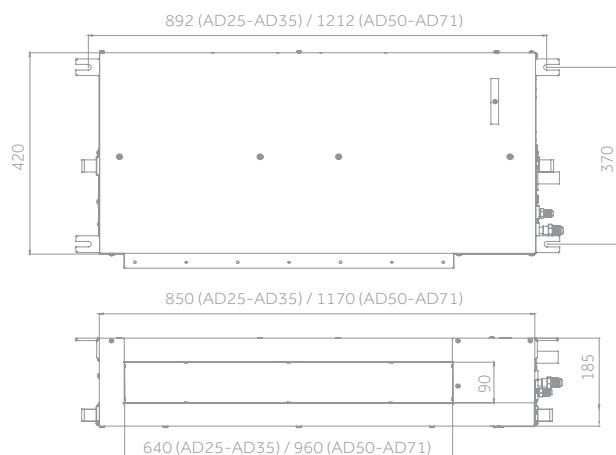

Multisplit Systemen **MEDIUM DUCT**



Beschikbare capaciteiten

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Optioneel



Wifi bediening
KZW-W001
7815172
€ 75,-



Bedrade bediening
YR-E17
7815162
€ 125,-

EXCLUSIEF DE BENODIGDE LUCHTTOEVOER EN
AANZUIG PLENUMS



Stil



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Inclusief con-
denswateraf-
voerpomp



Aan/uit-kaart



Supermatch


BINNENUNIT	Haier art.nr	AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA
	Wasco art.nr	7817559 ✓	7817560 ✓	7817561 ✓
	Brutoprijs	€ 1.200,-	€ 1.300,-	€ 1.400,-

Capaciteitsgegevens

Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	3,5	5,0	7,1
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	4,0	6,0	8,0
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m³/u	840/720/600/450	1080/900/780/660	1440/1140/900/800
Statische druk		Pa	25 (standaard)/37/50/70/90/100/110/120/130/150	25 (standaard)/37/50/70/90/100/110/120/130/150	25/37 (standaard)/50/70/90/100/110/120/130/150
Geluidsvermogensniveau		dB	55	57	58
Geluidsdruk niveau		dB(A)	35/32/29/26	37/34/30/29	39/36/33/30
Afmetingen	b x d x h	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Nettogewicht		kg	26	32	32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")

✓ = Standaard voorraadartikel

AD35 - AD50 - AD71

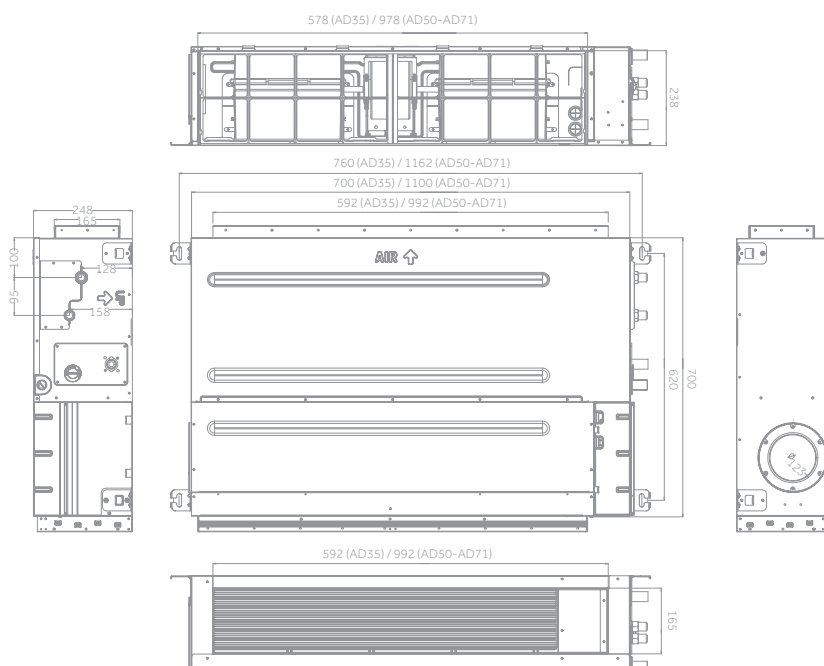

2U40S2SM1FA

KOELING																
Binnenunit combinaties			Capaciteit (kW)		Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			EER	SEER	Energie-klasse
Aantal	A	B	A	B	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	1,90	1,90	1,10	3,80	4,60	0,29	0,94	1,60	1,2	4,3	7,2	4,04	6,20	A++
	2,0	2,5	1,75	2,05	1,10	3,80	4,60	0,30	0,94	1,61	1,3	4,3	7,3	4,04	6,20	A++
	2,0	3,5	1,55	2,35	1,10	3,90	4,70	0,30	0,97	1,63	1,3	4,5	7,4	4,03	6,20	A++
	2,5	2,5	2,00	2,00	1,10	4,00	4,70	0,30	0,99	1,63	1,3	4,5	7,4	4,04	6,20	A++
	2,5	3,5	1,90	2,10	1,10	4,00	4,80	0,30	0,99	1,65	1,3	4,5	7,5	4,04	6,20	A++

VERWARMING																
Binnenunit combinaties			Capaciteit (kW)		Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			COP	SCOP	Energie-klasse
Aantal	A	B	A	B	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	20	20	2,10	2,10	1,80	4,20	4,80	0,38	1,03	2,20	1,7	4,9	9,8	4,09	4,00	A+
	20	25	1,90	2,30	1,80	4,20	4,90	0,38	1,03	2,22	1,7	4,9	9,9	4,09	4,00	A+
	20	35	1,80	2,60	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,22	1,7	5,1	9,9	4,08	4,00	A+
	25	25	2,20	2,20	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,23	1,7	5,2	10,0	4,09	4,00	A+
	25	35	2,00	2,40	1,80	4,40	5,20	0,38	1,07	2,25	1,7	5,3	10,1	4,10	4,00	A+

2U50S2SM1FA

KOELING																
Binnenunit combinaties			Capaciteit (kW)		Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			EER	SEER	Energie-klasse
Aantal	A	B	A	B	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	2,45	2,45	1,30	4,90	5,60	0,33	1,35	2,36	1,6	6,0	10,6	3,63	6,50	A++
	2,0	2,5	2,20	2,70	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	1,6	6,1	10,6	3,60	6,50	A++
	2,0	3,5	2,00	3,00	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	1,7	6,3	11,3	3,50	6,50	A++
	2,0	4,2	1,90	3,10	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	1,7	6,3	11,3	3,50	6,50	A++
	2,5	2,5	2,50	2,50	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	1,6	6,3	11,3	3,50	6,50	A++
	2,5	3,5	2,20	2,80	1,30	5,00	5,80	0,35	1,39	2,52	1,6	6,2	11,3	3,60	6,50	A++
	2,5	4,2	2,10	2,90	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	1,6	6,3	11,4	3,50	6,50	A++
	3,5	3,5	2,50	2,50	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	1,6	6,3	11,5	3,50	6,50	A++
	3,5	4,2	2,40	2,70	1,30	5,10	6,10	0,35	1,46	2,57	1,6	6,5	11,5	3,50	6,50	A++
	4,2	4,2	2,60	2,60	1,30	5,20	6,20	0,35	1,49	2,60	1,6	6,7	11,7	3,50	6,50	A++

VERWARMING																
Binnenunit combinaties			Capaciteit (kW)		Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			COP	SCOP	Energie-klasse
Aantal	A	B	A	B	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	2,50	2,50	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,71	2,2	6,7	12,1	3,71	4,00	A+
	2,0	2,5	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,72	2,2	6,8	12,2	3,71	4,00	A+
	2,0	3,5	2,50	2,70	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,73	2,3	7,0	12,2	3,71	4,00	A+
	2,0	4,2	2,40	2,80	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	2,3	6,9	12,4	3,71	4,00	A+
	2,5	25	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	2,3	6,9	12,4	3,71	4,00	A+
	2,5	3,5	2,50	2,70	1,70	5,20	6,60	0,53	1,40	2,77	2,4	6,9	12,4	3,71	4,00	A+
	2,5	4,2	2,40	2,80	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	2,5	6,8	12,5	3,71	4,00	A+
	3,5	3,5	2,60	2,60	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	2,5	6,8	12,6	3,71	4,00	A+
	3,5	4,2	2,50	2,80	1,80	5,30	6,70	0,55	1,43	2,82	2,5	6,8	12,6	3,71	4,00	A+
	4,2	4,2	2,70	2,70	1,80	5,40	6,80	0,55	1,46	2,85	2,5	6,8	12,8	3,71	4,00	A+

3U55S2SR2FA

KOELING																		
Binnenunit combinaties				Capaciteit (kW)			Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			EER	SEER	Energie-klasse
Aantal	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	—	2,00	2,00	—	1,60	4,00	5,60	0,55	1,18	2,50	2,44	5,24	11,09	3,39	6,60	A++
	2,0	2,5	—	2,00	2,60	—	1,80	4,60	6,70	0,55	1,32	2,50	2,44	5,86	11,09	3,48	6,70	A++
	2,0	3,5	—	1,96	3,54	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,55	2,50	2,44	6,88	11,09	3,55	6,80	A++
	2,0	4,2	—	1,72	3,78	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,54	2,50	2,44	6,83	11,09	3,57	6,80	A++
	2,0	5,0	—	1,53	3,97	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,54	2,50	2,44	6,83	11,09	3,57	6,80	A++
	2,5	2,5	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	7,00	0,55	1,49	2,50	2,44	6,61	11,09	3,49	6,80	A++
	2,5	3,5	—	2,18	3,02	—	2,10	5,20	7,00	0,55	1,53	2,50	2,44	6,79	11,09	3,40	6,30	A++
	2,5	4,2	—	2,04	3,46	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,52	2,50	2,44	6,74	11,09	3,62	6,80	A++
	2,5	5,0	—	1,83	3,67	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,50	2,50	2,44	6,65	11,09	3,67	6,80	A++
3	3,5	3,5	—	2,75	2,75	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,50	2,50	2,44	6,65	11,09	3,67	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	1,83	1,83	1,83	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	2,44	6,43	11,09	3,79	7,20	A++
	2,0	2,0	2,5	1,67	1,67	2,17	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	2,44	6,43	11,09	3,79	7,20	A++
	2,0	2,0	3,5	1,45	1,45	2,61	2,10	5,50	7,00	0,55	1,43	2,50	2,44	6,34	11,09	3,85	7,30	A++
	2,0	2,5	2,5	1,53	1,99	1,99	2,10	5,50	7,00	0,55	1,43	2,50	2,44	6,34	11,09	3,85	7,40	A++
	2,5	2,5	3,5	1,34	1,74	2,41	2,10	5,50	7,00	0,55	1,42	2,50	2,44	6,30	11,09	3,87	7,40	A++
	2,5	2,5	2,5	1,83	1,83	1,83	2,10	5,50	7,00	0,55	1,37	2,50	2,44	6,08	11,09	4,01	7,50	A++
	2,5	2,5	3,5	1,63	1,63	2,25	2,10	5,50	7,00	0,55	1,37	2,50	2,44	6,08	11,09	4,01	7,50	A++

VERWARMING																		
Binnenunit combinaties				Capaciteit (kW)			Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			COP	SCOP	Energie-klasse
Aantal	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	—	2,30	2,30	—	1,20	4,60	7,60	0,55	1,25	2,10	2,44	5,55	9,32	3,68	3,70	A
	2,0	2,5	—	2,30	3,60	—	1,20	5,90	7,60	0,55	1,54	2,10	2,44	6,83	9,32	3,83	3,75	A
	2,0	3,5	—	2,30	4,50	—	1,20	6,80	7,60	0,55	1,72	2,10	2,44	7,63	9,32	3,95	3,75	A
	2,0	4,2	—	2,03	4,77	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,70	2,10	2,44	7,54	9,32	4,00	3,75	A
	2,0	5,0	—	1,88	4,92	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,70	2,10	2,44	7,54	9,32	4,00	3,75	A
	2,5	2,5	—	3,40	3,40	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,68	2,20	2,44	7,45	9,76	4,05	3,80	A
	2,5	3,5	—	2,89	3,61	—	1,70	6,50	7,60	0,55	1,68	2,20	2,44	7,45	9,76	3,87	3,80	A
	2,5	4,2	—	2,72	4,08	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,66	2,20	2,44	7,36	9,76	4,10	3,80	A
	2,5	5,0	—	2,55	4,25	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,66	2,20	2,44	7,36	9,76	4,10	3,85	A
	3,5	3,5	—	3,40	3,40	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,66	2,20	2,44	7,36	9,76	4,10	3,85	A
3	2,0	2,0	2,0	2,27	2,27	2,27	1,70	6,80	7,60	0,55	1,64	2,20	2,44	7,28	9,76	4,15	3,90	A
	2,0	2,0	2,5	1,91	1,91	2,99	1,70	6,80	7,60	0,55	1,63	2,20	2,44	7,23	9,76	4,17	3,90	A
	2,0	2,0	3,5	1,72	1,72	3,36	1,70	6,80	7,60	0,55	1,63	2,20	2,44	7,23	9,76	4,17	3,90	A
	2,0	2,5	2,5	1,65	2,58	2,58	1,70	6,80	7,60	0,55	1,62	2,20	2,44	7,19	9,76	4,20	3,95	A
	2,0	2,5	3,5	1,50	2,35	2,94	1,70	6,80	7,60	0,55	1,62	2,20	2,44	7,19	9,76	4,20	3,95	A
	2,5	2,5	2,5	2,27	2,27	2,27	1,70	6,80	7,60	0,55	1,55	2,20	2,44	6,88	9,76	4,39	4,00	A+
	2,5	2,5	3,5	2,09	2,09	2,62	1,70	6,80	7,60	0,55	1,55	2,20	2,44	6,88	9,76	4,39	4,00	A+

3U70S2SR2FA

KOELING																		
Binnenunit combinaties				Capaciteit (kW)			Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			EER	SEER	Energie-klasse
Aantal	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	—	2,00	2,00	—	1,80	4,00	5,60	0,55	1,21	2,60	2,44	5,37	11,5	3,31	6,60	A++
	2,0	2,5	—	2,00	2,60	—	1,80	4,60	6,70	0,55	1,35	2,64	2,44	5,99	11,7	3,41	6,60	A++
	2,0	3,5	—	2,00	3,60	—	1,80	5,60	7,50	0,55	1,65	2,95	2,44	7,32	13,1	3,39	6,60	A++
	2,0	4,2	—	2,00	4,40	—	1,80	6,40	7,60	0,55	1,89	3,00	2,44	8,39	13,3	3,39	6,70	A++
	2,0	5,0	—	1,94	5,06	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,02	3,00	2,44	8,96	13,3	3,47	6,70	A++
	2,5	2,5	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	7,40	0,55	1,52	2,68	2,44	6,74	11,9	3,42	6,70	A++
	2,5	3,5	—	2,60	3,60	—	2,00	6,20	7,60	0,55	1,79	2,99	2,44	7,94	13,3	3,46	6,70	A++
	2,5	4,2	—	2,60	4,40	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,02	3,00	2,44	8,96	13,3	3,47	6,70	A++
	2,5	5,0	—	2,33	4,67	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,00	2,44	8,87	13,3	3,50	6,70	A++
	3,5	3,5	—	3,40	3,40	—	2,40	6,80	7,60	0,55	2,00	3,20	2,44	8,87	14,2	3,40	6,20	A++
	3,5	4,2	—	3,15	3,85	—	2,40	7,00	7,60	0,55	1,82	3,20	2,44	8,07	14,2	3,85	6,80	A++
	3,5	5,0	—	2,86	4,14	—	2,40	7,00	7,60	0,55	1,82	3,20	2,44	8,07	14,2	3,85	6,80	A++
3	4,2	4,2	—	3,50	3,50	—	2,40	7,00	7,60	0,55	1,82	3,20	2,44	8,07	14,2	3,85	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	2,00	2,00	2,00	2,40	6,00	7,60	0,55	1,75	2,70	2,44	7,76	12,0	3,43	7,20	A++
	2,0	2,0	2,5	2,00	2,00	2,60	2,40	6,60	7,60	0,55	1,75	2,70	2,44	7,76	12,0	3,77	7,20	A++
	2,0	2,0	3,5	1,84	1,84	3,32	2,40	7,00	7,60	0,55	1,80	2,70	2,44	7,99	12,0	3,89	7,20	A++
	2,0	2,0	4,2	1,67	1,67	3,67	2,40	7,00	7,60	0,55	1,80	2,70	2,44	7,99	12,0	3,89	7,20	A++
	2,0	2,0	5,0	1,52	1,52	3,96	2,40	7,00	7,60	0,55	1,80	2,70	2,44	7,99	12,0	3,89	7,20	A++
	2,0	2,5	2,5	1,94	2,53	2,53	2,40	7,00	7,60	0,55	1,80	2,70	2,44	7,99	12,0	3,89	7,30	A++
	2,0	2,5	3,5	1,71	2,22	3,07	2,40	7,00	7,60	0,55	1,80	2,70	2,44	7,99	12,0	3,89	7,30	A++
	2,0	2,5	4,2	1,56	2,02	3,42	2,40	7,00	7,60	0,55	1,80	2,70	2,44	7,99	12,0	3,89	7,30	A++
	2,0	2,5	5,0	1,43	1,86	3,71	2,40	7,00	7,60	0,55	1,82	2,70	2,44	8,07	12,0	3,85	7,30	A++
	2,0	3,5	3,5	1,52	2,74	2,74	2,40	7,00	7,60	0,55	1,82	2,70	2,44	8,07	12,0	3,85	7,40	A++
	2,0	3,5	4,2	1,40	2,52	3,08	2,40	7,00	7,60	0,55	1,80	2,70	2,44	7,99	12,0	3,89	7,40	A++
	2,5	2,5	2,5	2,33	2,33	2,33	2,40	7,00	7,60	0,55	1,76	2,70	2,44	7,81	12,0	3,98	7,50	A++
	2,5	2,5	3,5	2,07	2,07	2,86	2,40	7,00	7,60	0,55	1,78	2,70	2,44	7,90	12,0	3,93	7,50	A++
	2,5	2,5	4,2	1,90	1,90	3,21	2,40	7,00	7,60	0,55	1,78	2,70	2,44	7,90	12,0	3,93	7,50	A++
	2,5	3,5	3,5	1,86	2,57	2,57	2,40	7,00	7,60	0,55	1,78	2,70	2,44	7,90	12,0	3,93	7,50	A++

VERWARMING																		
Binnenunit combinaties				Capaciteit (kW)			Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			COP	SCOP	Energie-klasse
Aantal	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	—	2,30	2,30	—	2,60	4,60	8,00	0,55	1,25	2,00	2,44	5,55	8,87	3,68	3,80	A
	2,0	2,5	—	2,30	3,60	—	2,70	5,90	8,50	0,55	1,60	2,00	2,44	7,10	8,87	3,69	3,80	A
	2,0	3,5	—	2,30	4,50	—	2,70	6,80	8,50	0,55	1,82	2,10	2,44	8,07	9,32	3,74	3,80	A
	2,0	4,2	—	2,27	5,33	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,10	2,44	9,14	9,32	3,69	3,90	A
	2,0	5,0	—	2,11	5,49	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,05	2,10	2,44	9,09	9,32	3,71	3,90	A
	2,5	2,5	—	3,60	3,60	—	2,90	7,20	8,50	0,55	1,93	2,10	2,44	8,56	9,32	3,73	3,90	A
	2,5	3,5	—	3,38	4,22	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,05	2,10	2,44	9,09	9,32	3,71	3,90	A
	2,5	4,2	—	3,04	4,56	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,10	2,44	9,14	9,32	3,69	3,95	A
	2,5	5,0	—	2,85	4,75	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,05	2,10	2,44	9,09	9,32	3,71	3,95	A
	3,5	3,5	—	3,75	3,75	—	2,90	7,50	8,50	0,55	1,93	2,20	2,44	8,54	9,76	3,90	3,80	A
	3,5	4,2	—	3,45	4,15	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,02	2,20	2,44	8,96	9,76	3,76	4,00	A+
	3,5	5,0	—	3,26	4,34	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,00	2,20	2,44	8,87	9,76	3,80	4,00	A+
3	4,2	4,2	—	3,80	3,80	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,00	2,20	2,44	8,87	9,76	3,80	4,00	A+
	2,0	2,0	2,0	2,30	2,30	2,30	2,90	6,90	8,50	0,55	1,85	2,30	2,44	8,21	10,20	3,73	4,05	A+
	2,0	2,0	2,5	2,13	2,13	3,34	2,90	7,60	8,50	0,55	1,98	2,30	2,44	8,78	10,20	3,84	4,05	A+
	2,0	2,0	3,5	1,92	1,92	3,76	2,90	7,60	8,50	0,55	1,96	2,30	2,44	8,70	10,20	3,88	4,05	A+
	2,0	2,0	4,2	1,75	1,75	4,10	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	2,44	8,65	10,20	3,90	4,05	A+
	2,0	2,0	5,0	1,65	1,65	4,30	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	2,44	8,65	10,20	3,90	4,05	A+
	2,0	2,5	2,5	1,84	2,88	2,88	2,90	7,60	8,50	0,55	1,90	2,30	2,44	8,43	10,20	4,00	4,08	A+
	2,0	2,5	3,5	1,68	2,63	3,29	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	2,44	8,21	10,20	4,11	4,08	A+
	2,0	2,5	4,2	1,55	2,42	3,63	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	2,44	8,21	10,20	4,11	4,08	A+
	2,0	2,5	5,0	1,47	2,30	3,83	2,90	7,60	8,50	0,55	1,86	2,30	2,44	8,25	10,20	4,09	4,08	A+
	2,0	3,5	3,5	1,55	3,03	3,03	2,90	7,60	8,50	0,55	1,88	2,30	2,44	8,34	10,20	4,04	4,10	A+
	2,0	3,5	4,2	1,43	2,80	3,36	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	2,44	8,21	10,20	4,11	4,10	A+
	2,5	2,5	2,5	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,81	2,30	2,44	8,03	10,20	4,20	4,20	A+
	2,5	2,5	3,5	2,34	2,34	2,92	2,90	7,60	8,50	0,55	1,84	2,30	2,44	8,16	10,20	4,13	4,20	A+
	2,5	2,5	4,2	2,17	2,17	3,26	2,90	7,60	8,50	0,55	1,84	2,30	2,44	8,16	10,20	4,13	4,20	A+
	2,5	3,5	3,5	2,17	2,71	2,71	2,90	7,60	8,50	0,55	1,84	2,30	2,44	8,16	10,20	4,13	4,20	A+

4U75S2SR2FA

KOELING																				
Binnenunit combinaties					Capaciteit (kW)				Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)		Opgenomen stroom (A)			EER	SEER	Energie-klasse	
Aantal	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.			
2	2,0	2,0	—	—	2,00	2,00	—	—	2,00	4,00	5,60	0,55	1,30	3,00	2,44	5,77	13,31	3,08	6,20	A++
	2,0	2,5	—	—	2,00	2,60	—	—	2,00	4,60	6,70	0,55	1,50	3,00	2,44	6,65	13,31	3,07	6,20	A++
	2,0	3,5	—	—	2,00	3,60	—	—	2,00	5,60	8,10	0,55	1,80	3,00	2,44	7,99	13,31	3,11	6,20	A++
	2,0	4,2	—	—	2,00	4,40	—	—	2,00	6,40	7,80	0,55	1,95	3,00	2,44	8,65	13,31	3,28	6,20	A++
	2,0	5,0	—	—	2,00	5,20	—	—	2,00	7,20	8,70	0,55	2,20	3,00	2,44	9,76	13,31	3,27	6,20	A++
	2,0	7,1	—	—	1,76	5,74	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,24	3,10	2,44	9,94	13,75	3,35	6,20	A++
	2,5	2,5	—	—	2,60	2,60	—	—	2,00	5,20	7,80	0,55	1,70	3,10	2,44	7,54	13,75	3,06	6,20	A++
	2,5	3,5	—	—	2,60	3,60	—	—	2,00	6,20	8,70	0,55	2,00	3,10	2,44	8,87	13,75	3,10	6,20	A++
	2,5	4,2	—	—	2,60	4,40	—	—	2,00	7,00	8,70	0,55	2,10	3,10	2,44	9,32	13,75	3,33	6,20	A++
	2,5	5,0	—	—	2,50	5,00	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,24	3,10	2,44	9,94	13,75	3,35	6,20	A++
	2,5	7,1	—	—	2,14	5,36	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,24	3,10	2,44	9,94	13,75	3,35	6,20	A++
	3,5	3,5	—	—	3,60	3,60	—	—	2,00	7,20	8,70	0,55	2,20	3,10	2,44	9,76	13,75	3,27	6,20	A++
	3,5	4,2	—	—	3,38	4,12	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,26	3,20	2,44	10,03	14,20	3,32	6,20	A++
	3,5	5,0	—	—	2,95	4,25	—	—	2,00	7,20	8,70	0,55	2,24	3,20	2,44	9,94	14,20	3,21	6,20	A++
	3,5	7,1	—	—	2,67	4,83	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,25	3,20	2,44	9,98	14,20	3,33	6,20	A++
	4,2	4,2	—	—	3,75	3,75	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,25	3,20	2,44	9,98	14,20	3,33	6,20	A++
	4,2	5,0	—	—	3,44	4,06	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,25	3,20	2,44	9,98	14,20	3,33	6,20	A++
	4,2	7,1	—	—	3,03	4,47	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,25	3,30	2,44	9,98	14,64	3,33	6,20	A++
	5,0	5,0	—	—	3,75	3,75	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,18	3,30	2,44	9,67	14,64	3,44	6,20	A++
	5,0	7,1	—	—	3,33	4,17	—	—	2,00	7,50	8,70	0,55	2,18	3,30	2,44	9,67	14,64	3,44	6,20	A++
3	2,0	2,0	2,0	—	2,00	2,00	2,00	—	2,40	6,00	8,70	0,55	1,80	3,40	2,44	7,99	15,08	3,33	6,70	A++
	2,0	2,0	2,5	—	2,00	2,00	2,60	—	2,40	6,60	8,70	0,55	1,95	3,40	2,44	8,65	15,08	3,38	6,70	A++
	2,0	2,0	3,5	—	1,97	1,97	3,55	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,20	3,40	2,44	9,76	15,08	3,41	6,70	A++
	2,0	2,0	4,2	—	1,79	1,79	3,93	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,20	3,40	2,44	9,76	15,08	3,41	6,70	A++
	2,0	2,0	5,0	—	1,63	1,63	4,24	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,20	3,40	2,44	9,76	15,08	3,41	6,70	A++
	2,0	2,0	7,1	—	1,43	1,43	4,64	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	2,5	2,5	—	2,00	2,60	2,60	—	2,40	7,20	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,35	6,70	A++
	2,0	2,5	3,5	—	1,83	2,38	3,29	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	2,5	4,2	—	1,67	2,17	3,67	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	2,5	5,0	—	1,53	1,99	3,98	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	2,5	7,1	—	1,35	1,76	4,39	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	3,5	3,5	—	1,63	2,93	2,93	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	3,5	4,2	—	1,50	2,70	3,30	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	3,5	5,0	—	1,39	2,50	3,61	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	3,5	7,1	—	1,24	2,23	4,03	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	4,2	4,2	—	1,39	3,06	3,06	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	4,2	5,0	—	1,29	2,84	3,36	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,0	4,2	7,1	—	1,16	2,56	3,78	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,5	2,5	2,5	—	2,50	2,50	2,50	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,72	A++
	2,5	2,5	3,5	—	2,22	2,22	3,07	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,72	A++
	2,5	2,5	4,2	—	2,03	2,03	3,44	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,74	A++
	2,5	2,5	5,0	—	1,88	1,88	3,75	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,74	A++
	2,5	2,5	7,1	—	1,67	1,67	4,17	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,15	3,40	2,44	9,54	15,08	3,49	6,70	A++
	2,5	3,5	3,5	—	1,99	2,76	2,76	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,73	A++
	2,5	3,5	4,2	—	1,84	2,55	3,11	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
	2,5	3,5	5,0	—	1,71	2,37	3,42	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
	2,5	3,5	7,1	—	1,54	2,13	3,84	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
	2,5	4,2	4,2	—	1,71	2,89	2,89	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
	2,5	4,2	5,0	—	1,60	2,70	3,20	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
	3,5	3,5	3,5	—	2,50	2,50	2,50	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,75	A++
	3,5	3,5	4,2	—	2,33	2,33	2,84	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
	3,5	3,5	5,0	—	2,18	2,18	3,15	—	2,40	7,50	8,70	0,55	2,08	3,40	2,44	9,23	15,08	3,61	6,70	A++
4	2,0	2,0	2,0	2,0	1,88	1,88	1,88	1,88	2,40	7,50	8,70	0,55	2,12	3,40	2,44	9,41	15,08	3,54	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	2,5	1,74	1,74	1,74	2,27	2,40	7,50	8,70	0,55	2,12	3,40	2,44	9,41	15,08	3,54	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	3,5	1,56	1,56	1,56	2,81	2,40	7,50	8,70	0,55	2,12	3,40	2,44	9,41	15,08	3,54	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	4,2	1,44	1,44	1,44	3,17	2,40	7,50	8,70	0,55	2,12	3,40	2,44	9,41	15,08	3,54	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	5,0	1,34	1,34	1,34	3,48	2,40	7,50	8,70	0,55	2,02	3,40	2,44	8,96	15,08	3,71	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	7,1	1,20	1,20	1,20	3,90	2,40	7,50	8,70	0,55	2,02	3,40	2,44	8,96	15,08	3,71	6,70	A++
	2,0	2,0	2,5	2,5	1,63	1,63	2,12	2,12	2,40	7,50	8,70	0,55	2,02	3,40	2,44	8,96	15,08	3,71	6,80	A++
	2,0	2,0	2,5	3,5	1,47															

4U75S2SR2FA

VERWARMING																					
Binnenunit combinaties				Capaciteit (kW)				Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			COP	SCOP	Energie-klasse		
Aantal	A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.				
2	2,0	2,0	—	—	2,30	2,30	—	—	2,80	4,60	8,00	0,55	1,25	2,90	2,44	5,55	12,87	3,68	3,75	A	
	2,0	2,5	—	—	2,30	3,60	—	—	2,80	5,90	9,00	0,55	1,59	2,90	2,44	7,05	12,87	3,71	3,75	A	
	2,0	3,5	—	—	2,30	4,50	—	—	2,80	6,80	10,00	0,55	1,83	2,90	2,44	8,12	12,87	3,72	3,75	A	
	2,0	4,2	—	—	2,30	5,40	—	—	3,10	7,70	10,00	0,55	2,05	2,90	2,44	9,09	12,87	3,76	3,80	A	
	2,0	5,0	—	—	2,30	6,00	—	—	3,10	8,30	10,00	0,55	2,22	2,90	2,44	9,85	12,87	3,74	3,80	A	
	2,0	7,1	—	—	2,13	6,47	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,30	2,90	2,44	10,20	12,87	3,74	3,85	A	
	2,5	2,5	—	—	3,60	3,60	—	—	3,10	7,20	10,00	0,55	1,94	2,90	2,44	8,61	12,87	3,71	3,85	A	
	2,5	3,5	—	—	3,60	4,50	—	—	3,10	8,10	10,00	0,55	2,12	2,90	2,44	9,41	12,87	3,82	3,83	A	
	2,5	4,2	—	—	3,44	5,16	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	2,90	2,44	9,98	12,87	3,82	3,87	A	
	2,5	5,0	—	—	3,23	5,38	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,22	2,90	2,44	9,85	12,87	3,87	3,85	A	
	2,5	7,1	—	—	2,92	5,68	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,22	2,90	2,44	9,85	12,87	3,87	3,84	A	
	3,5	3,5	—	—	4,30	4,30	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,22	2,90	2,44	9,85	12,87	3,87	3,86	A	
	3,5	4,2	—	—	3,91	4,69	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,22	3,00	2,44	9,85	13,31	3,87	3,82	A	
	3,5	5,0	—	—	3,51	4,69	—	—	3,10	8,20	10,00	0,55	2,10	3,00	2,44	9,32	13,31	3,90	3,80	A	
	3,5	7,1	—	—	3,37	5,23	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,20	3,00	2,44	9,76	13,31	3,91	3,84	A	
	4,2	4,2	—	—	4,30	4,30	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,20	3,10	2,44	9,76	13,75	3,91	3,86	A	
	4,2	5,0	—	—	4,07	4,53	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,83	A	
	4,2	7,1	—	—	3,75	4,85	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,86	A	
	5,0	5,0	—	—	4,30	4,30	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,86	A	
	5,0	7,1	—	—	3,97	4,63	—	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,87	A	
3	2,0	2,0	2,0	—	2,30	2,30	2,30	—	3,10	6,90	9,50	0,55	1,85	3,10	2,44	8,21	13,75	3,73	3,80	A	
	2,0	2,0	2,5	—	2,30	2,30	3,60	—	3,10	8,20	10,00	0,55	2,16	3,10	2,44	9,58	13,75	3,80	3,80	A	
	2,0	2,0	3,5	—	2,17	2,17	4,25	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,26	3,10	2,44	10,03	13,75	3,81	3,80	A	
	2,0	2,0	4,2	—	1,98	1,98	4,64	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	3,10	2,44	9,98	13,75	3,82	3,80	A	
	2,0	2,0	5,0	—	1,87	1,87	4,87	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	3,10	2,44	9,98	13,75	3,82	3,80	A	
	2,0	2,0	7,1	—	1,71	1,71	5,19	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	3,10	2,44	9,98	13,75	3,82	3,80	A	
	2,0	2,5	2,5	—	2,08	3,26	3,26	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	3,10	2,44	9,98	13,75	3,82	3,80	A	
	2,0	2,5	3,5	—	1,90	2,98	3,72	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	3,10	2,44	9,98	13,75	3,82	3,80	A	
	2,0	2,5	4,2	—	1,75	2,74	4,11	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	3,10	2,44	9,98	13,75	3,82	3,80	A	
	2,0	2,5	5,0	—	1,66	2,60	4,34	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	3,10	2,44	9,98	13,75	3,82	3,82	A	
	2,0	2,5	7,1	—	1,53	2,40	4,67	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	3,10	2,44	9,98	13,75	3,82	3,82	A	
	2,0	3,5	3,5	—	1,75	3,42	3,42	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,82	A	
	2,0	3,5	4,2	—	1,62	3,17	3,81	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,82	A	
	2,0	3,5	5,0	—	1,55	3,02	4,03	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,82	A	
	2,0	3,5	7,1	—	1,43	2,80	4,36	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,82	A	
	2,0	4,2	4,2	—	1,51	3,55	3,55	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,82	A	
	2,0	4,2	5,0	—	1,44	3,39	3,77	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,82	A	
	2,0	4,2	7,1	—	1,35	3,16	4,10	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,87	A	
	2,5	2,5	2,5	—	2,87	2,87	2,87	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,87	A	
	2,5	2,5	3,5	—	2,65	2,65	3,31	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,87	A	
	2,5	2,5	4,2	—	2,46	2,46	3,69	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,87	A	
	2,5	2,5	5,0	—	2,35	2,35	3,91	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,87	A	
	2,5	2,5	7,1	—	2,18	2,18	4,24	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,23	3,10	2,44	9,89	13,75	3,86	3,90	A	
	2,5	3,5	3,5	—	2,46	3,07	3,07	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,85	A	
	2,5	3,5	4,2	—	2,29	2,87	3,44	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,85	A	
	2,5	3,5	5,0	—	2,20	2,74	3,66	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,85	A	
	2,5	3,5	7,1	—	2,05	2,56	3,99	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,18	3,10	2,44	9,67	13,75	3,94	3,85	A	
	2,5	4,2	4,2	—	2,15	3,23	3,23	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,18	3,10	2,44	9,67	13,75	3,94	3,85	A	
	2,5	4,2	5,0	—	2,06	3,10	3,44	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,18	3,10	2,44	9,67	13,75	3,94	3,85	A	
	3,5	3,5	3,5	—	2,87	2,87	2,87	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,18	3,10	2,44	9,67	13,75	3,94	3,90	A	
	3,5	3,5	4,2	—	2,69	2,69	3,23	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,18	3,10	2,44	9,67	13,75	3,94	3,90	A	
	3,5	3,5	5,0	—	2,58	2,58	3,44	—	3,10	8,60	10,00	0,55	2,18	3,10	2,44	9,67	13,75	3,94	3,90	A	
2,0	2,0	2,0	2,0	2,15	2,15	2,15	2,15	3,10	8,60	10,00	0,55	2,25	3,10	2,44	9,98	13,75	3,82	3,85	A		
2,0	2,0	2,0	2,5	1,88	1,88	1,88	2,95	3,10	8,60	10,00	0,55	2,22	3,10	2,44	9,85	13,75	3,87	3,85	A		
2,0	2,0	2,0	3,5	1,74	1,74	1,74	3,39	3,10	8,60	10,00	0,55	2,22	3,10	2,44	9,85	13,75	3,87	3,85	A		
2,0	2,0	2,0	4,2	1,61	1,61	1,61	3,78	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,85	A		
2,0	2,0	2,0	5,0	1,53	1,53	1,53	4,00	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,85	A		
2,0	2,0	2,0	7,1	1,42	1,42	1,42	4,33	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,85	A		
2,0	2,0	2,5	2,5	1,68	1,68	2,62	2,62	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,75	3,93	3,85	A		
2,0	2,0	2,5	3,5	1,56	1,56	2,44	3,05	3,10	8,60	10,00	0,55	2,19	3,10	2,44	9,72	13,7					

4U8S52SR2FA

KOELING																					
Binnenunit combinaties				Capaciteit (kW)				Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			EER	SEER	Energie-klasse		
Aantal	A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.				
2	7,1	—	—	—	6,50	—	—	—	1,50	6,50	7,40	0,55	2,00	3,00	2,44	8,87	13,31	3,25	6,20	A++	
	2,0	2,0	—	—	2,00	2,00	—	—	2,50	4,00	5,60	0,55	1,30	3,20	2,44	5,77	14,20	3,08	6,20	A++	
	2,0	2,5	—	—	2,00	2,60	—	—	2,50	4,60	6,70	0,55	1,50	3,20	2,44	6,65	14,20	3,07	6,20	A++	
	2,0	3,5	—	—	2,00	3,60	—	—	2,50	5,60	8,10	0,55	1,80	3,20	2,44	7,99	14,20	3,11	6,20	A++	
	2,0	4,2	—	—	2,00	4,40	—	—	2,50	6,40	7,80	0,55	2,05	3,20	2,44	9,09	14,20	3,12	6,20	A++	
	2,0	5,0	—	—	2,00	5,20	—	—	2,50	7,20	9,30	0,55	2,28	3,20	2,44	10,12	14,20	3,16	6,20	A++	
	2,0	7,1	—	—	2,00	6,50	—	—	2,50	8,50	9,30	0,55	2,65	3,30	2,44	11,76	14,64	3,21	6,20	A++	
	2,5	2,5	—	—	2,60	2,60	—	—	2,50	5,20	7,80	0,55	1,60	3,30	2,44	7,10	14,64	3,25	6,20	A++	
	2,5	3,5	—	—	2,60	3,60	—	—	2,50	6,20	9,10	0,55	1,98	3,30	2,44	8,78	14,64	3,13	6,20	A++	
	2,5	4,2	—	—	2,60	4,40	—	—	2,50	7,00	9,30	0,55	2,20	3,30	2,44	9,76	14,64	3,18	6,20	A++	
	2,5	5,0	—	—	2,60	5,20	—	—	2,50	7,80	9,30	0,55	2,35	3,30	2,44	10,43	14,64	3,32	6,20	A++	
	2,5	7,1	—	—	2,43	6,07	—	—	2,50	8,50	9,30	0,55	2,60	3,30	2,44	11,54	14,64	3,27	6,20	A++	
	3,5	3,5	—	—	3,60	3,60	—	—	2,50	7,20	9,30	0,55	2,20	3,30	2,44	9,76	14,64	3,27	6,20	A++	
	3,5	4,2	—	—	3,60	4,40	—	—	2,50	8,00	9,30	0,55	2,42	3,30	2,44	10,74	14,64	3,31	6,20	A++	
	3,5	5,0	—	—	3,31	4,79	—	—	2,50	8,10	9,50	0,55	2,52	3,30	2,44	11,18	14,64	3,21	6,20	A++	
	3,5	7,1	—	—	3,03	5,47	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,59	3,30	2,44	11,49	14,64	3,28	6,20	A++	
	4,2	4,2	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,59	3,30	2,44	11,49	14,64	3,28	6,20	A++	
	4,2	5,0	—	—	3,90	4,60	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,59	3,30	2,44	11,49	14,64	3,28	6,20	A++	
	4,2	7,1	—	—	3,43	5,07	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,58	3,30	2,44	11,45	14,64	3,29	6,20	A++	
	5,0	5,0	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,56	3,30	2,44	11,36	14,64	3,32	6,20	A++	
	5,0	7,1	—	—	3,78	4,72	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,55	3,30	2,44	11,31	14,64	3,33	6,20	A++	
	7,1	7,1	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,55	3,30	2,44	11,31	14,64	3,33	6,20	A++	
	3	2,0	2,0	2,0	—	2,00	2,00	2,00	—	3,00	6,00	9,50	0,55	1,85	3,50	2,44	8,21	15,53	3,24	6,70	A++
		2,0	2,0	2,5	—	2,00	2,00	2,60	—	3,00	6,60	9,50	0,55	2,00	3,50	2,44	8,87	15,53	3,30	6,70	A++
		2,0	2,0	3,5	—	2,00	2,00	3,60	—	3,00	7,60	9,50	0,55	2,30	3,50	2,44	10,20	15,53	3,30	6,70	A++
		2,0	2,0	4,2	—	2,00	2,00	4,40	—	3,20	8,40	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,28	6,70	A++
		2,0	2,0	5,0	—	1,85	1,85	4,80	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,57	3,50	2,44	11,40	15,53	3,31	6,70	A++
		2,0	2,0	7,1	—	1,62	1,62	5,26	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,57	3,50	2,44	11,40	15,53	3,31	6,70	A++
2,0		2,5	2,5	—	2,00	2,60	2,60	—	3,20	7,20	9,50	0,55	2,20	3,50	2,44	9,76	15,53	3,27	6,70	A++	
2,0		2,5	3,5	—	2,00	2,60	3,60	—	3,20	8,20	9,50	0,55	2,50	3,50	2,44	11,09	15,53	3,28	6,70	A++	
2,0		2,5	4,2	—	1,89	2,46	4,16	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,0		2,5	5,0	—	1,73	2,26	4,51	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,0		2,5	7,1	—	1,53	1,99	4,98	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,0		3,5	3,5	—	1,85	3,33	3,33	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,0		3,5	4,2	—	1,70	3,06	3,74	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,0		3,5	5,0	—	1,57	2,83	4,09	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,0		3,5	7,1	—	1,40	2,53	4,57	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,0		4,2	4,2	—	1,57	3,46	3,46	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,0		4,2	5,0	—	1,47	3,22	3,81	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,0		4,2	7,1	—	1,32	2,90	4,28	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,56	3,50	2,44	11,36	15,53	3,32	6,70	A++	
2,5		2,5	2,5	—	2,60	2,60	2,60	—	3,20	7,80	9,50	0,55	2,35	3,50	2,44	10,43	15,53	3,32	6,72	A++	
2,5		2,5	3,5	—	2,51	2,51	3,48	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,72	A++	
2,5		2,5	4,2	—	2,30	2,30	3,90	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,74	A++	
2,5		2,5	5,0	—	2,12	2,12	4,25	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,74	A++	
2,5		2,5	7,1	—	1,89	1,89	4,72	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,70	A++	
2,5		3,5	3,5	—	2,26	3,12	3,12	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,73	A++	
2,5		3,5	4,2	—	2,08	2,89	3,53	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,70	A++	
2,5		3,5	5,0	—	1,94	2,68	3,88	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,70	A++	
2,5		3,5	7,1	—	1,74	2,41	4,35	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,70	A++	
2,5		4,2	4,2	—	1,94	3,28	3,28	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,70	A++	
2,5		4,2	5,0	—	1,81	3,07	3,62	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,55	3,50	2,44	11,31	15,53	3,33	6,70	A++	
3,5		3,5	3,5	—	2,83	2,83	2,83	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,75	A++	
3,5		3,5	4,2	—	2,64	2,64	3,22	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,70	A++	
3,5		3,5	5,0	—	2,47	2,47	3,56	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,70	A++	
3,5		3,5	7,1	—	2,23	2,23	4,03	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,70	A++	
3,5		4,2	4,2	—	2,47	3,02	3,02	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,75	A++	
3,5		4,2	5,0	—	2,32	2,83	3,35	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,75	A++	
3,5		5,0	5,0	—	2,19	3,16	3,16	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,75	A++	
4,2		4,2	4,2	—	2,83	2,83	2,83	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,53	3,50	2,44	11,22	15,53	3,36	6,75	A++	
4,2		4,2	5,0	—	2,67	2,67	3,16	—	3,20												

4U85S2SR2FA

VERWARMING																				
Binnenunit combinaties				Capaciteit (kW)				Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			COP	SCOP	Energie-klasse	
Aantal	A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	—	—	2,30	2,30	—	—	2,80	4,60	8,00	0,55	1,25	3,30	2,44	5,55	14,64	3,68	3,75	A
	2,0	2,5	—	—	2,30	3,60	—	—	3,00	5,90	10,00	0,55	1,59	3,30	2,44	7,05	14,64	3,71	3,75	A
	2,0	3,5	—	—	2,30	4,50	—	—	3,20	6,80	10,00	0,55	1,83	3,30	2,44	8,12	14,64	3,72	3,75	A
	2,0	4,2	—	—	2,30	5,40	—	—	3,40	7,70	10,00	0,55	2,05	3,30	2,44	9,09	14,64	3,76	3,80	A
	2,0	5,0	—	—	2,30	6,00	—	—	3,80	8,30	10,50	0,55	2,22	3,30	2,44	9,85	14,64	3,74	3,80	A
	2,0	7,1	—	—	2,30	7,00	—	—	4,00	9,30	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,72	3,85	A
	2,5	2,5	—	—	3,60	3,60	—	—	3,40	7,20	10,50	0,55	1,94	3,30	2,44	8,61	14,64	3,71	3,85	A
	2,5	3,5	—	—	3,60	4,50	—	—	3,80	8,10	10,50	0,55	2,10	3,30	2,44	9,32	14,64	3,86	3,83	A
	2,5	4,2	—	—	3,60	5,40	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,30	3,30	2,44	10,20	14,64	3,91	3,87	A
	2,5	5,0	—	—	3,60	6,00	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,84	3,85	A
	2,5	7,1	—	—	3,26	6,34	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,55	3,30	2,44	11,31	14,64	3,76	3,84	A
	3,5	3,5	—	—	4,50	4,50	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,35	3,30	2,44	10,43	14,64	3,83	3,86	A
	3,5	4,2	—	—	4,36	5,24	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,84	3,82	A
	3,5	5,0	—	—	3,86	5,14	—	—	4,40	9,00	10,50	0,55	2,37	3,30	2,44	10,51	14,64	3,80	3,80	A
	3,5	7,1	—	—	3,76	5,84	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,84	3,84	A
	4,2	4,2	—	—	4,80	4,80	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,49	3,30	2,44	11,05	14,64	3,86	3,86	A
	4,2	5,0	—	—	4,55	5,05	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,49	3,30	2,44	11,05	14,64	3,86	3,83	A
	4,2	7,1	—	—	4,18	5,42	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,48	3,30	2,44	11,00	14,64	3,87	3,86	A
	5,0	5,0	—	—	4,80	4,80	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,30	2,44	10,91	14,64	3,90	3,86	A
	5,0	7,1	—	—	4,43	5,17	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,48	3,30	2,44	11,00	14,64	3,87	3,87	A
	7,1	7,1	—	—	4,80	4,80	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,84	3,85	A
3	2,0	2,0	2,0	—	2,30	2,30	2,30	—	3,80	6,90	10,50	0,55	1,85	3,40	2,44	8,21	15,08	3,73	3,80	A
	2,0	2,0	2,5	—	2,30	2,30	3,60	—	4,00	8,20	10,50	0,55	2,16	3,40	2,44	9,58	15,08	3,80	3,80	A
	2,0	2,0	3,5	—	2,30	2,30	4,50	—	4,20	9,10	10,50	0,55	2,39	3,40	2,44	10,60	15,08	3,81	3,80	A
	2,0	2,0	4,2	—	2,21	2,21	5,18	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,48	3,40	2,44	11,00	15,08	3,87	3,80	A
	2,0	2,0	5,0	—	2,08	2,08	5,43	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,48	3,40	2,44	11,00	15,08	3,87	3,80	A
	2,0	2,0	7,1	—	1,90	1,90	5,79	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	2,44	11,09	15,08	3,84	3,80	A
	2,0	2,5	2,5	—	2,32	3,64	3,64	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,54	3,40	2,44	11,27	15,08	3,78	3,80	A
	2,0	2,5	3,5	—	2,12	3,32	4,15	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,48	3,40	2,44	11,00	15,08	3,87	3,80	A
	2,0	2,5	4,2	—	1,95	3,06	4,59	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,48	3,40	2,44	11,00	15,08	3,87	3,80	A
	2,0	2,5	5,0	—	1,86	2,90	4,84	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,47	3,40	2,44	10,96	15,08	3,89	3,82	A
	2,0	2,5	7,1	—	1,71	2,68	5,21	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	2,44	11,09	15,08	3,84	3,82	A
	2,0	3,5	3,5	—	1,95	3,82	3,82	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,52	3,40	2,44	11,18	15,08	3,81	3,82	A
	2,0	3,5	4,2	—	1,81	3,54	4,25	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	2,44	10,91	15,08	3,90	3,82	A
	2,0	3,5	5,0	—	1,73	3,38	4,50	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	2,44	10,91	15,08	3,90	3,82	A
	2,0	3,5	7,1	—	1,60	3,13	4,87	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	2,44	10,91	15,08	3,90	3,82	A
	2,0	4,2	4,2	—	1,69	3,96	3,96	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	2,44	10,91	15,08	3,90	3,82	A
	2,0	4,2	5,0	—	1,61	3,78	4,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	2,44	10,91	15,08	3,90	3,82	A
	2,0	4,2	7,1	—	1,50	3,53	4,57	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	2,44	10,91	15,08	3,90	3,87	A
	2,5	2,5	2,5	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,87	A
	2,5	2,5	3,5	—	2,95	2,95	3,69	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,87	A
	2,5	2,5	4,2	—	2,74	2,74	4,11	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,87	A
	2,5	2,5	5,0	—	2,62	2,62	4,36	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,87	A
	2,5	2,5	7,1	—	2,43	2,43	4,73	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,90	A
	2,5	3,5	3,5	—	2,74	3,43	3,43	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,85	A
	2,5	3,5	4,2	—	2,56	3,20	3,84	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,85	A
	2,5	3,5	5,0	—	2,45	3,06	4,09	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,85	A
	2,5	3,5	7,1	—	2,29	2,86	4,45	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,85	A
	2,5	4,2	4,2	—	2,40	3,60	3,60	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,85	A
	2,5	4,2	5,0	—	2,30	3,46	3,84	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,85	A
	3,5	3,5	3,5	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,90	A
	3,5	3,5	4,2	—	3,00	3,00	3,60	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	2,44	10,87	15,08	3,92	3,90	A
	3,5	3,5	5,0	—	2,88	2,88	3,84	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,90	A
	3,5	3,5	7,1	—	2,70	2,70	4,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,85	A
	3,5	4,2	4,2	—	2,82	3,39	3,39	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,90	A
	3,5	4,2	5,0	—	2,72	3,26	3,62	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,90	A
	3,5	5,0	5,0	—	2,62	3,49	3,49	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,90	A
	4,2	4,2	4,2	—	3,20	3,20	3,20	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,90	A
	4,2	4,2	5,0	—	3,09	3,09	3,43	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	2,44	10,78	15,08	3,95	3,90	A
4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,30	2,30	2,30	2,30	4,20	9,20	10,50	0,55								

5U105S2SS2FA

KOELING																						
Binnenunit combinaties					Capaciteit (kW)					Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			EER	SEER	Energie-klasse	
Aantal	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	—	—	—	2,00	2,00	—	—	—	2,50	4,00	5,60	0,55	1,50	3,60	2,44	6,65	15,97	2,67	6,20	A++
	2,0	2,5	—	—	—	2,00	2,60	—	—	—	2,50	4,60	6,70	0,55	1,67	3,60	2,44	7,41	15,97	2,75	6,20	A++
	2,0	3,5	—	—	—	2,00	3,60	—	—	—	2,50	5,60	8,10	0,55	2,03	3,60	2,44	9,01	15,97	2,76	6,20	A++
	2,0	4,2	—	—	—	2,00	4,40	—	—	—	2,50	6,40	7,80	0,55	2,30	3,60	2,44	10,20	15,97	2,78	6,20	A++
	2,0	5,0	—	—	—	2,00	5,20	—	—	—	2,50	7,20	9,30	0,55	2,58	3,60	2,44	11,45	15,97	2,79	6,20	A++
	2,0	7,1	—	—	—	2,00	6,50	—	—	—	2,50	8,50	9,30	0,55	3,02	3,60	2,44	13,40	15,97	2,81	6,20	A++
	2,5	2,5	—	—	—	2,60	2,60	—	—	—	2,50	5,20	7,80	0,55	1,90	3,60	2,44	8,43	15,97	2,74	6,20	A++
	2,5	3,5	—	—	—	2,60	3,60	—	—	—	2,50	6,20	9,10	0,55	2,24	3,60	2,44	9,94	15,97	2,77	6,20	A++
	2,5	4,2	—	—	—	2,60	4,40	—	—	—	2,50	7,00	9,30	0,55	2,52	3,60	2,44	11,18	15,97	2,78	6,20	A++
	2,5	5,0	—	—	—	2,60	5,20	—	—	—	2,50	7,80	9,30	0,55	2,79	3,60	2,44	12,38	15,97	2,80	6,20	A++
	2,5	7,1	—	—	—	2,60	6,50	—	—	—	2,50	9,10	9,30	0,55	3,17	3,60	2,44	14,06	15,97	2,87	6,20	A++
	3,5	3,5	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	2,50	7,20	9,30	0,55	2,58	3,60	2,44	11,45	15,97	2,79	6,20	A++
	3,5	4,2	—	—	—	3,60	4,40	—	—	—	2,50	8,00	9,30	0,55	2,85	3,60	2,44	12,64	15,97	2,81	6,20	A++
	3,5	5,0	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	10,00	0,55	3,10	3,60	2,44	13,75	15,97	2,84	6,20	A++
	3,5	7,1	—	—	—	3,56	6,44	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,48	3,60	2,44	15,44	15,97	2,87	6,20	A++
	4,2	4,2	—	—	—	4,40	4,40	—	—	—	2,50	8,80	10,00	0,55	3,09	3,60	2,44	13,71	15,97	2,85	6,20	A++
	4,2	5,0	—	—	—	4,40	5,20	—	—	—	2,50	9,60	10,50	0,55	3,38	3,60	2,44	15,00	15,97	2,84	6,20	A++
	4,2	7,1	—	—	—	4,04	5,96	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,47	3,60	2,44	15,39	15,97	2,88	6,20	A++
	5,0	5,0	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,50	3,60	2,44	15,53	15,97	2,86	6,20	A++
	5,0	7,1	—	—	—	4,44	5,56	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,50	3,60	2,44	15,53	15,97	2,86	6,20	A++
	7,1	7,1	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,45	3,60	2,44	15,31	15,97	2,90	6,20	A++
3	2,0	2,0	2,0	—	—	2,00	2,00	2,00	—	—	3,00	6,00	9,50	0,55	2,20	3,80	2,44	9,76	16,86	2,73	6,70	A++
	2,0	2,0	2,5	—	—	2,00	2,00	2,60	—	—	3,00	6,60	9,50	0,55	2,40	3,80	2,44	10,65	16,86	2,75	6,70	A++
	2,0	2,0	3,5	—	—	2,00	2,00	3,60	—	—	3,00	7,60	9,50	0,55	2,75	3,80	2,44	12,20	16,86	2,76	6,70	A++
	2,0	2,0	4,2	—	—	2,00	2,00	4,40	—	—	3,20	8,40	9,50	0,55	3,00	3,80	2,44	13,31	16,86	2,80	6,70	A++
	2,0	2,0	5,0	—	—	2,00	2,00	5,20	—	—	3,20	9,20	10,00	0,55	3,20	3,80	2,44	14,20	16,86	2,88	6,70	A++
	2,0	2,0	7,1	—	—	1,90	1,90	6,19	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,45	4,10	2,44	15,31	18,19	2,90	6,70	A++
	2,0	2,5	2,5	—	—	2,00	2,60	2,60	—	—	3,20	7,20	9,50	0,55	2,60	3,80	2,44	11,54	16,86	2,77	6,70	A++
	2,0	2,5	3,5	—	—	2,00	2,60	3,60	—	—	3,20	8,20	9,50	0,55	2,93	3,80	2,44	13,00	16,86	2,80	6,70	A++
	2,0	2,5	4,2	—	—	2,00	2,60	4,40	—	—	3,20	9,00	10,00	0,55	3,20	3,80	2,44	14,20	16,86	2,81	6,70	A++
	2,0	2,5	5,0	—	—	2,00	2,60	5,20	—	—	3,20	9,80	11,00	0,55	3,44	3,80	2,44	15,26	16,86	2,85	6,70	A++
	2,0	2,5	7,1	—	—	1,80	2,34	5,86	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,0	3,5	3,5	—	—	2,00	3,60	3,60	—	—	3,20	9,20	11,00	0,55	3,38	3,80	2,44	15,00	16,86	2,72	6,70	A++
	2,0	3,5	4,2	—	—	2,00	3,60	4,40	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,0	3,5	5,0	—	—	1,85	3,33	4,81	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,0	3,5	7,1	—	—	1,65	2,98	5,37	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,0	4,2	4,2	—	—	1,85	4,07	4,07	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,0	4,2	5,0	—	—	1,72	3,79	4,48	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,0	4,2	7,1	—	—	1,55	3,41	5,04	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,0	5,0	5,0	—	—	1,61	4,19	4,19	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,0	5,0	7,1	—	—	1,46	3,80	4,74	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	2,5	2,5	—	—	2,60	2,60	2,60	—	—	3,20	7,80	9,50	0,55	2,78	3,80	2,44	12,33	16,86	2,81	6,72	A++
	2,5	2,5	3,5	—	—	2,60	2,60	3,60	—	—	3,20	8,80	10,00	0,55	3,14	3,80	2,44	13,93	16,86	2,80	6,72	A++
	2,5	2,5	4,2	—	—	2,60	2,60	4,40	—	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	3,80	2,44	15,08	16,86	2,82	6,74	A++
	2,5	2,5	5,0	—	—	2,50	2,50	5,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,74	A++
	2,5	2,5	7,1	—	—	2,22	2,22	5,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	3,5	3,5	—	—	2,60	3,60	3,60	—	—	3,20	9,80	11,00	0,55	3,45	3,80	2,44	15,31	16,86	2,84	6,73	A++
	2,5	3,5	4,2	—	—	2,45	3,40	4,15	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	3,5	5,0	—	—	2,28	3,16	4,56	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	3,5	7,1	—	—	2,05	2,83	5,12	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	4,2	4,2	—	—	2,28	3,86	3,86	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	4,2	5,0	—	—	2,13	3,61	4,26	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	4,2	7,1	—	—	1,93	3,26	4,81	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	5,0	5,0	—	—	2,00	4,00	4,00	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	2,5	5,0	7,1	—	—	1,82	3,64	4,55	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	3,5	3,5	3,5	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,75	A++
	3,5	3,5	4,2	—	—	3,10	3,10	3,79	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	2,44	15,53	18,19	2,86	6,70	A++
	3,5	3,5	5,0																			

5U10S2S2S2FA

KOELING																						
Binnenunit combinaties					Capaciteit (kW)					Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			EER	SEER	Energie-klasse	
Aantal	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
4	2,0	2,0	2,0	2,0	—	2,00	2,00	2,00	2,00	—	3,20	8,00	11,00	0,55	2,80	4,00	2,44	12,42	17,75	2,86	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	2,5	—	2,00	2,00	2,00	2,60	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,00	4,00	2,44	13,31	17,75	2,87	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	3,5	—	2,00	2,00	2,00	3,60	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,30	4,00	2,44	14,64	17,75	2,91	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	4,2	—	1,92	1,92	1,92	4,23	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	5,0	—	1,79	1,79	1,79	4,64	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,80	A++
	2,0	2,0	2,0	7,1	—	1,60	1,60	1,60	5,20	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,70	A++
	2,0	2,0	2,5	2,5	—	2,00	2,00	2,60	2,60	—	3,20	9,20	11,00	0,55	3,20	4,00	2,44	14,20	17,75	2,88	6,80	A++
	2,0	2,0	2,5	3,5	—	1,96	1,96	2,55	3,53	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,80	A++
	2,0	2,0	2,5	4,2	—	1,82	1,82	2,36	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,80	A++
	2,0	2,0	2,5	5,0	—	1,69	1,69	2,20	4,41	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,80	A++
	2,0	2,0	2,5	7,1	—	1,53	1,53	1,98	4,96	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,70	A++
	2,0	2,0	3,5	3,5	—	1,79	1,79	3,21	3,21	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,80	A++
	2,0	2,0	3,5	4,2	—	1,67	1,67	3,00	3,67	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,70	A++
	2,0	2,0	3,5	5,0	—	1,56	1,56	2,81	4,06	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,70	A++
	2,0	2,0	3,5	7,1	—	1,42	1,42	2,55	4,61	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,70	A++
	2,0	2,0	4,2	4,2	—	1,56	1,56	3,44	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,90	A++
	2,0	2,0	4,2	5,0	—	1,47	1,47	3,24	3,82	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,90	A++
	2,0	2,0	5,0	5,0	—	1,39	1,39	3,61	3,61	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,90	A++
	2,0	2,5	2,5	2,5	—	2,00	2,60	2,60	2,60	—	3,20	9,80	11,00	0,55	3,37	4,00	2,44	14,95	17,75	2,91	6,90	A++
	2,0	2,5	2,5	3,5	—	1,85	2,41	2,41	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,90	A++
	2,0	2,5	2,5	4,2	—	1,72	2,24	2,24	3,79	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,90	A++
	2,0	2,5	2,5	5,0	—	1,61	2,10	2,10	4,19	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,90	A++
	2,0	2,5	2,5	7,1	—	1,46	1,90	1,90	4,74	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,40	4,10	2,44	15,08	18,19	2,94	6,90	A++
	2,0	2,5	3,5	3,5	—	1,69	2,20	3,05	3,05	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,38	4,10	2,44	15,00	18,19	2,96	6,90	A++
	2,0	2,5	3,5	4,2	—	1,59	2,06	2,86	3,49	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,38	4,10	2,44	15,00	18,19	2,96	6,90	A++
	2,0	2,5	3,5	5,0	—	1,49	1,94	2,69	3,88	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,38	4,10	2,44	15,00	18,19	2,96	6,90	A++
	2,0	2,5	4,2	4,2	—	1,49	1,94	3,28	3,28	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,38	4,10	2,44	15,00	18,19	2,96	6,90	A++
	2,0	2,5	4,2	5,0	—	1,41	1,83	3,10	3,66	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,38	4,10	2,44	15,00	18,19	2,96	6,90	A++
	2,0	2,5	5,0	5,0	—	1,33	1,73	3,47	3,47	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,38	4,10	2,44	15,00	18,19	2,96	6,90	A++
	2,0	3,5	3,5	3,5	—	1,56	2,81	2,81	2,81	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,38	4,10	2,44	15,00	18,19	2,96	6,90	A++
	2,0	3,5	3,5	4,2	—	1,47	2,65	2,65	3,24	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,38	4,10	2,44	15,00	18,19	2,96	6,90	A++
	2,0	3,5	3,5	5,0	—	1,39	2,50	2,50	3,61	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,0	3,5	4,2	4,2	—	1,39	2,50	3,06	3,06	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,0	3,5	4,2	5,0	—	1,32	2,37	2,89	3,42	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,0	4,2	4,2	4,2	—	1,32	2,89	2,89	2,89	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	2,5	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	3,5	—	2,28	2,28	2,28	3,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	4,2	—	2,13	2,13	2,13	3,61	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	5,0	—	2,00	2,00	2,00	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	2,5	7,1	—	1,82	1,82	1,82	4,55	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	3,5	3,5	—	2,10	2,10	2,90	2,90	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	6,90	A++
	2,5	2,5	3,5	4,2	—	1,97	1,97	2,73	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,36	4,10	2,44	14,91	18,19	2,98	7,00	A++
	2,5	2,5	3,5	5,0	—	1,86	1,86	2,57	3,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	2,5	4,2	4,2	—	1,86	1,86	3,14	3,14	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	2,5	4,2	5,0	—	1,76	1,76	2,97	3,51	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	2,5	5,0	5,0	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	3,5	3,5	3,5	—	1,94	2,69	2,69	2,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
	2,5	3,5	3,5	4,2	—	1,83	2,54	2,54	3,10	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++
2,5	3,5	3,5	5,0	—	1,73	2,40	2,40	3,47	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++	
2,5	3,5	4,2	4,2	—	1,73	2,40	2,93	2,93	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++	
3,5	3,5	3,5	3,5	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++	
3,5	3,5	3,5	4,2	—	2,37	2,37	2,37	2,89	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2,44	14,77	18,19	3,00	7,00	A++	
5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,33	4,10	2					

5U105S2SS2FA

VERWARMING																						
Binnenunit combinaties						Capaciteit (kW)					Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			COP	SCOP	Energie-klasse
Aantal	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
2	2,0	2,0	—	—	—	2,30	2,30	—	—	—	2,80	4,60	8,00	0,55	1,30	3,30	2,44	5,77	14,64	3,54	3,75	A
	2,0	2,5	—	—	—	2,30	3,60	—	—	—	3,00	5,90	10,00	0,55	1,66	3,30	2,44	7,36	14,64	3,55	3,75	A
	2,0	3,5	—	—	—	2,30	4,50	—	—	—	3,20	6,80	10,00	0,55	1,90	3,30	2,44	8,43	14,64	3,58	3,75	A
	2,0	4,2	—	—	—	2,30	5,40	—	—	—	3,40	7,70	10,00	0,55	2,15	3,30	2,44	9,54	14,64	3,58	3,80	A
	2,0	5,0	—	—	—	2,30	6,00	—	—	—	3,80	8,30	11,50	0,55	2,29	3,30	2,44	10,16	14,64	3,62	3,80	A
	2,0	7,1	—	—	—	2,30	7,00	—	—	—	4,00	9,30	11,50	0,55	2,55	3,30	2,44	11,31	14,64	3,65	3,85	A
	2,5	2,5	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	3,40	7,20	10,50	0,55	2,02	3,30	2,44	8,96	14,64	3,56	3,85	A
	2,5	3,5	—	—	—	3,60	4,50	—	—	—	3,80	8,10	10,50	0,55	2,26	3,30	2,44	10,03	14,64	3,58	3,83	A
	2,5	4,2	—	—	—	3,60	5,40	—	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,60	3,87	A
	2,5	5,0	—	—	—	3,60	6,00	—	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	2,44	11,71	14,64	3,64	3,85	A
	2,5	7,1	—	—	—	3,57	6,93	—	—	—	4,40	10,50	11,00	0,55	2,85	3,30	2,44	12,64	14,64	3,68	3,84	A
	3,5	3,5	—	—	—	4,50	4,50	—	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,50	3,30	2,44	11,09	14,64	3,60	3,86	A
	3,5	4,2	—	—	—	4,50	5,40	—	—	—	4,40	9,90	10,50	0,55	2,74	3,30	2,44	12,16	14,64	3,61	3,82	A
	3,5	5,0	—	—	—	4,50	6,00	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,80	A
	3,5	7,1	—	—	—	4,11	6,39	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,84	A
	4,2	4,2	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,86	A
	4,2	5,0	—	—	—	4,97	5,53	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,83	A
	4,2	7,1	—	—	—	4,57	5,93	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,86	A
	5,0	5,0	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,91	3,30	2,44	12,91	14,64	3,61	3,80	A
	5,0	7,1	—	—	—	4,85	5,65	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,87	A
	7,1	7,1	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,30	2,44	12,78	14,64	3,65	3,85	A
3	2,0	2,0	2,0	—	—	2,30	2,30	2,30	—	—	3,80	6,90	11,50	0,55	1,93	3,40	2,44	8,56	15,08	3,58	3,80	A
	2,0	2,0	2,5	—	—	2,30	2,30	3,60	—	—	4,00	8,20	11,50	0,55	2,28	3,40	2,44	10,12	15,08	3,60	3,80	A
	2,0	2,0	3,5	—	—	2,30	2,30	4,50	—	—	4,20	9,10	11,50	0,55	2,50	3,40	2,44	11,09	15,08	3,64	3,80	A
	2,0	2,0	4,2	—	—	2,30	2,30	5,40	—	—	4,40	10,00	11,50	0,55	2,73	3,40	2,44	12,11	15,08	3,66	3,80	A
	2,0	2,0	5,0	—	—	2,28	2,28	5,94	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	2,44	12,78	15,08	3,65	3,80	A
	2,0	2,0	7,1	—	—	2,08	2,08	6,34	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	2,44	12,78	15,08	3,65	3,80	A
	2,0	2,5	2,5	—	—	2,30	3,60	3,60	—	—	4,40	9,50	11,50	0,55	2,63	3,40	2,44	11,67	15,08	3,61	3,80	A
	2,0	2,5	3,5	—	—	2,30	3,60	4,50	—	—	4,40	10,40	11,50	0,55	2,88	3,40	2,44	12,78	15,08	3,61	3,80	A
	2,0	2,5	4,2	—	—	2,14	3,35	5,02	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	2,44	12,78	15,08	3,65	3,80	A
	2,0	2,5	5,0	—	—	2,03	3,18	5,29	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	2,44	12,78	15,08	3,65	3,82	A
	2,0	2,5	7,1	—	—	1,87	2,93	5,70	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	2,44	12,78	15,08	3,65	3,82	A
	2,0	3,5	3,5	—	—	2,14	4,18	4,18	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	2,44	12,78	15,08	3,65	3,82	A
	2,0	3,5	4,2	—	—	1,98	3,87	4,65	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	2,44	12,78	15,08	3,65	3,82	A
	2,0	3,5	5,0	—	—	1,89	3,69	4,92	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	2,44	12,78	15,08	3,65	3,82	A
	2,0	3,5	7,1	—	—	1,75	3,42	5,33	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,86	3,40	2,44	12,69	15,08	3,67	3,82	A
	2,0	4,2	4,2	—	—	1,84	4,33	4,33	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,86	3,40	2,44	12,69	15,08	3,67	3,82	A
	2,0	4,2	5,0	—	—	1,76	4,14	4,60	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,86	3,40	2,44	12,69	15,08	3,67	3,82	A
	2,0	4,2	7,1	—	—	1,64	3,86	5,00	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,86	3,40	2,44	12,69	15,08	3,67	3,87	A
	2,0	5,0	5,0	—	—	1,69	4,41	4,41	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,86	3,40	2,44	12,69	15,08	3,67	3,87	A
	2,0	5,0	7,1	—	—	1,58	4,12	4,80	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,86	3,40	2,44	12,69	15,08	3,67	3,87	A
	2,5	2,5	2,5	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,87	A
	2,5	2,5	3,5	—	—	3,23	3,23	4,04	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,87	A
	2,5	2,5	4,2	—	—	3,00	3,00	4,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,87	A
	2,5	2,5	5,0	—	—	2,86	2,86	4,77	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,87	A
	2,5	2,5	7,1	—	—	2,66	2,66	5,18	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,90	A
	2,5	3,5	3,5	—	—	3,00	3,75	3,75	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	3,5	4,2	—	—	2,80	3,50	4,20	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	3,5	5,0	—	—	2,68	3,35	4,47	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	3,5	7,1	—	—	2,50	3,13	4,87	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	4,2	4,2	—	—	2,62	3,94	3,94	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	4,2	5,0	—	—	2,52	3,78	4,20	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	4,2	7,1	—	—	2,36	3,54	4,59	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	5,0	5,0	—	—	2,42	4,04	4,04	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	2,5	5,0	7,1	—	—	2,28	3,80	4,43	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,85	A
	3,5	3,5	3,5	—	—	3,50	3,50	3,50	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,90	A
	3,5	3,5	4,2	—	—	3,28	3,28	3,94	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,85	3,40	2,44	12,64	15,08	3,68	3,90	A
	3,5	3,5	5,0	—	—	3,																

5U10S2S2S2FA


VERWARMING																						
Binnenunit combinaties					Capaciteit (kW)					Capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Opgenomen stroom (A)			COP	SCOP	Energie-klasse	
Aantal	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.	Min.	Nom.	max.			
4	2,0	2,0	2,0	2,0	—	2,30	2,30	2,30	2,30	—	4,20	9,20	11,50	0,55	2,55	3,40	2,44	11,31	15,08	3,61	3,85	A
	2,0	2,0	2,0	2,5	—	2,30	2,30	2,30	3,60	—	4,20	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	2,44	12,60	15,08	3,70	3,85	A
	2,0	2,0	2,0	3,5	—	2,12	2,12	2,12	4,14	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	2,44	12,60	15,08	3,70	3,85	A
	2,0	2,0	2,0	4,2	—	1,96	1,96	1,96	4,61	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	2,44	12,60	15,08	3,70	3,85	A
	2,0	2,0	2,0	5,0	—	1,87	1,87	1,87	4,88	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	2,44	12,60	15,08	3,70	3,85	A
	2,0	2,0	2,0	7,1	—	1,74	1,74	1,74	5,29	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	2,44	12,60	15,08	3,70	3,85	A
	2,0	2,0	2,5	2,5	—	2,05	2,05	3,20	3,20	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	2,44	12,60	15,08	3,70	3,85	A
	2,0	2,0	2,5	3,5	—	1,90	1,90	2,98	3,72	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,83	3,40	2,44	12,56	15,08	3,71	3,85	A
	2,0	2,0	2,5	4,2	—	1,78	1,78	2,78	4,17	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,83	3,40	2,44	12,56	15,08	3,71	3,90	A
	2,0	2,0	2,5	5,0	—	1,70	1,70	2,66	4,44	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,83	3,40	2,44	12,56	15,08	3,71	3,90	A
	2,0	2,0	2,5	7,1	—	1,59	1,59	2,49	4,84	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,83	3,40	2,44	12,56	15,08	3,71	3,90	A
	2,0	2,0	3,5	3,5	—	1,78	1,78	3,47	3,47	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,83	3,40	2,44	12,56	15,08	3,71	3,90	A
	2,0	2,0	3,5	4,2	—	1,67	1,67	3,26	3,91	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,83	3,40	2,44	12,56	15,08	3,71	3,90	A
	2,0	2,0	3,5	5,0	—	1,60	1,60	3,13	4,17	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,81	3,40	2,44	12,47	15,08	3,74	3,90	A
	2,0	2,0	3,5	7,1	—	1,50	1,50	2,93	4,57	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,81	3,40	2,44	12,47	15,08	3,74	3,90	A
	2,0	2,0	4,2	4,2	—	1,57	1,57	3,68	3,68	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,81	3,40	2,44	12,47	15,08	3,74	3,90	A
	2,0	2,0	4,2	5,0	—	1,51	1,51	3,54	3,94	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,81	3,40	2,44	12,47	15,08	3,74	3,90	A
	2,0	2,0	5,0	5,0	—	1,45	1,45	3,80	3,80	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,81	3,40	2,44	12,47	15,08	3,74	3,90	A
	2,0	2,5	2,5	2,5	—	1,84	2,89	2,89	2,89	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,81	3,40	2,44	12,47	15,08	3,74	3,90	A
	2,0	2,5	2,5	3,5	—	1,73	2,70	2,70	3,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,75	3,90	A
	2,0	2,5	2,5	4,2	—	1,62	2,54	2,54	3,81	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,75	3,95	A
	2,0	2,5	2,5	5,0	—	1,56	2,44	2,44	4,06	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,75	3,95	A
	2,0	2,5	2,5	7,1	—	1,46	2,29	2,29	4,45	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,75	3,95	A
	2,0	2,5	3,5	3,5	—	1,62	2,54	3,17	3,17	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,75	3,95	A
	2,0	2,5	3,5	4,2	—	1,53	2,39	2,99	3,59	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,75	3,95	A
	2,0	2,5	3,5	5,0	—	1,47	2,30	2,88	3,84	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,75	3,95	A
	2,0	2,5	4,2	4,2	—	1,45	2,26	3,40	3,40	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,75	3,95	A
	2,0	2,5	4,2	5,0	—	1,40	2,18	3,28	3,64	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,80	3,40	2,44	12,42	15,08	3,75	3,95	A
	2,0	2,5	5,0	5,0	—	1,35	2,11	3,52	3,52	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,78	3,40	2,44	12,33	15,08	3,78	3,95	A
	2,0	3,5	3,5	3,5	—	1,53	2,99	2,99	2,99	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,78	3,40	2,44	12,33	15,08	3,78	3,95	A
	2,0	3,5	3,5	4,2	—	1,45	2,83	2,83	3,40	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,78	3,40	2,44	12,33	15,08	3,78	4,00	A+
	2,0	3,5	3,5	5,0	—	1,40	2,73	2,73	3,64	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,78	3,40	2,44	12,33	15,08	3,78	4,00	A+
	2,0	3,5	4,2	4,2	—	1,37	2,68	3,22	3,22	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,78	3,40	2,44	12,33	15,08	3,78	4,00	A+
	2,0	3,5	4,2	5,0	—	1,33	2,60	3,12	3,46	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,78	3,40	2,44	12,33	15,08	3,78	4,00	A+
	2,0	4,2	4,2	4,2	—	1,31	3,06	3,06	3,06	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,78	3,40	2,44	12,33	15,08	3,78	4,00	A+
	2,5	2,5	2,5	2,5	—	2,62	2,62	2,62	2,62	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	2,5	3,5	—	2,47	2,47	2,47	3,09	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	2,5	4,2	—	2,33	2,33	2,33	3,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	2,5	5,0	—	2,25	2,25	2,25	3,75	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	2,5	7,1	—	2,12	2,12	2,12	4,13	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	3,5	3,5	—	2,33	2,33	2,92	2,92	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	3,5	4,2	—	2,21	2,21	2,76	3,32	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	3,5	5,0	—	2,14	2,14	2,67	3,56	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	4,2	4,2	—	2,10	2,10	3,15	3,15	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	4,2	5,0	—	2,03	2,03	3,05	3,39	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	2,5	5,0	5,0	—	1,97	1,97	3,28	3,28	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	3,5	3,5	3,5	—	2,21	2,76	2,76	2,76	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,5	3,5	3,5	4,2	—	2,10	2,62	2,62	3,15	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
2,5	3,5	3,5	5,0	—	2,03	2,54	2,54	3,39	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+	
2,5	3,5	4,2	4,2	—	2,00	2,50	3,00	3,00	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+	
3,5	3,5	3,5	3,5	—	2,62	2,62	2,62	2,62	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+	
3,5	3,5	3,5	4,2	—	2,50	2,50	2,50	3,00	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+	
5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,20	10,50	11,50	0,55	2,76	3,40	2,44	12,24	15,08	3,80	4,00	A+
	2,0	2,0	2,0	2,0																		

Airconditioningsystemen voor meerdere ruimten



Haier Flair multisplit airconditioning sets*

Haier

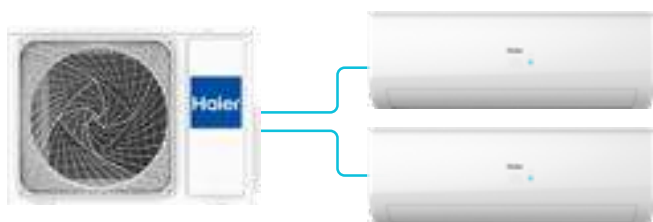

Voor 2 ruimtes van max 55 m³

2 x 2,5 kW

7810302

2.290,00



Voor 3 ruimtes van max 55 m³

3 x 2,5 kW

7810303

4.210,00



Voor 4 ruimtes van max 55 m³

4 x 2,5 kW

7810304

4.980,00



* Getoonde prijzen zijn brutoprijzen excl. btw. Zolang de voorraad strekt.

De voordelen:



Uiterst stil: max. 16dB(A) geluid



Comfortabele slaapmodus



Voor koeling en verwarming



Uitgerust met DC-motoren,
dus energiezuiniger en stiller



Met inverter technologie



Koelen mogelijk tot een
buitentemperatuur van -10 °C



Verwarmen mogelijk tot een
buitentemperatuur van -15 °C



Roomcard functie

Bekijk jouw netto prijzen en bestel op **wasco.nl** en **wasco.be**

SINGLE SPLIT SYSTEMEN >7kW

Showroom



MRV5
DC INVERTER

Kantoor



Retail



Hotel



Wasco levert in samenwerking met Haier altijd de juiste oplossing voor jouw project. Zo heeft Haier, naast een compleet assortiment split en multisplit toestellen, ook een totaal assortiment VRF (MRV) producten voor een breed scala aan toepassingen. Advies nodig? Aarzel niet contact op te nemen met één van onze adviseurs via koeltechniek@wasco.nl of koeltechniek@wasco.be.

Single Split Systemen >7kW




SINGLE SPLIT SYSTEMEN >7kW				
SERIE		10,5 kW	12,5 kW	14,0 kW
ROUNDWAY CASSETTE	Art.nr Haier Art.nr Wasco	 ABH105H1ERG 7816076	 ABH125K1ERG 7816077	 ABH140K1ERG 7816078
	Brutoprijs	€ 1.300,-	€ 1.400,-	€ 850,-
PLAFOND/ LAGE WAND	Art.nr Haier Art.nr Wasco	 AC105S2SH1FA 7817575	 AC125S2SK1FA 7817576	 AC140S2SK1FA 7817577
	Brutoprijs	€ 1.500,-	€ 1.600,-	€ 1.700,-
MEDIUM DUCT	Art.nr Haier Art.nr Wasco	 AD105S2SM3FA 7817568	 AD125S2SM3FA 7817569	 AD140S2SM3FA 7817570
	Brutoprijs	€ 1.700,-	€ 1.900,-	€ 2.100,-
BUITENUNITS				
EENFASE	Art.nr Haier Art.nr Wasco	1U105S2SS1FA 7817579	1U125S2SN1FA 7817580	1U140S2SP1FA 7817582
	Brutoprijs	€ 2.500,-	€ 3.300,-	€ 3.800,-
DRIEFASE	Art.nr Haier Art.nr Wasco	1U105S2SS1FB 7817622	1U125S2SN1FB 7817581	1U140S2SP1FB 7817583
	Brutoprijs	€ 2.500,-	€ 3.300,-	€ 3.800,-
✓ = Standaard voorraadartikel				

Single Split Systemen >7kW **ROUNDWAY CASSETTE**





ABH105 - ABH125 - ABH140

1U105

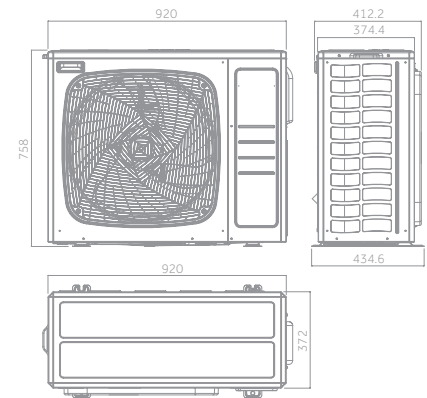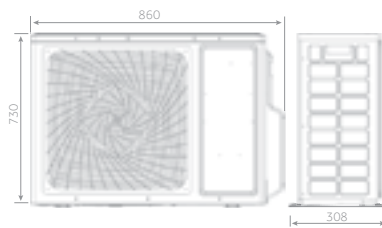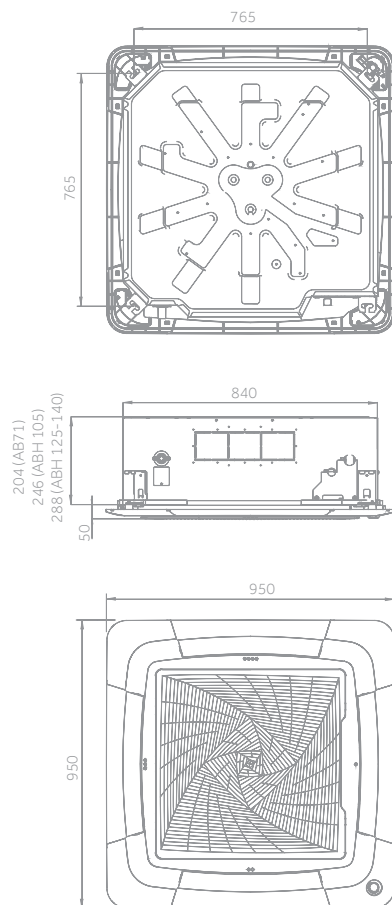

1U125

1U140

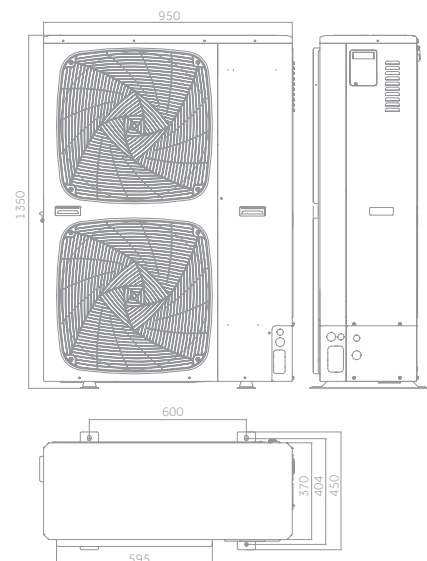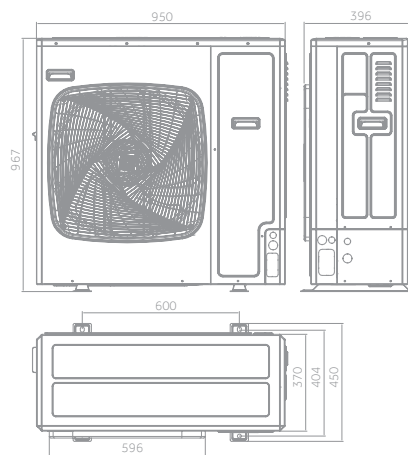

10,5 kW



12,5 kW



14,0 kW

Single Split Systemen >7kW **ROUNDWAY CASSETTE**



Beschikbare capaciteiten

10,5 kW

12,5 kW

14,0 kW



Stil



Uitblaaslinialen
afzonderlijk
instelbaar



Optionele wifi



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Aan/uit-kaart



Supermatch

Optioneel	LET OP: Standaard meebestellen
 Afstandsbediening YR-HBS01 7815244 € 60,-	Standaard paneel PB-950KB 7816079 € 350,- of Paneel met detectieoog PB-950MB 7816453 € 450,-
 Wifi bediening KZW-W001 7815172 € 75,-	 Bedrade bediening YR-E17 7815162 € 125,-

BINNENUNIT		Haier art.nr	ABH105H1ERG	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG	ABH125K1ERG	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG
Wasco art.nr			7816076 ✓	7816076 ✓	7816077 ✓	7816077 ✓	7816078 ✓	7816078 ✓
Brutoprijs			€ 1.300,-	€ 1.300,-	€ 1.400,-	€ 1.400,-	€ 1.500,-	€ 1.500,-
BUITENUNIT		Haier art.nr	1U105S2SS1FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
Wasco art.nr			7817579 ✓	7817622 ✓	7817580 ✓	7817581 ✓	7817582 ✓	7817583 ✓
Brutoprijs			€ 2.500,-	€ 2.500,-	€ 3.300,-	€ 3.300,-	€ 3.800,-	€ 3.800,-
Capaciteitsgegevens								
Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	9,2 (2,5 - 10,0)	9,5 (2,5 - 10,0)	12,0 (2,4 - 12,7)	12,1 (2,4 - 12,7)	12,3 (2,8 - 14,0)	12,2 (2,8 - 14,0)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	10,2 (3,0 - 10,5)	10,2 (3,0 - 10,5)	12,3 (1,8 - 13,0)	12,4 (1,8 - 13,0)	14,5 (3,0 - 15,0)	14,3 (3,0 - 15,0)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	3,12 (0,5 - 4,0)	3,22 (0,5 - 4,0)	4,3 (0,3 - 5,6)	4,2 (0,3 - 5,6)	4,39 (1,0 - 7,2)	4,47 (1,0 - 7,2)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	2,90 (0,5 - 4,0)	3,16 (0,5 - 4,0)	3,8 (0,3 - 5,6)	3,7 (0,3 - 5,6)	4,68 (1,0 - 7,2)	4,67 (1,0 - 7,2)
Rendement	EER		3,0	3,04	2,64	2,64	2,80	2,73
	COP		3,5	3,32	3,08	3,08	3,10	3,06
Pdesign - koeling	capaciteit (35 °)	kW	9	9,5	12,1	12,1	13	13
Pdesign - verwarming	capaciteit (-10 °)	kW	7	7	8,3	8,3	10	10
Seizoensrendement	SEER		5,9	6,11	5,9	5,9	5,1	5,1
	SCOP		3,8	3,8	3,7	3,7	3,8	3,8
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	555	549	719	719	765	765
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	2780	2750	3100	3100	3800	3800
Binnenunit								
Voeding		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Luchtdebiet	max.	m³/u	1680/1530/1320/1190	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Geluidsvermogensniveau		dB	62	62	64	64	64	64
Geluidsdruk niveau		dB(A)	45/42/38/34	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	840x840x246	840x840x246	840x840x288	840x840x288	840x840x288	840x840x288
Nettogewicht		kg	31	31	32	32	32	32
Afmetingen paneel	b x d x h	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Nettogewicht paneel		kg	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Buitenunit								
Voeding		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	66	66	68	68	70	70
Geluidsdruk niveau	Hi	dB(A)	52	53	52	52	53	53
Afmetingen	b x d x h	mm	920x760x372	920x760x372	965x950x370	965x950x370	1350x950x370	1350x950x370
Nettogewicht		kg	65	65	82	83	105	108
Type compressor			Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter
Technische gegevens								
Koelmiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	30	30	30	30	30	30
Maximale lengte leiding		m	50	50	50	50	75	75
Maximale hoogte leiding		m	30	30	30	30	30	30
Vulling koudemiddel		kg	1,5	1,5	2	2	2,9	2,9
		tCO ₂ Eq	0,87	1,0	1,3	1,3	1,9	1,9
Bijvulling		g/m	45	45	45	45	45	45
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/-10 - 46 °C (buiten)				21 - 35 °C (binnen)/-15 - 52 °C (buiten)	
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)				10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)	


✓ = Standaard voorraadartikel

SINGLE SPLIT
SYSTEMEN >7kW

Single Split Systemen >7kW **PLAFOND/LAGEWAND**




AC105 - AC125 - AC140

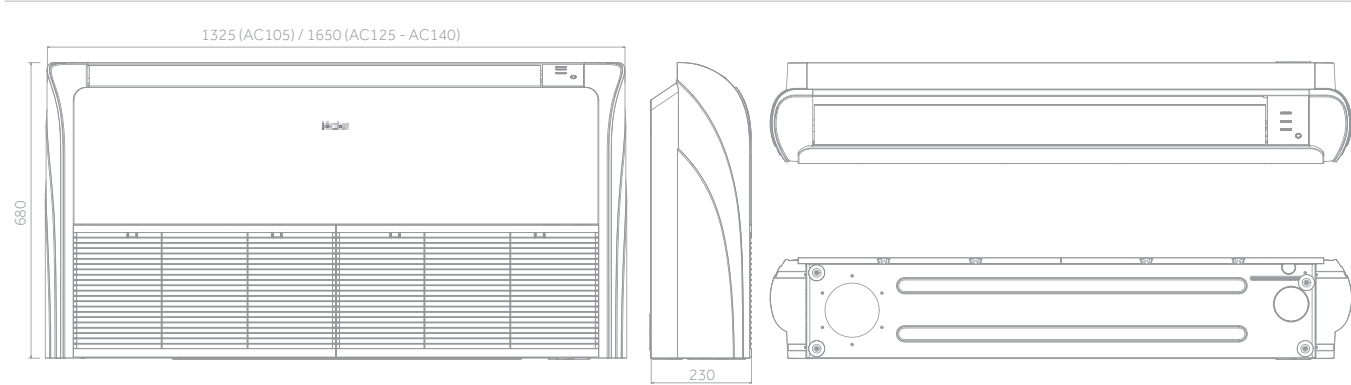

1U105

1U125

1U140

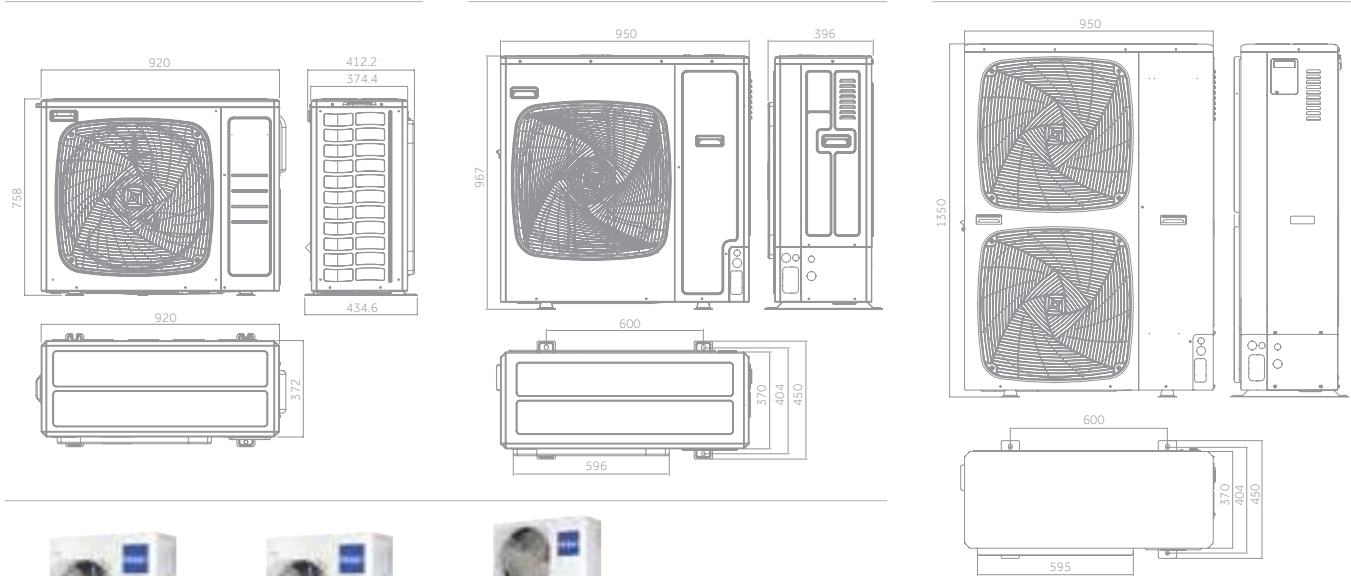

10,5 kW

12,5 kW

14,0 kW

Single Split Systemen >7kW **PLAFOND/LAGEWAND**



Beschikbare capaciteiten

10,5 kW

12,5 kW

14,0 kW

Optioneel

LET OP:
Standaard meebestellen



Wifi bediening
KZW-W001
7815172
€ 75,-



Bedrade bediening
YR-E17
7815162
€ 125,-



Stil



Flow +



5 snelheden



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Aan/uit-kaart



Supermatch


BINNENUNIT		Haier art.nr	AC105S2SH1FA	AC105S2SH1FA	AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA	AC140S2SK1FA
		Wasco art.nr	7817575	7817575	7817576	7817576	7817577	7817577
		Brutoprijs	€ 1.500,-	€ 1.500,-	€ 1.600,-	€ 1.600,-	€ 1.700,-	€ 1.700,-
BUITENUNIT		Haier art.nr	1U105S2SS1FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
		Wasco art.nr	7817579 ✓	7817622 ✓	7817580 ✓	7817581 ✓	7817582 ✓	7817583 ✓
		Brutoprijs	€ 2.500,-	€ 2.500,-	€ 3.300,-	€ 3.300,-	€ 3.800,-	€ 3.800,-
Capaciteitsgegevens								
Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	9,5 (2,5 - 10,0)	9,5 (2,5 - 10,0)	12,0 (3,0 - 12,8)	12,1 (3,0 - 12,8)	13,1 (3,0 - 14,5)	12,9 (3,0 - 14,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	10,2 (3,0 - 10,5)	10,2 (3,0 - 10,5)	12,5 (2,9 - 13,5)	12,6 (2,9 - 13,5)	14,5 (3,5 - 16,0)	14,1 (3,5 - 16,0)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	3,22 (0,5 - 4,0)	3,22 (0,5 - 4,0)	4,3 (0,3 - 5,6)	4,2 (0,3 - 5,6)	4,37 (1,0 - 7,2)	4,43 (1,0 - 7,2)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	3,16 (0,5 - 4,0)	3,16 (0,5 - 4,0)	3,8 (0,3 - 5,6)	3,7 (0,3 - 5,6)	3,92 (1,0 - 7,7)	4,02 (1,0 - 7,2)
Rendement	EER		3,04	3,04	2,75	2,73	3,0	2,91
	COP		3,32	3,32	3,25	3,21	3,70	3,51
Pdesign - koeling	capaciteit (35°)	kW	9,5	9,5	12,1	12,1	13,4	13,4
Pdesign - verwarming	capaciteit (-10°)	kW	7	7	8,3	8,3	11	11
Seizoensrendement	SEER		6,11	6,11	5,86	5,86	6,3	6,1
	SCOP		3,8	3,8	3,81	3,81	3,9	4,0
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	549	549	728	728	743	760
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	2750	2750	3052	3052	3951	3865
Binnenunit								
Voeding		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Luchtdebiet	max.	m³/u	1600/1400/1280/1160	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Geluidsvermogensniveau		dB	62	62	64	64	66	66
Geluidsdrucksniveau		dB(A)	44/41/38/36	44/41/38/36	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Afmetingen	b x d x h	mm	1325x230x680	1325x230x680	1650x230x680	1650x230x680	1650x230x680	1650x230x680
Nettogewicht		kg	33	33	44	44	44	44
Buitenunit								
Voeding		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	66	66	68	68	70	70
Geluidsdrucksniveau	Hi	dB(A)	53	53	52	52	53	53
Afmetingen	b x d x h	mm	920x760x372	920x760x372	965x950x370	965x950x370	1350x950x370	1350x950x370
Nettogewicht		kg	65	65	82	83	105	108
Type compressor			Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter
Technische gegevens								
Koelmiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Leidingslengte zonder bijvulling		m	30	30	30	30	30	30
Maximale lengte leiding		m	50	50	50	50	75	75
Maximale hoogte leiding		m	30	30	30	30	30	30
Vulling koudemiddel		kg	1,5	1,5	2	2	2,9	2,9
		tCO ₂ Eq	1,0	1,0	1,35	1,35	1,9	1,9
Bijvulling		g/m	45	45	45	45	45	45
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/-10 - 46 °C (buiten)				21 - 35 °C (binnen)/-15 - 52 °C (buiten)	
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)				10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)	

✓ = Standaard voorraadartikel

Single Split Systemen >7kW **MEDIUM DUCT**






AD105 - AD125 - AD140

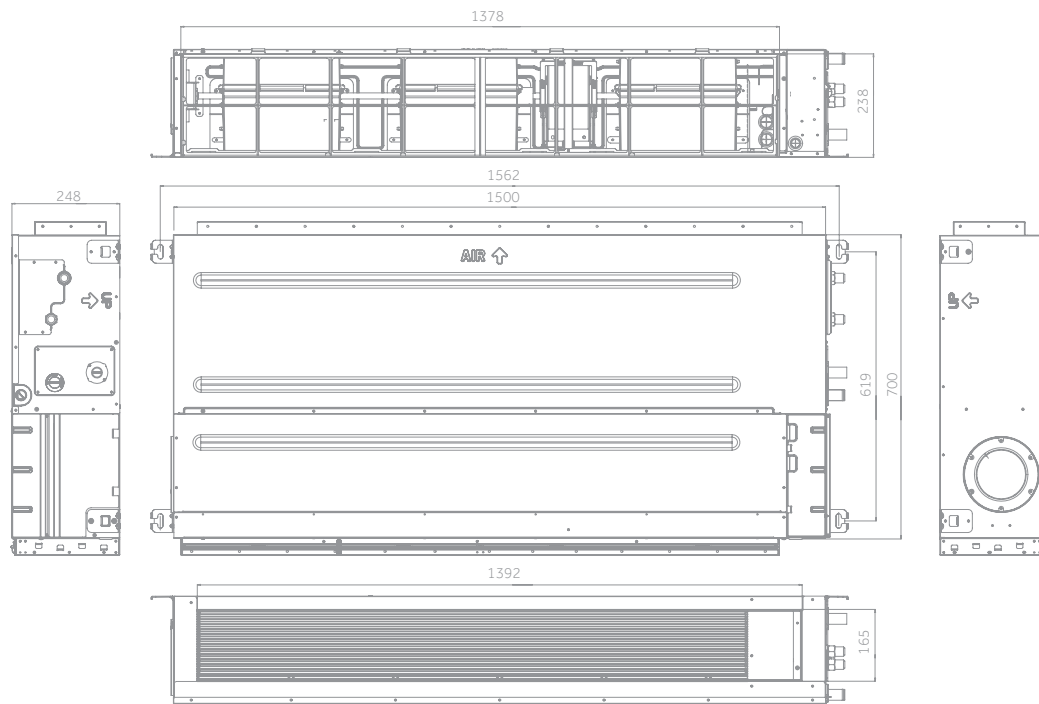

1U105

1U125

1U140

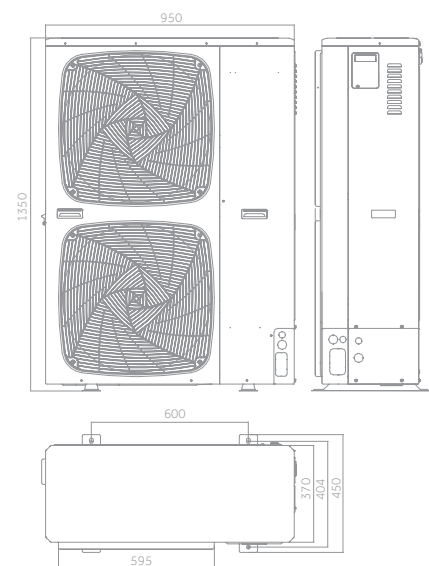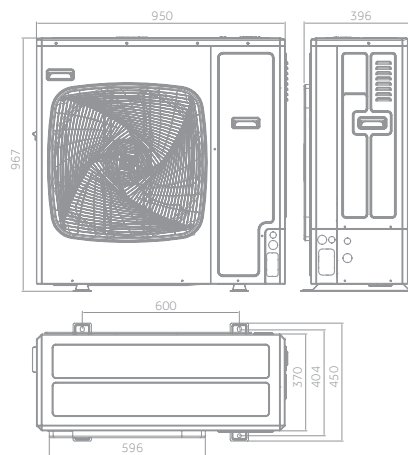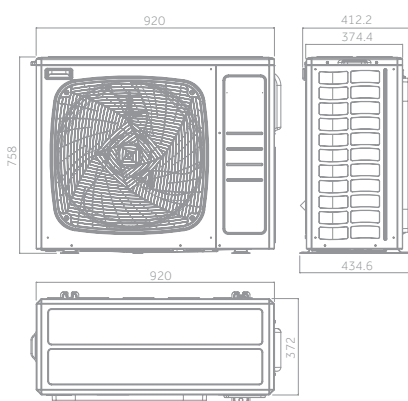

10,5 kW



12,5 kW



14,0 kW

Single Split Systemen >7kW **MEDIUM DUCT**



Beschikbare capaciteiten

10,5 kW

12,5 kW

14,0 kW

Optioneel

LET OP:
Standaard meebestellen



Wifi bediening
KZW-W001
7815172
€ 75,-



Bedrade bediening
YR-E17
7815162
€ 125,-

EXCLUSIEF DE BENODIGDE LUCHTTOEVOER EN
AANZUIG PLENUMS



Stil



Mogelijkheid
aansluiting
buitenlucht



Inclusief con-
denswateraf-
voer pomp



Aan/uit-kaart



Supermatch

BINNENUNIT	Haier art.nr		AD105S2SM3FA	AD105S2SM3FA	AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA	AD140S2SM3FA	AD140S2SM3FA
	Wasco art.nr		7817568	7817568	7817569	7817569	7817570	7817570
	Brutoprijs		€ 1.700,-	€ 1.700,-	€ 1.900,-	€ 1.900,-	€ 2.100,-	€ 2.100,-
BUITENUNIT	Haier art.nr		1U105S2SS1FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
	Wasco art.nr		7817579	7817622	7817580	7817581	7817582	7817583
	Brutoprijs		€ 2.500,-	€ 2.500,-	€ 3.300,-	€ 3.300,-	€ 3.800,-	€ 3.800,-
Capaciteitsgegevens								
Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	9,5 (2,5 - 10,0)	9,5 (2,5 - 10,0)	12,0 (3,0 - 12,8)	12,0 (3,0 - 12,8)	12,4 (3,0 - 14,5)	12,5 (3,0 - 14,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	10,2 (3,0 - 10,5)	10,2 (3,0 - 10,5)	12,2 (2,9 - 13,5)	12,3 (2,9 - 13,5)	14,7 (3,5 - 16,0)	14,5 (3,5 - 16,0)
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	3,0 (0,5 - 4,0)	3,0 (0,5 - 4,0)	4,38 (0,3 - 5,6)	4,3 (0,3 - 5,6)	3,84 (1,0 - 7,21)	3,90 (1,0 - 7,21)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	2,91 (0,5 - 4,0)	2,91 (0,5 - 4,0)	3,8 (0,3 - 5,6)	3,7 (0,3 - 5,6)	3,94 (1,0 - 7,21)	3,91 (1,0 - 7,21)
Rendement	EER		3,01	3,01	2,75	2,75	3,23	3,21
	COP		3,5	3,5	3,25	3,25	3,73	3,71
Pdesign - koeling	capaciteit (35 °)	kW	9,5	9,5	12,1	12,1	13,4	13,4
Pdesign - verwarming	capaciteit (-10 °)	kW	7	7	8	8	11	11
Seizoensrendement	SEER		6,1	6,1	5,6	5,6	6,2	6,1
	SCOP		3,8	3,8	3,6	3,58	3,8	4,0
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	582	582	755	755	760	760
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	2734	2734	3156	3156	4000	4000
Binnenunit								
Voeding		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Luchtdebiet	max.	m³/u	1600/1480/1360/1240	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Statische druk		Pa	25/37 (standaard) /50/70/90/100/110/120/130/150					
Geluidsvermogensniveau		dB	61	61	65	65	66	66
Geluidsdruksniveau		dB(A)	39/36/33/31	39/36/33/31	39/36/33/31	39/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31
Afmetingen	b x d x h	mm	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248
Nettogewicht		kg	35	35	52	52	52	52
Buitenunit								
Voeding		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Geluidsvermogensniveau	Hi	dB	66	66	68	68	70	70
Geluidsdrukniveau	Hi	dB(A)	53	53	52	52	53	53
Afmetingen	b x d x h	mm	920x760x372	920x760x372	965x950x370	965x950x370	1350x950x370	1350x950x370
Nettogewicht		kg	65	65	82	82	105	108
Type compressor			Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter	Dubbele roterende inverter
Merk compressor								
Technische gegevens								
Koelmiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	30	30	30	30	30	30
Maximale lengte leiding		m	50	50	50	50	75	75
Maximale hoogte leiding		m	30	30	30	30	30	30
Vulling koudemiddel		kg	1,5	1,5	2	2	2,9	2,9
		tCO ₂ Eq	1,01	1,01	1,35	1,35	1,9	1,9
Bijvulling		g/m	45	45	45	45	45	45
Werkinggebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/- 10 - 46 °C (buiten)				21 - 35 °C (binnen)/-15 - 52 °C (buiten)	
Werkinggebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/- 15 - 24 °C (buiten)				10 - 27 °C (binnen)/- 20 - 24 °C (buiten)	

✓ = Standaard voorraadartikel

	AFSTANDBEDIENING	WIFI		INFRAROOD ONTVANGER
● Standaard ● Optioneel				
Haier art. nr	YR-HBS01	KZW-W001	KZW-W002	RE-02
Wasco art. nr	7815244 ✓	7815172 ✓	7816081 ✓	7815170 ✓
Brutoprijs	€ 60,-	€ 75,-	€ 80,-	€ 100,-
SERIE				
JADE	●		●	
FLEXIS	●		●	
FLAIR			●	
CONSOLE	●		●	
COMPACT CASSETTE	●	●		
ROUNDWAY CASSETTE	●	●		
PLAFOND/LAGE WAND		●		
SLIM DUCT		●		●
MEDIUM DUCT		●		●

✓ = Standaard voorraadartikel

***ZONDER paneel is een RE-02 interface vereist**

DE PANEELSET (OPTIONEEL) BEVAT:

Luchtoevoerrooster met verticale en horizontale lamellen
 bedienbaar via ontvanger/display
 Luchtaanzuigrooster uitgerust met filter



BINNENUNIT	PANEEL (OPTIONEEL)	FUNCTIES	ART. NR WASCO	BRUTOPRIJS
AD25 - AD35	P1B-890IA/D	Met display inclusief ontvanger	7817565 ✓	€ 175,-
AD50 - AD71	P1B-1210IA/D	Met display inclusief ontvanger	7817566 ✓	€ 225,-

✓ = Standaard voorraadartikel

Bedieningen

	BEDRADE BEDIENINGEN			TUSSENKABEL
● Standaard ● Optioneel				 Benodigd bij meerdere binnenunit op 1 bediening
Haier art nr. Wasco art.nr	HW-BA116ABK 7815187 ✓	YR-E17 7815162 ✓	YR-E16B 7815159 ✓	0010452854 90227593 ✓
Brutoprijs	€ 125,-	€ 125,-	€ 250,-	€ 18,-

SERIE				
JADE	● + WK-B-interface (7816460)	● + WK-B-interface (7816460)	● + WK-B-interface (7816460)	●
FLEXIS	● + WK-B-interface (7816460)	● + WK-B-interface (7816460)	● + WK-B-interface (7816460)	●
FLAIR	● + WK-B-interface (7816460)	● + WK-B-interface (7816460)	● + WK-B-interface (7816460)	●
CONSOLE	●	●	●	●
COMPACT CASSETTE	●	●	●	●
ROUNDWAY CASSETTE		●	●	●
PLAFOND/LAGE WAND	●	●	●	●
SLIM DUCT	●	●	●	●
MEDIUM DUCT	●	●	●	●

✓ = Standaard voorraadartikel

	CENTRALE BEDIENINGEN	
● Standaard ● Optioneel		
Art.nr Haier Art.nr Wasco	HC-SA164DBT 7817584 ✓	YZC-A004 7815155
Brutoprijs	€ 700,-	€ 1.500,-

SERIE		
MULTI 1:2	● 1x YCJ-A002 nodig voor elke binnenunit	● 1x YCJ-A002 nodig voor elke binnenunit
MULTI 1:3	●	●
MULTI 1:4	●	●
MULTI 1:5	●	●
SINGLE SPLIT	● 1x YCJ-A002 nodig voor elke binnenunit	● 1x YCJ-A002 nodig voor elke binnenunit

✓ = Standaard voorraadartikel



YCJ-A002
7815156
€ 100,-

Maar liefst **34 vestigingen** in Nederland!

WASCO



Landelijke dekking met 34 vestigingen



Uitgebreid assortiment verwarming, sanitair, onderdelen, airconditioning en ventilatie uit voorraad leverbaar

07:00

Vanaf 07.00 uur geopend op werkdagen

1h

60 minuten bezorgservice



Dezelfde dag afhalen



Snelbalie



Wasco Nederland
088 - 099 5410
koeltechniek@wasco.nl
wasco.nl

Wasco België
0800 - 40720
koeltechniek@wasco.be
wasco.be